

LES AVANTAGES

- Réglage individuel simple et précis des organes actifs (planche + dents + peignes + croskillette).
- Haute consolidation du lit de semence avec le rouleau INOX 304 ou CRTX 530.
- Croskillette KLINER 225 double élément à profil "pignon droit".
- Rouleau souple CRTX en option pour une utilisation optimale en condition exigeante.
- Rouleau TAPIR 105 pour optimiser la consolidation.

Descriptif


Les combinés semi-portés admettent une succession d'outils importante permettant l'obtention de lits de semence très soignés. Le KR, résultante directe du combiné de préparation du sol COMDOR, est un outil complet répondant aux critères d'exigences nécessaires pour la réalisation des semis de précisions. Les lits de semence obtenus sont de profondeur stable et extrêmement bien tassés, ce qui crée une bonne référence pour le semis, les levées sont rapides et homogènes. Pour sécuriser au maximum la mise en oeuvre de vos semis, optez pour le COMDOR KR.



COMDOR KR (dents 27X10)		3000 KR Fixe	4000 KR Repliable	5000 KR Repliable	*6000 KR Repliable
AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU Ø600 INOX 304	Référence	KL110336	KL110337	KL110338	KL110339
AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU SOUPLE CTX Ø530	Référence	KL120336	KL120337	KL120338	KL120339
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	550/45x22.5	550/45x22.5	550/45x22.5
OPTIONS	Packer arrière TAPIR 105 SPCR (Flèche col de cygne comprise)	Référence	C010250TA	Montage efface trace repliable équipé de 4 dents	C010322
	Amortisseur à Azote sur essieu porteur	Référence	C010500	Montage efface trace fixe équipé de 4 dents	C010323
	Freinage pneumatique homologué DREAL (Supplément montage hydraulique)	Référence	C010100	Montage efface trace 4 dents supplémentaires	C010152

* Amortisseur à azote sur essieu porteur de série.

Organes actifs

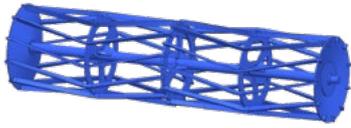

Rouleau ROLNEC Ø 500mm
11 barres avec flasque Ép. 10mm



Rouleau CRTX Ø 530 mm




Dent 27x10 flexible
Droite avec soc



TAPIR 105
4 roues 10/75x15.3



Rouleau INOX 304 Ø 600mm



Compartment disques KLINER Ø 225mm






Dent peigne
Ø12 mm



Montage efface trace 4 dents

Informations techniques

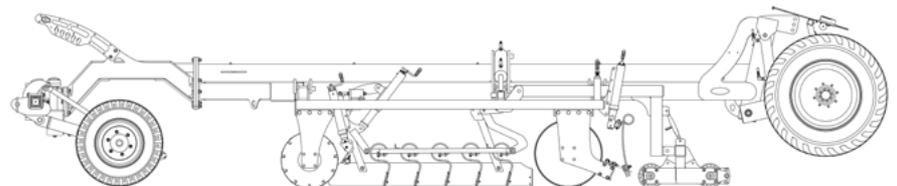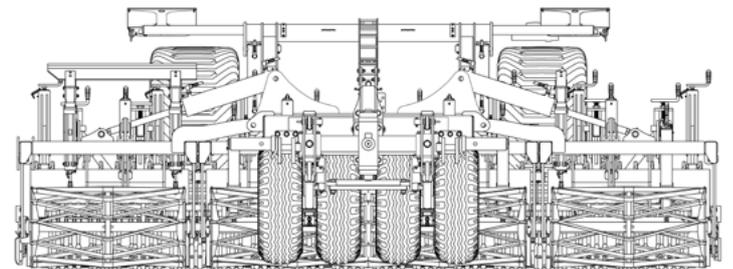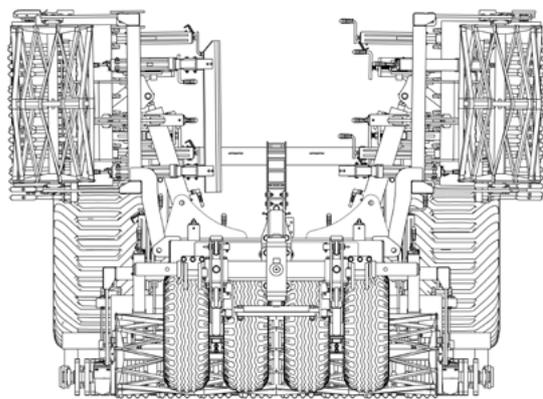

COMDOR KR AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU Ø600 INOX 304

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de dents montage: VIBREX 27x10	Puissance CV minimum
3000 KR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	2.00 m	7.36 m	3800	60	120
4000 KR	4.00 m	3.20 m	4.40 m	Repliable	2.35 m	7.36 m	5100	80	130
5000 KR	5.15 m	3.20 m	5.40 m	Repliable	2.87 m	7.36 m	5560	100	150
6000 KR	6.00 m	3.20 m	6.40 m	Repliable	3.42 m	7.36 m	5980	120	180

COMDOR KR AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU SOUPLE CTX Ø 530

3000 KR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	2.00 m	7.36 m	3580	60	120
4000 KR	4.00 m	3.20 m	4.40 m	Repliable	2.35 m	7.36 m	4810	80	130
5000 KR	5.15 m	3.20 m	5.40 m	Repliable	2.87 m	7.36 m	5180	100	150
6000 KR	6.00 m	3.20 m	6.40 m	Repliable	3.42 m	7.36 m	5525	120	180