

LES AVANTAGES

- Assure un sol de bonne rectitude et bien consolidé.
- Polyvalence quelque soient la saisonnalité et les sols ren contrés.
- Compact, stable, directionnel, admet une vitesse de travail élevée.
- Réglage hydraulique de la lame niveleuse « CROSS-BOARD »

Descriptif

Un concept très efficace par une combinaison de dents rigides suivies de lames niveleuses (Cross-board) et terminer par des éléments de consolidation (RING et ROULOSANGE). Les dents rigides sont idéales pour réduire les bandes ou mottes de terre. Le réglage simple et rapide s'opère à l'aide d'une broche.



Les dents sont également protégées par une sécurité. Ces lames niveleuses peuvent recevoir en option une commande hydraulique pour un réglage plus rapide et direct du poste de pilotage !

La conduite de l'outil DEVIL est très aisée grâce au système d'autoguidage avec 2 vérins amortisseur et compensateur.




DEVIL ROULOSANGE 600		9 F	17 F	19 F	*23 R	25 R	*29 R	*35 R	
AVEC CROSS-BOARD		Référence	DEV55105	DEV55113	DEV55115	DEV55120	DEV55125	DEV55130	DEV55140
OPTIONS	Équipement dents rigides	Référence	DEV50171	DEV50401	DEV50411	DEV50421	DEV50426	DEV50431	DEV50441
	Hydraulique Cross-board	Référence	DEV50500	DEV50510	DEV50520	DEV50530	DEV50535	DEV50540	DEV50550
DEVIL RING 700		7 F	13 F	15 F	17 R	19 R	21 R	25 R	
AVEC CROSS-BOARD		Référence	DEV50105	DEV50113	DEV50115	DEV50120	DEV50125	DEV50130	DEV50140
OPTIONS	Équipement dents rigides	Référence	DEV50170	DEV50400	DEV50410	DEV50420	DEV50425	DEV50430	DEV50440
	Hydraulique Cross-board	Référence	DEV50501	DEV50511	DEV50521	DEV50531	DEV50536	DEV50541	DEV50551
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x1.6	1x3	1x3.5	1.2+1.6+1.2	1.5+1.6+1.5	1.8+1.6+1.8	2.3+1.6+2.3	
Kit vanne 3 voies version cross-board hydraulique			PRIX (€ HT) Référence	HY20A	* Interface ROULOSANGE 600 pour largeur combinée 3/4m ou 4/5m ou 5/6m			DEV50800	
Éclairage (2 phares LED 2.000 lumens) + Prise à raccorder à l'avant du tracteur			PRIX (€ HT) Référence	DEV50650					

Informations techniques

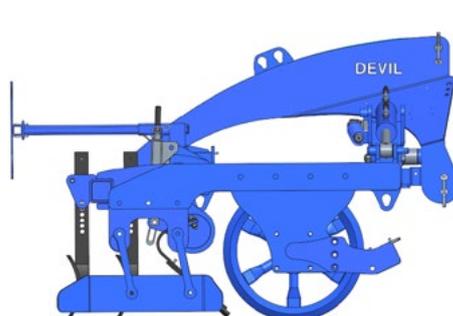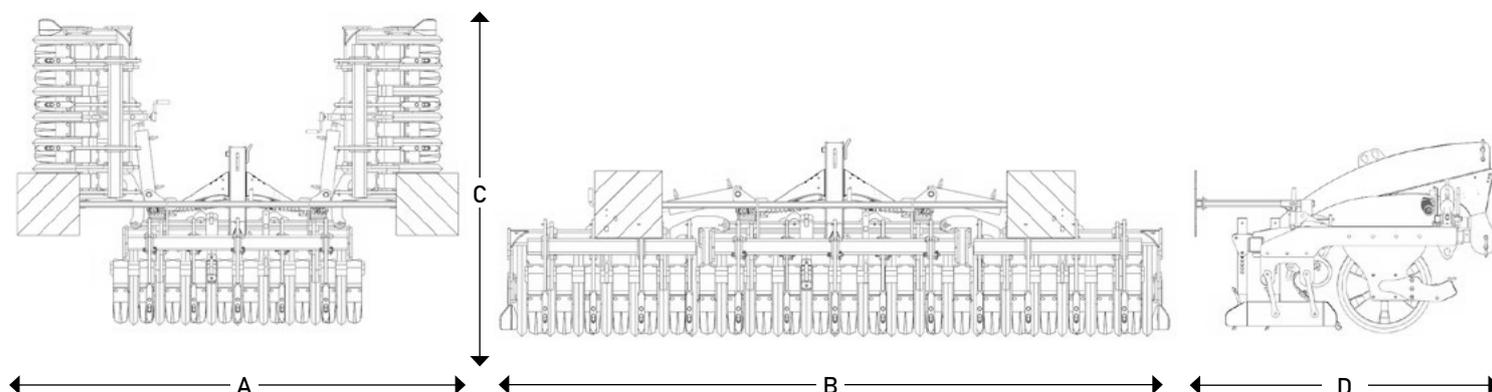

ROULOSANGE Ø600

Rouleau trapèze de 600 mm
(carré de 40mm sur diagonale)
+ dents CROSS-BOARD et
rigide

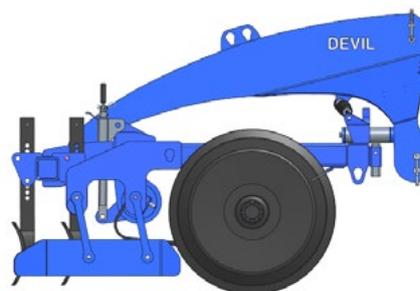

RING Ø700

Rouleau disque 700 mm
+ dents CROSS-BOARD et
rigide

DEVIL ROULOSANGE Ø600 + CROSS BOARD

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre d'éléments ROULOSANGE ou RING	Puissance CV minimum
DEVIL 9 F	1.75 m	1.75 m	1.75 m	Fixe	1.25 m	1.80 m	770	9	120
DEVIL 17 F	3.00 m	3.00 m	3.15 m	Fixe	1.25 m	1.80 m	1540	17	150
DEVIL 19 F	3.50 m	3.50 m	3.50 m	Fixe	1.25 m	1.80 m	1950	19	170
DEVIL 23 R	4.00 m	3.00 m	4.15 m	Repliable	2.05 m	1.90 m	2200	23	200
DEVIL 25 R	4.50 m	3.00 m	4.70 m	Repliable	2.05 m	1.90 m	2550	25	230
DEVIL 29 R	5.00 m	3.00 m	5.25 m	Repliable	2.55 m	1.90 m	2750	29	270
DEVIL 35 R	6.00 m	3.00 m	6.35 m	Repliable	3.15 m	1.90 m	3300	35	300

DEVIL RING Ø700 + CROSS BOARD

DEVIL 7 F	1.50 m	1.50 m	1.75 m	Fixe	1.25 m	1.90 m	845	7	120
DEVIL 13 F	3.00 m	3.00 m	3.15 m	Fixe	1.25 m	1.90 m	1680	13	150
DEVIL 15 F	3.50 m	3.50 m	3.65 m	Fixe	1.25 m	1.90 m	1980	15	170
DEVIL 17 R	4.00 m	3.00 m	4.15 m	Repliable	2.00 m	1.90 m	2280	17	200
DEVIL 19 R	4.50 m	3.00 m	4.65 m	Repliable	2.25 m	1.90 m	2555	19	230
DEVIL 21 R	5.00 m	3.00 m	5.15 m	Repliable	2.50 m	1.90 m	2870	21	270
DEVIL 25 R	6.00 m	3.00 m	6.15 m	Repliable	3.10 m	1.90 m	3330	25	300