FR

Religieux Frères
Pour préparer vos sols en toute sérénité

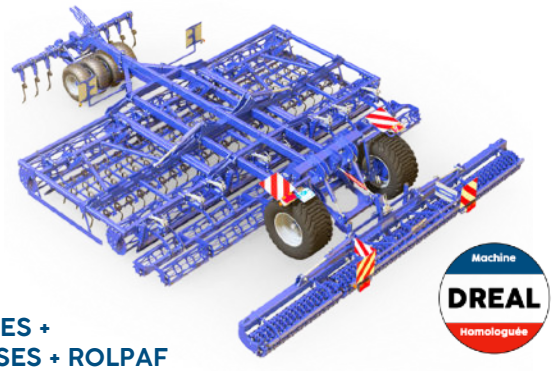

Machine DREAL Homologuée

6000 SP + EFFACE TRACES + TAPIR 105 + ROTO-HERSES + ROLPAF

COMDOR SP

Le COMDOR SP est le combiné de semis répondant à trois critères prépondérants qui sont :
EFFICACITÉ : nivelle, mélange, émiette, calibre et consolide le lit de semence.
FLEXIBILITÉ : Travail superficiellement, ou structure en profondeur, nivelle et consolide en simultané ou séparément.
ÉCONOMIE : réalise le travaille de plusieurs outils successifs en un seul passage avec un haut rendement de chantier.

LES AVANTAGES

- Châssis surdimensionnés pour une meilleure fiabilité.
- Réglage individuel simple et précis des organes actifs (planche + dents + Roto-herse).
- Système de consolidation ROLPAF 410 indépendant.
- Rouleau TAPIR 105 suiveur favorisant l 'homogénéité du lit de semence par l'obtention d'un bon nivellement et une consolidation uniforme.

Descriptif

Le COMDOR SP est ce qui peut se concevoir de mieux dans l'esprit combiné de préparation de sol semi-porté. Doté d'une grande flexibilité, le COMDOR SP est sans nul doute un outil complet pouvant s'adapter instantanément en fonction des conditions rencontrées. Performant et polyvalent, il permet de réduire les charges de mécanisation dans le but d'augmenter le revenu de votre exploitation. Le COMDOR SP assure une préparation de sol optimum, les grosses mottes sont brisées, la reconstitution de sol est excellente et le dessèchement annulé, grâce au tassement idéal de la surface travaillé; un semis régulier, de profondeur constante avec une réduction des mottes et un bon nivellement.

COMDOR SEMI-PORTÉ (dents 27X10)			3000 SPR Fixe	4000 SP Repliable	5000 SP Repliable	6000 SP Repliable	8000 SP Repliable
	ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	PRIX (€ HT) Référence	**CO10181**	**CO1300**	**CO10301**	**CO10302**	**CO10303**
	MINI-CROSKILL ROLPAF 410	PRIX (€ HT) Référence	**CO101314**	**CO10306**	**CO10316**	**CO10317**	**CO10318***
	FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	1+2+2+2+1
	ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	400/55x22.5	400/55x22.5	550/45x22.5	700/40x22.5
OPTIONS	Équipement Dents 32X12 16 Dents/M sur 4 rangées (supplément)	PRIX (€ HT) Référence	**CO10355**	**CO10356**	**CO10357**	**CO10358**	**CO10359**
OPTIONS	Équipement Planche niveleuse hydraulique avant (supplément)	PRIX (€ HT) Référence	**CO10380**	**CO10381**	**CO10382**	**CO10383**	**CO10384**
OPTIONS	Équipement Planche niveleuse arrière indexable	PRIX (€ HT) Référence	**CO10327**	**CO10328**	**CO10329**	**CO10330**	**CO10331**
OPTIONS	ROLPAF 410 sur châssis 3 points repliable	PRIX (€ HT) Référence	**CO10400**	**CO10401**	**CO10402**	**CO10403**	**CO10404**

OPTIONS					
	Relevage arrière 3 points 3T + DE couplé au repliage	PRIX (€ HT) Référence	**CO10319**	Montage efface traces repliable équipé de 4 dents	**CO10322**
	Montage roues 550/45x22,5 sur COMDOR 4000/ 5000 SP (supplément)	PRIX (€ HT) Référence	**CO10320**	Montage efface traces fixe équipé de 4 dents	**CO10323**
	Amortisseur à azote sur hydraulique de l'essieu porteur	PRIX (€ HT) Référence	**CO10500**	Montage efface traces 4 dents supplémentaires	**CO10152**
	Packer arrière TAPIR 105 SPCR Flèche col de cygne comprise	PRIX (€ HT) Référence	**CO10250TA**	Freinage pneumatique homologué DREAL (supplément montage)	**CO10100**
	Montage ROLNEC central AV ou AR en 2x1m. Recommandé pour modèle 5000/6000 / 8000 (Supplément montage)	PRIX (€ HT) Référence	**CO30190**	* Appareil disposant du mini-croskill ROLPAF 410 sur relevage arrière.	

Organes actifs

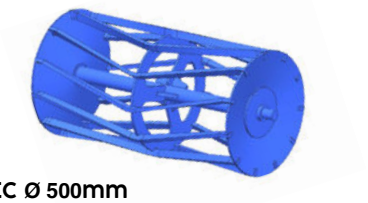

Rouleau ROLNEC Ø 500mm
11 barres avec flasque épaisseur 10mm

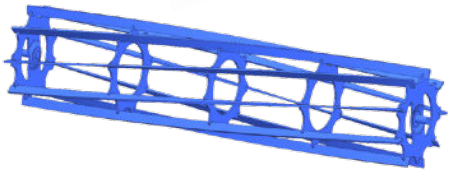

Rouleau ROTO-HERSE Ø 300mm
9 barres avec flasque épaisseur 10mm

TAPIR 105
4 roues 10/75 x 15.3

Dent 27x10 flexible
Droite avec soc

Dent 32x12 flexible
avec soc patte d'oie ou droit

Disque ROLPAF 410

Configuration

Équipement VIBREX 27x10 + PLANCHE NIVELEUSE AR + ROTO-HERSES

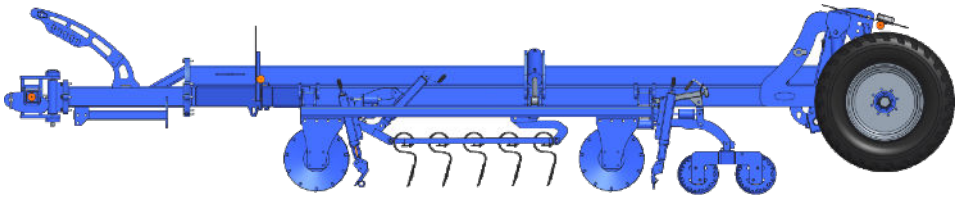

Équipement VIBRO 32x12 + EFFACE TRACES + ROLPAF

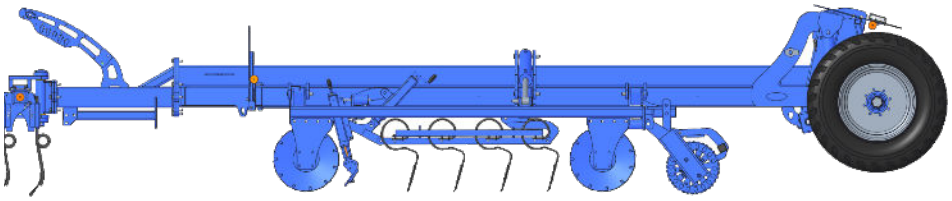

Équipement VIBREX 27x10 + ROTO-HERSES + PLANCHE NIVELEUSE AR + ROLPAF

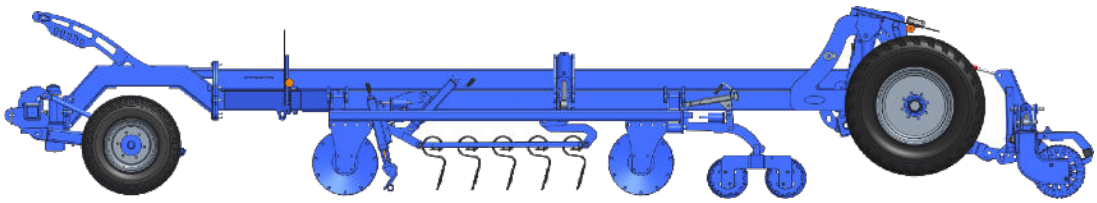

Informations techniques

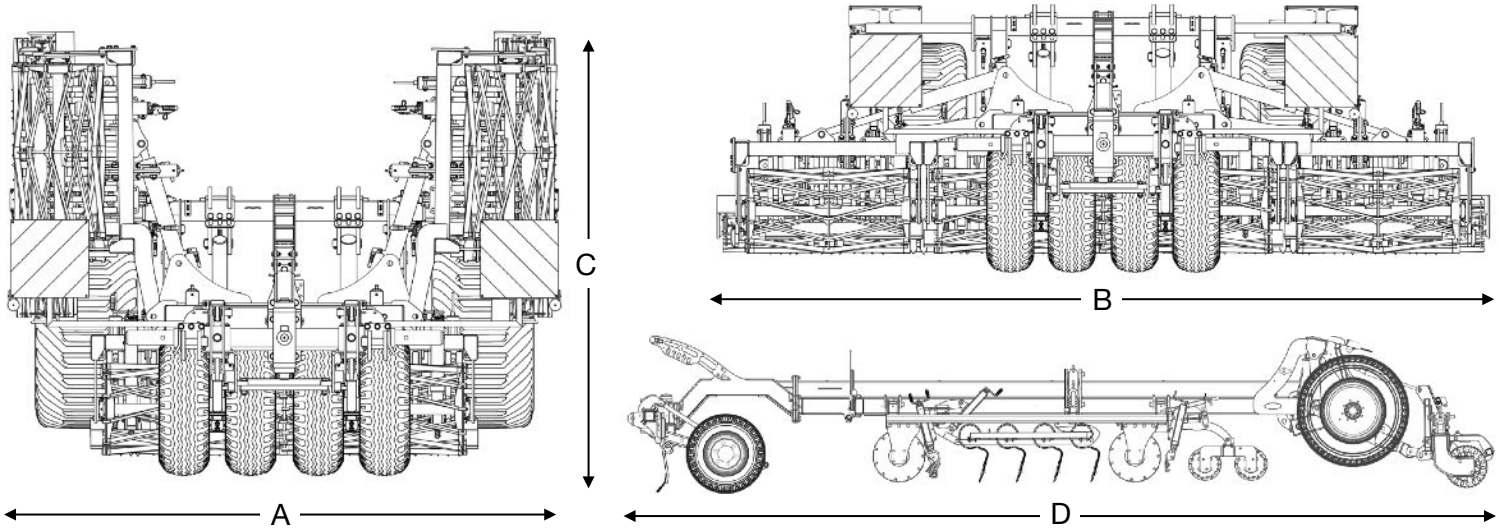

COMDOR SP ROTO-HERSE DOUBLE Ø 300									
Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout repliée (A)	Largeur hors tout dépliée (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre dents Montage VIBREX 27x10 / VIBREX 32x12	Puissance CV Minimum
3000 SPR	3,00 m	3,00 m	3,40 m	Fixe	1,41 m	7,22 m	2050	60/48	110
4000 SP	4,00 m	3,00 m	4,40 m	Repliable	2,22 m	7,22 m	3140	80/64	130
5000 SP	5,00 m	3,00 m	5,40 m	Repliable	2,75 m	7,22 m	4560	100/80	160
6000 SP	6,00 m	3,00 m	6,40 m	Repliable	3,30 m	7,22 m	5200	120/96	180
8000 SP	8,00 m	3,00 m	8,40 m	Repliable	4,34 m	7,22 m	7150	160/128	240
COMDOR SP MINI-CROSKILL ROLPAF 410									
3000 SPR	3,00 m	3,00 m	3,40 m	Fixe	1,41 m	7,22 m	2660	60/48	150
4000 SP	4,00 m	3,00 m	4,40 m	Repliable	2,22 m	7,22 m	3850	80/64	180
5000 SP	5,00 m	3,00 m	5,40 m	Repliable	2,75 m	7,22 m	5260	100/80	220
6000 SP	6,00 m	3,00 m	6,40 m	Repliable	3,30 m	7,22 m	6160	120/96	260
8000 SP	8,00 m	3,00 m	8,40 m	Repliable	4,34 m	7,22 m	9400	160/128	350
COMDOR SP ROTO-HERSE DOUBLE Ø 300 + MINI-CROSKILL ROLPAF 410									
3000 SPR	3,00 m	3,00 m	3,00 m	Fixe	1,41 m	8,30 m	3710	60/48	150
4000 SP	4,00 m	3,00 m	4,50 m	Repliable	2,22 m	8,30 m	4900	80/64	180
5000 SP	5,00 m	3,00 m	5,50 m	Repliable	2,75 m	8,30 m	6200	100/80	220
6000 SP	6,00 m	3,00 m	6,50 m	Repliable	3,30 m	8,30 m	7420	120/96	260
8000 SP	8,00m	3,00 m	8,40 m	Repliable	4,34 m	8,30 m	10500	160/128	350