

LES AVANTAGES

- Idéal pour la fissuration des sols et le pseudo labour.
- Adaptateur SPEED LOC en option pour augmenter la polyvalence.
- Arrangement symétrique des dents pour un parfait équilibre de la machine lors des travaux soutenus.
- 4 finitions possibles : peignes / Rouleau ROLNEC Ø 500 / ROULOSANGE Ø 600 / Rouleau ROLNEC + peigne.

Descriptif

Le LIBORTO C est un cultivateur lourd idéal pour le déchaumage et le travail profond. Un dégagement important sous bâti (750 mm) combiné à un arrangement idéal des dents carrées de 35 mm à forte résistance (pas de 220 mm), permet des travaux en toutes conditions et sans risques de bourrage.


Ces machines peuvent recevoir un éventail de socs importants, ainsi que le système d'accrochage rapide et automatique SPEED-LOC, idéal pour plus de flexibilité et d'adaptation de l'outil. Le LIBORTO C peut recevoir en finition soit un rouleau ROLNEC Ø500 en 8 chevrons, soit un ROULOSANGE Ø 600 ou encore un peigne en 3 rangées. Il est disponible en version de 2,9 m à 6 m.



LIBORTO C		80/290	80/330	80/370	80/420	*80/460	*80/510	*80/550	*80/600
CHÂSSIS + DENTS 35x35 + 1 JEU DE ROUES + SOCS (55x15x400)	Référence	LIB10402	LIB10490	LIB10403	LIB10463	LIB10464	LIB10465	LIB10488	LIB10489
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.6	1x4	1.25+2+1.25	1.45+2+1.45	1.7+2+1.7	1.9+2+1.9	2.2+2+2.2
NOMBRE DE DENTS		13	15	17	19	21	23	25	27
OPTIONS	Équipement ROULOSANGE Ø 600	Référence	LIB70290	LIB70330	LIB70370	LIB70420	LIB70460	-	-
	Équipement ROULEAU ROLNEC Ø 500	Référence	ST40211	ST40210	ST40212	ST40216	ST40213	ST40214	ST40215
	HERSE PEIGNE Ø 12 (3 rangées de dents)	Référence	PB80040	PB80041	PB80042	PB80043	PB80044	PB80045	PB80046
	HERSE PEIGNE SUR ROLNEC Ø 10 (1 rangée)	Référence	PR80140	PR80141	PR80142	PR80143	PR80144	PR80145	PR80146
* ATTENTION PRÉVOIR UNE PAIRE DE ROUE DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE POUR MODÈLE 80/460 À 80/600									

OPTIONS	Roues de contrôle à pneus 600x9 (la paire)	Référence	LIB10445	Attelage arrière pivotant (pour traction d'un CROSKILL)	Référence	LIB10153
	Roues de contrôle en tôle 500x120 (la paire)	Référence	LIB10610	Sortie hydraulique D.E sur attelage arrière	Référence	LIB80155
	Kit éclairage (tous modèles)	Référence	LIB10390	Adaptateur SPEED LOC (supplément par dent)	Référence	LIBBASL75
	Soc réversible DC 125x19x445 (supplément par dent)	Référence	LIB10446	Montage avec socs rechargés carbure 125x19x445 DC (supplément par dent)	Référence	LIB10710
	Montage avec socs rechargés carbure 55x15x400 (supplément par dent)	Référence	LIB10700			


Organes actifs

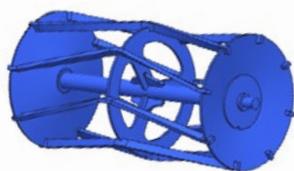


Rouleau ROLNEC Ø 500mm
8 barres avec flasque Ép. 10mm



Rouleau ROULOSANGE Ø 600mm
Tube carré 40x40 mm au pas de 130 mm

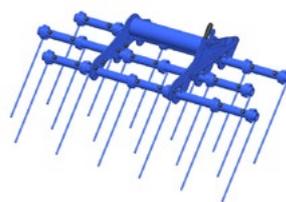

Équipement peigne

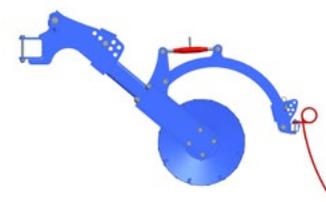

Équipement ROLNEC + Peigne



Dent peigne
Ø 12 mm





Soc réversible
55x15x400 mm



Soc réversible DC
125x19x445 mm

Informations techniques

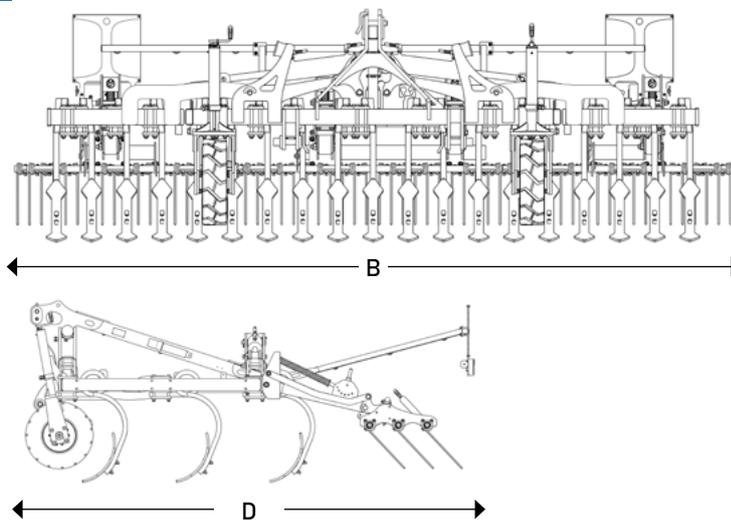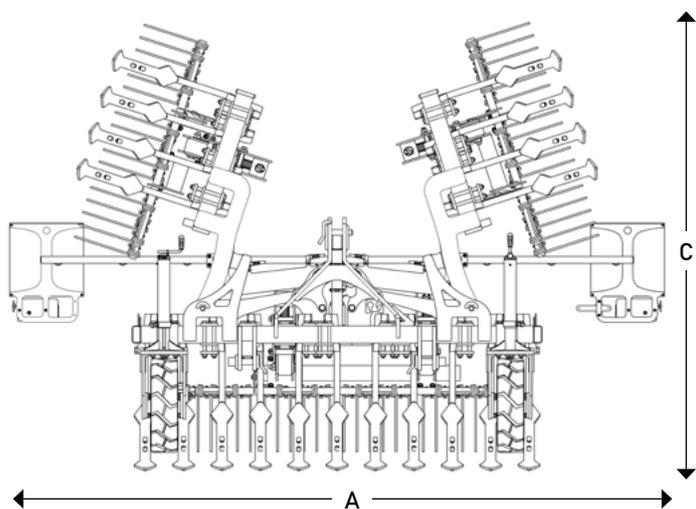

LIBORTO C (Hors options)

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine ROULOSANGE (Kg)	Poids machine ROLNEC (Kg)	Poids machine PEIGNE (Kg)	Puissance CV minimum
80/290	2.90 m	3.50 m	3.20 m	Fixe	1.50 m	1.75 m	1950	1610	1350	100/120
80/330	3.30 m	4.50 m	3.60 m	Fixe	1.50 m	1.75 m	2100	1830	1540	110/130
80/370	3.70 m	3.15 m	4.00 m	Fixe	1.50 m	1.75 m	2450	2050	1720	140
80/420	4.20 m	3.00 m	4.50 m	Repliable	2.60 m	1.75 m	2900	2330	1960	160
80/460	4.60 m	3.00 m	4.90 m	Repliable	2.90 m	1.75 m	3210	2500	2145	180
80/510	5.10 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	3.20 m	1.75 m	-	2850	2380	200
80/550	5.50 m	3.00 m	5.80 m	Repliable	3.50 m	1.75 m	-	3050	2570	220
80/600	3.40 m	3.50 m	6.40 m	Repliable	3.80 m	4.70 m	-	3350	2800	250