

#### LES AVANTAGES

- Arrangement des dents sur 4 rangs et dégagement de 75 cm.
- Système SPEED LOC pour plus de polyvalence.
- Bonne consolidation du sol, idéal pour les semis


#### Descriptif

Le cultivateur TIREX est destiné à des opérations de travail à une profondeur maximale de 25 cm. Il possède un châssis très robuste, pouvant recevoir des dents à grand dégagement pour les travaux soutenus d'éclatement du sol, ainsi qu'un rouleau de grand diamètre à l'arrière. Les dents du cultivateur sont distribuées sur 4 axes à intervalles relatifs de 800 mm, ce qui permet d'obtenir un outil particulièrement efficace. Ces paramètres sont fondamentaux pour le travail du sol en mode simplifié associant le semis à l'arrière de l'outil. Grâce à son relevage trois points hydraulique arrière, le TIREX permet l'adaptation des semoirs pour l'implantation des cultures d'automne et de printemps.



TIREX système SPEED-LOC + socs SPIKE renforcés		TX 300	TX 420	TX 500	TX 6520
TIREX DS Ressort carré de 35X35	Référence	RAP10499	RAP10500	RAP10501	RAP10502
TIREX DB Dent 50X25 à sécurité non stop	Référence	RAP10699	RAP10700	RAP10701	RAP10702
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	550/45x22.5	550/45x22.5	550/45x22.5
OPTIONS	Freinage pneumatique homologué DREAL (supplément montage hydraulique)	Référence	RAP10100	Montage avec socs rechargés carbure 125x19x445 (supplément par dent)	
				RAP20700	

Organes actifs

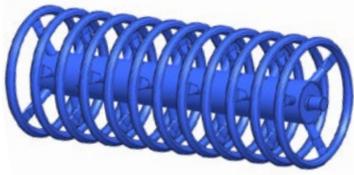

**Rouleau ROULOSANGE Ø 600mm**  
Tube carré 40x40 mm au pas de 130 mm



**Dent sécurité non-stop**  
50x2 5mm



**Dent spire**  
35x35 mm



**Socs spike renforcé L50**



**Socs sweep L220**



**Soc réversible**  
55x15x400 mm

Système SPEED LOC

**MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDE**

Gain de temps et effort divisé par deux en comparaison de toutes autres fixations.

**AVANTAGE DE LA BUTÉE D'ARRÊT**

Elle assure que tous les socs travaillent à la même profondeur et que le soc ne sera pas bloqué au démontage.


**TOTALE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT**

Le piton de verrouillage élimine tous les risques de perte de socs dans les champs.


- 6 Largeurs de pattes d'oie disponibles : 22,25,27,30,33,36 cm

- Dent spike pour un travail en profondeur.

Clé spéciale pour démontage rapide

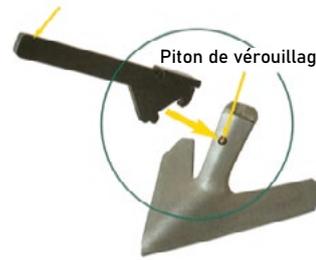

Informations techniques

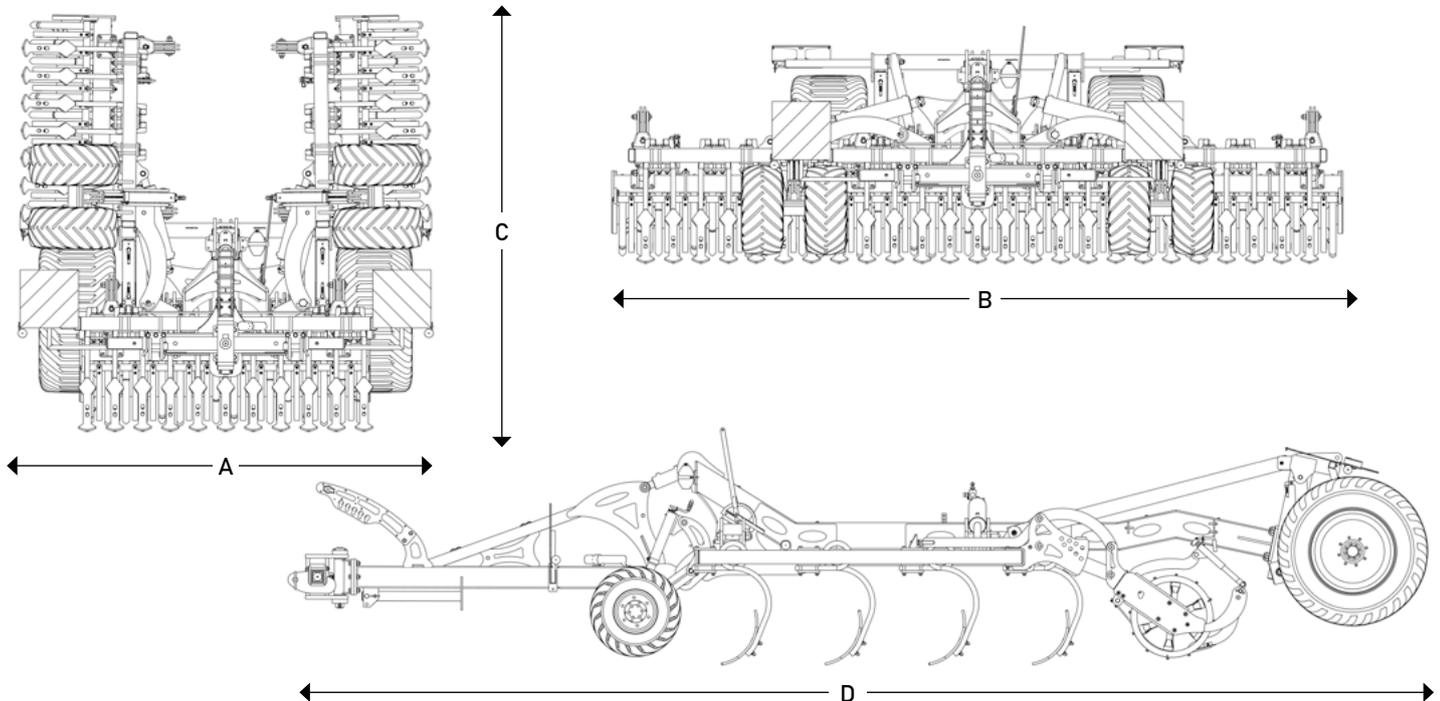

TIREX									
Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombr dents Montage SPEED-LOC	Puissance CV minimum
TX 300	3.00 m	3.00 m	3.10 m	Fixe	1.70 m	8.06 m	3750	15	210
TX 420	4.20 m	3.00 m	4.30 m	Repliable	2.85 m	8.06 m	5100	21	250
TX 500	5.00 m	3.00 m	5.10 m	Repliable	3.25 m	8.06 m	6050	25	300
TX 620	6.20 m	3.00 m	6.30 m	Repliable	3.80 m	8.06 m	7150	31	420