



Combiné de préparation pour semis de précision.

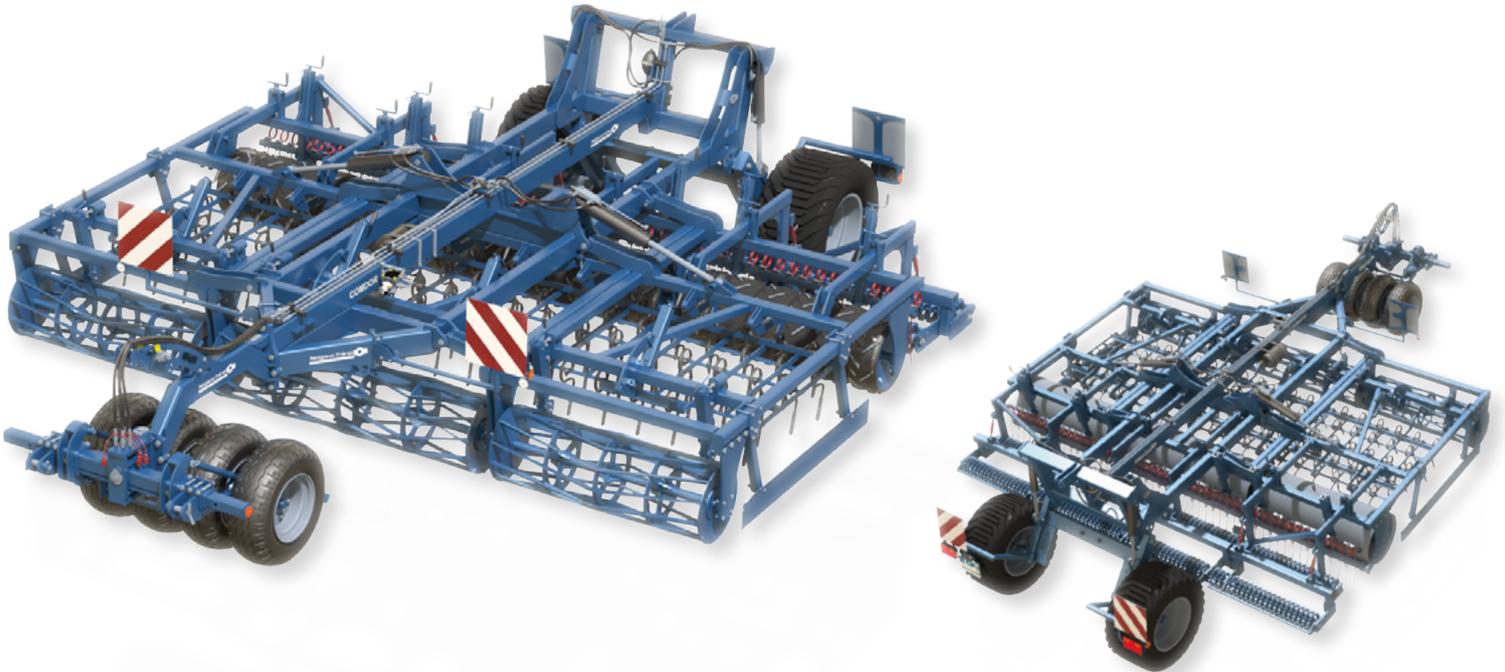

- Réglage individuel simple et précis des organes actifs (planches + dents + peignes + croskillettes).
- Haute consolidation du lit de semence avec le rouleau INOX 304 ou CRTX 540.
- Croskillette KLINER 225 double élément à profil "pignon droit".
- Rouleau souple CRTX en option pour une utilisation optimale en condition exigeante.
- Rouleau TAPIR 105 pour optimiser la consolidation.

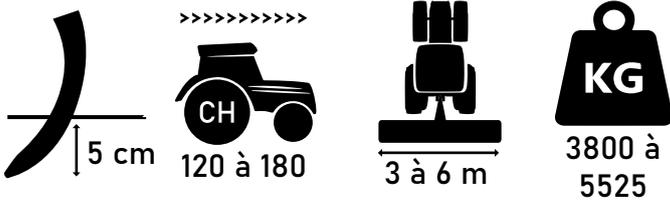

Descriptif

Les combinés semi-portés permettent l'enchaînement de multiples outils en un seul passage garantissant une préparation du sol optimale et homogène. Le COMDOR KR, évolution directe du combiné COMDOR, s'impose comme un outil complet parfaitement adapté aux exigences des semis de précision

Il assure un lit de semence soigneusement structuré à profondeur constante avec un tassement uniforme favorisant des levées rapides et régulières. Chaque détail de sa conception a été pensé pour sécuriser vos semis tout en offrant une mise en œuvre simple, souple et efficace

Le réglage individuel des organes actifs planche dents peignes et croskillette est simple rapide et précis pour une adaptation parfaite à toutes les configurations de sol et de culture.



Réglages et simplicité d'utilisation :

- Réglage individuel, simple et précis des organes actifs (planche, dents, peignes, croskillette)
- Utilisation intuitive, adaptée à tous les profils d'utilisateur

Qualité du lit de semence :


- Lits de semence stables en profondeur, parfaitement tassés
- Adapté aux exigences des semis de précision
- Levée rapide et homogène garantie

Rouleaux et consolidation :

- Rouleau INOX 304 ou CRTX 540 pour un tassement optimal
- Rouleau TAPIR 105 : maximise la consolidation pour un lit ferme et régulier
- En option : rouleau souple CRTX, idéal pour les conditions difficiles ou variables

Émiettement et finition :

- Croskillette KLINER 225 à double élément et profil « pignon droit » : émiettement fin et homogène Pour sécuriser vos semis et obtenir un rendement homogène, même dans les conditions les plus difficiles.

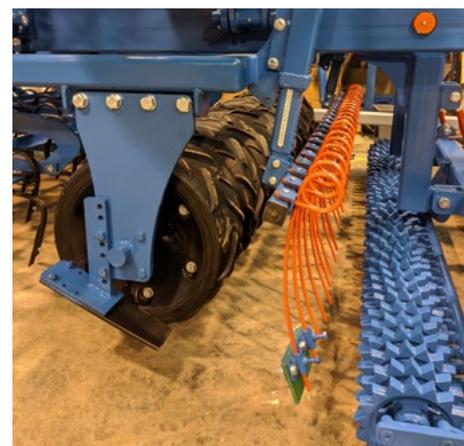


Haute consolidation du lit de semence avec le rouleau INOX 304 ou CRTX 540.

Croskillette KLINER 225 double élément à profil "pignon droit".

Rouleau souple CRTX en option pour une utilisation optimale en condition exigeante.

COMDOR KR (dents 27X10)		3000 KR Fixe	4000 KR Repliable	5000 KR Repliable	*6000 KR Repliable	
AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU Ø600 INOX 304		Référence	KLI10336	KLI10337	KLI10338	KLI10339
AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU SOUPLE CTX Ø540		Référence	KLI20336	KLI20337	KLI20338	KLI20339
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	550/45x22.5	550/45x22.5	550/45x22.5	
OPTIONS	Packer arrière TAPIR 105 SPCR (Flèche col de cygne comprise)	Référence	C010250TA	Montage efface traces repliable équipé de 4 dents		C010322
	Amortisseur à Azote sur essieu porteur	Référence	C010500	Montage efface traces fixe équipé de 4 dents		C010323
	Freinage pneumatique homologué DREAL	Référence	C010100	Montage efface traces 4 dents supplémentaires		C010152

* Amortisseur à azote sur essieu porteur de série.

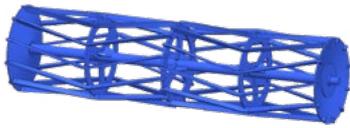

Rouleau ROLNEC Ø 500mm
11 barres



Rouleau CRTX Ø 540 mm




Dent 27x10 flexible
Droite avec soc



TAPIR 105
4 roues 10.0/75x15.3



Rouleau INOX 304 Ø 600mm



Compartment disques KLINER Ø 225mm




Dent peigne
Ø10 mm



Montage efface trace 4 dents

Informations techniques

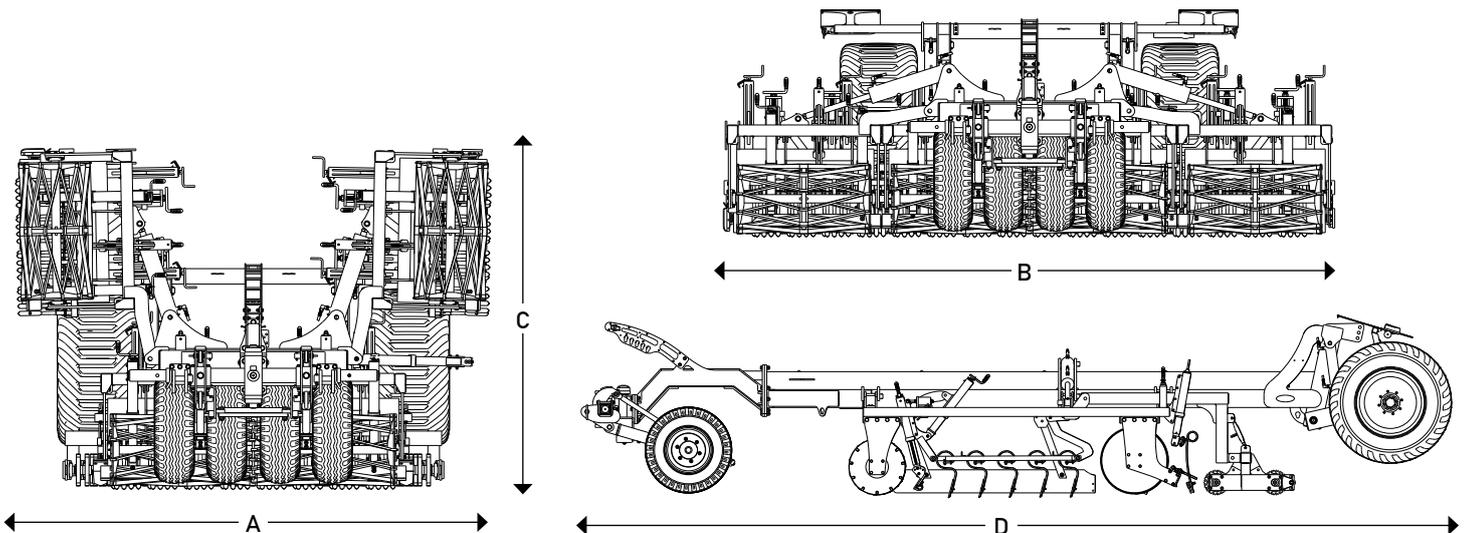

COMDOR KR AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU Ø 600mm INOX 304

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de dents montage: VIBREX 27x10	Puissance CH minimum
3000 KR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	2.00 m	7.36 m	3800	60	120
4000 KR	4.00 m	3.00 m	4.40 m	Repliable	2.35 m	7.36 m	5100	80	130
5000 KR	5.15 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	2.87 m	7.36 m	5560	100	150
6000 KR	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.42 m	7.36 m	5980	120	180

COMDOR KR AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU SOUPLE Ø 540mm

3000 KR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	2.00 m	7.36 m	3580	60	120
4000 KR	4.00 m	3.00 m	4.40 m	Repliable	2.35 m	7.36 m	4810	80	130
5000 KR	5.15 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	2.87 m	7.36 m	5180	100	150
6000 KR	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.42 m	7.36 m	5525	120	180



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com

3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com