Religieux Frères
Pour préparer vos sols en toute sérénité



MINI-CROSKILL ROLPAF 410

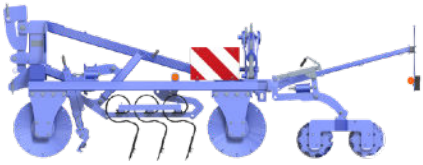

ROTO-HERSES DOUBLE Ø300

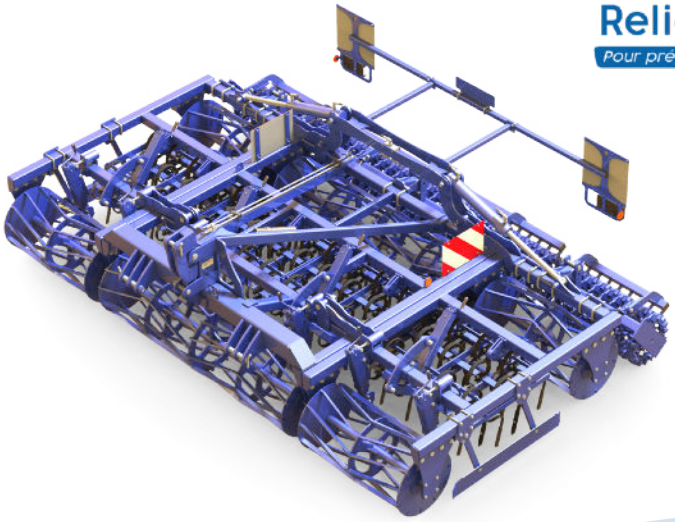

# COMDOR P

Le COMDOR P associe une succession de train d'outils qui lui confère une parfaite technicité permettant de réaliser des lits de semences en un passage, condition importante pour une levée rapide mais aussi gage de rentabilité.

## LES AVANTAGES

- 3 points flottant et rouleaux ROLNEC 500/11 pour un nivellement et le suivi optimum du sol travaillé.
- Planche niveleuse à réglage hydraulique en option pour accroitre les flux.
- Réglage précis de la profondeur de travail assuré par parallélogramme.
- Mini croskill rolpaf 410 à éléments solidaires monté flottant pour une parfaire consolidation du lit de semence et le calibrage des mottes.
- Paliers de 40mm haute protection.

## Descriptif

Le COMDOR P se caractérise par sa faible longueur mais aussi par son aptitude à travailler efficacement sur tous types de sols. IL est recommandé pour la préparation sur petites parcelles et l'équipement de tracteur de moyenne puissance. Le COMDOR P peut recevoir deux types de dents et finition pouvant-être rapidement soustraites pour des travaux préliminaires. Nivellement exceptionnel et réglage facile à opérer des organes actifs, lit de semence homogène sans zone sèche et de profondeur stable. Tassement optimum avec un très bon référencement pour les semis de grande précision, permettant d'obtenir des levées rapides et régulières. Productivité doublée par rapport à un outil animé. Grande polyvalence et modularité grâce aux différents types de dents proposées.

| COMDOR PORTÉ (dents 27X10) | | 3000 P Fixe | 3500 P Fixe | 4000 PR Fixe | 4000 PH Repliable | 5000 PH Repliable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTO-HERSES DOUBLE Ø300 | PRIX (€ HT) Référence | CO10180 | CO101850 | CO10183 | CO10184 | CO10188 |
| MINI-CROSKILL ROLPAF 410 | PRIX (€ HT) Référence | CO10185 | CO101855 | CO10186 | CO10187 | CO10200 |
| OPTIONS | | | | | | |
| Équipement Dents 32X12 12 Dents/M sur 3 rangées (supplément) | | CO10700 | CO107005 | CO10701 | CO10701 | CO10702 |
| Équipement Planche niveleuse hydraulique (supplément) | | CO10380P | CO103805P | CO103808P | CO10381P | CO10382P |
| Kit éclairage (Tous modèles) | PRIX (€ HT) Référence | CO10390 | Attelage arrière | | | CO10308 |
| Jeu de 8 socs efface traces (Pour dents 27x10) | PRIX (€ HT) Référence | CO10395 | Sortie arrière hydraulique D.E | | | CO10307 |
| Dents effaces traces à sécurité (la paire) Uniquement sur COMDOR 4000 et 5000 PH | PRIX (€ HT) Référence | CO10398 | Sortie hydraulique D.E couplé au repliage | | | CO10371 |

## Organes actifs

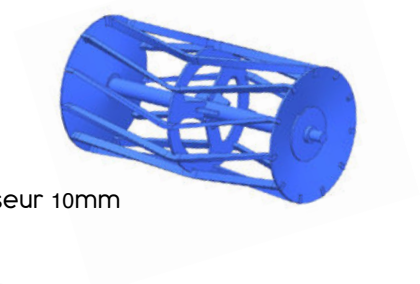

**Rouleau ROLNEC Ø 500mm**
11 barres avec flasque épaisseur 10mm

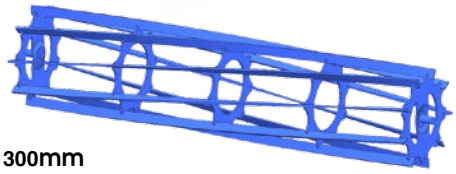

**Rouleau ROTO-HERSE Ø 300mm**
9 barres avec flasque épaisseur 10mm

**Dent 27x10 flexible**
Droite avec soc

**Dent 32x12 flexible**
avec soc patte d'oie ou droit

**Disque ROLPAF 410**

## Informations techniques

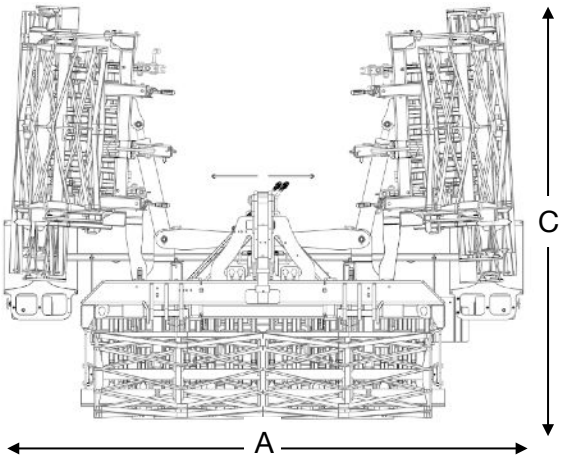


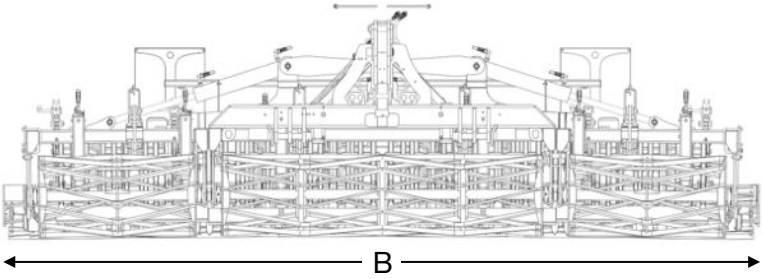





DOUBLE ROTO-HERSE Ø 300

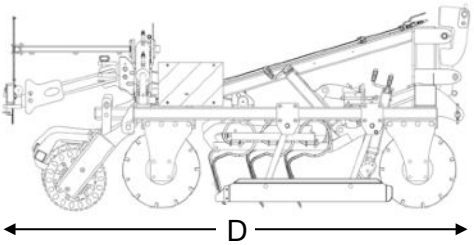


MINI-CROSKILL ROLPAF 410

| COMDOR PORTE DENTS 27x10 ROTO-HERSE DOUBLE Ø 300 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modèle** | Largeur de travail effective | Largeur hors tout repliée (A) | Largeur hors tout dépliée (B) | Type de châssis | Hauteur max sur béquille (C) | Profondeur avec signalisation (D) | Poids machine complète (Kg) | Nombre dents Montage VIBREX 27x10 / VIBREX 32x12 | Puissance CV Minimum |
| 3000 P | 3,00 m | 3,10 m | 3,10 m | Fixe | 1,31 m | 3,58 m | 1500 | 48/36 | 100 |
| 3500 P | 3,50 m | 3,90 m | 3,90 m | Fixe | 1,31 m | 3,58 m | 1960 | 56/42 | 120 |
| 4000 PR | 4,00 m | 4,50 m | 4,50 m | Fixe | 1,31 m | 3,58 m | 2360 | 64/48 | 130 |
| 4000 PH | 4,00 m | 3,00 m | 4,50 m | Repliable | 2,35 m | 3,58 m | 2680 | 64/48 | 130 |
| 5000 PH | 5,00 m | 3,00 m | 5,50 m | Repliable | 2,90 m | 3,58 m | 2950 | 80/60 | 180 |
| **COMDOR PORTE DENTS 27x10 MINI-CROSKILL ROLPAF 410** | | | | | | | | | |
| 3000 P | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | Fixe | 1,31 m | 3,00 m | 1980 | 48/36 | 160 |
| 3500 P | 3,50 m | 3,80 m | 3,80 m | Fixe | 1,31 m | 3,00 m | 2520 | 56/42 | 170 |
| 4000 PR | 4,00 m | 4,40 m | 4,40 m | Fixe | 1,31 m | 3,00 m | 3080 | 64/48 | 180 |
| 4000 PH | 4,00 m | 3,00 m | 4,40 m | Repliable | 2,35 m | 3,00 m | 3620 | 64/48 | 180 |
| 5000 PH | 5,00 m | 3,00 m | 5,50 m | Repliable | 2,90 m | 3,00 m | 3940 | 80/60 | 210 |