




Combiné de préparation de lit de semence porté.

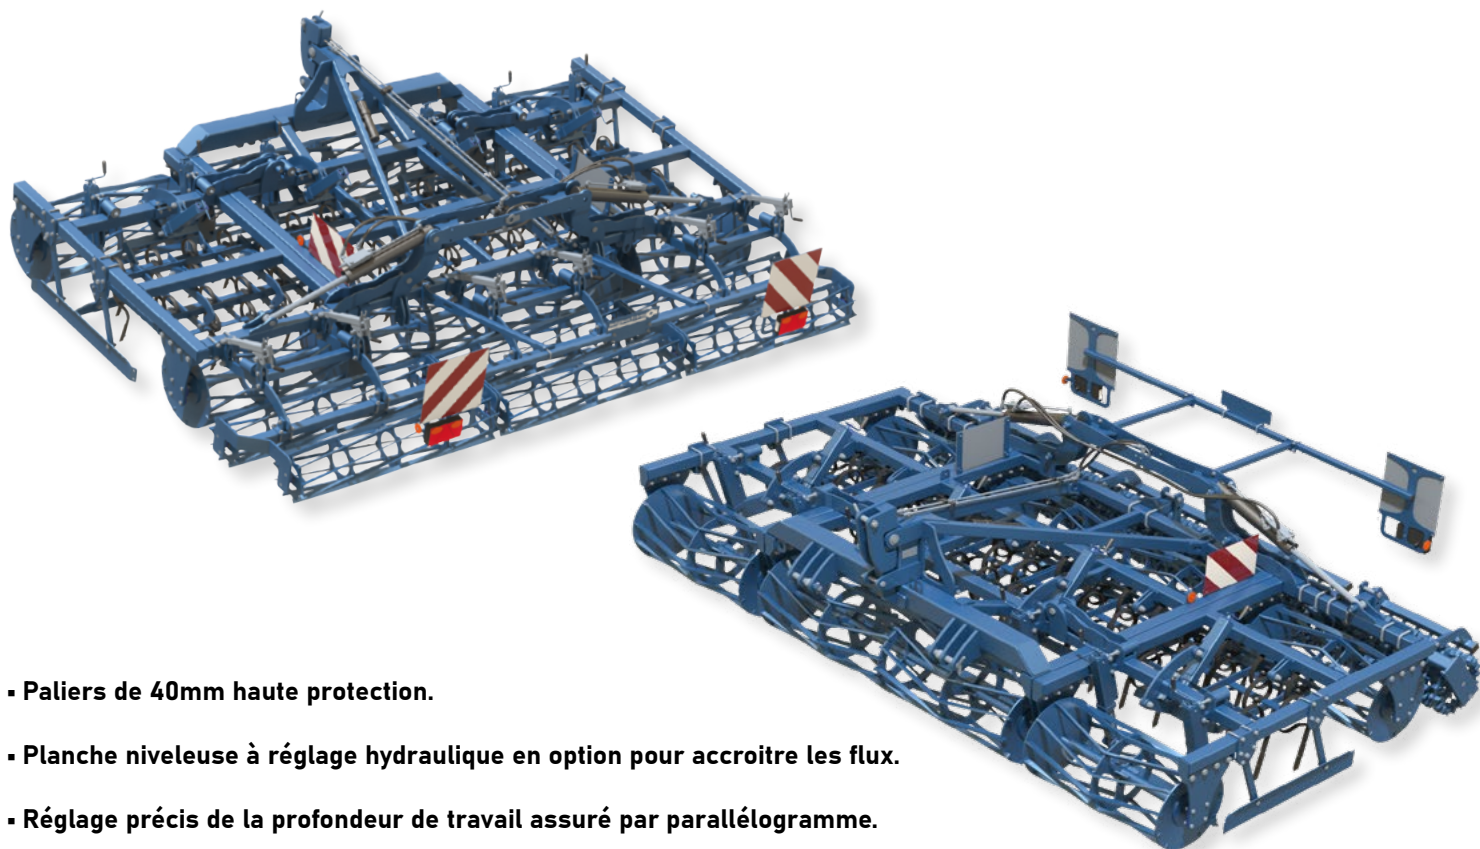


- Paliers de 40mm haute protection.
- Plaque niveleuse à réglage hydraulique en option pour accroître les flux.
- Réglage précis de la profondeur de travail assuré par parallélogramme.
- 3ème point flottant et rouleaux ROLNEC 500/11 pour un nivellement et le suivi optimum du sol travaillé.
- Mini croskill rolpaf 410 à éléments solidaires monté flottant pour une parfaite consolidation du lit de semence et le calibrage des mottes.

>>>>>>>>>>



100 à 210



3 à 5 m



1500 à
3940




Descriptif

Le COMDOR P se distingue par sa faible longueur et sa maniabilité, tout en garantissant une efficacité optimale sur tous types de sols. Il est particulièrement recommandé pour la préparation des petites et moyennes parcelles et s'adapte parfaitement aux tracteurs de moyenne puissance. Ses organes actifs, bien conçus et faciles à régler, assurent un nivellement exceptionnel et un lit de semence homogène, sans zone sèche et à profondeur constante. Le tassement est optimal, ce qui favorise un semis de grande précision et des levées rapides et régulières. Grâce à sa conception, la productivité est doublée par rapport à un outil animé, tout en conservant une mise en œuvre simple et rapide. Le COMDOR P offre une grande polyvalence grâce aux différents types de dents et finitions disponibles, qui peuvent être retirés rapidement pour des travaux préliminaires. Il permet ainsi de s'adapter à chaque parcelle et à chaque besoin, tout en garantissant un lit de semence parfaitement consolidé pour un semis précis.



Compacité & Maniabilité

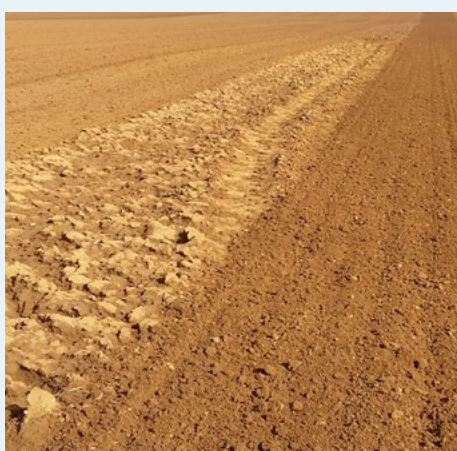


Tassement optimal pour un semis précis



Lit de semence homogène et précis

COMDOR PORTÉ (dents 27X10)			3000 P Fixe	3500 P Fixe	4000 PR Fixe	4000 PH Repliable	5000 PH Repliable
ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	Référence		CO10180	CO101850	CO10183	CO10184	CO10188
MINI-CROSKILL ROLPAF 410	Référence		CO10185	CO101855	CO10186	CO10187	CO10200
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)			1x3	1x3.5	1x4	1+2+1	1.5+2+1.5
OPTIONS	Équipement Dents 32X12 12 Dents/m sur 3 rangées (supplément)	Référence	CO10700	CO107005	CO10701	CO10701	CO10702
	Équipement Planche niveleuse hydraulique avant (supplément)	Référence	CO10380P	CO103805P	CO103808P	CO10381P	CO10382P
	Kit éclairage (Tous modèles)	Référence	CO10390	Attelage arrière			CO10308
	Jeu de 8 socs efface trace (pour dents (27x10))	Référence	CO10395	Sortie arrière hydraulique D.E			CO10307
	Jeu de 8 socs efface trace (pour dents (32x12))	Référence	CO10396	Sortie hydraulique D.E couplée au repliage			CO10371
	Dents effaces trace à sécurité (la paire) Uniquement sur COMDOR 4000 et 5000 PH	Référence	CO10398				



Rouleau ROLNEC Ø 500mm.
Adherences: 11 barres.



Dent Vibrex 27x10 flexible.
Droite avec soc.




Dent Vibro 32x12 flexible.
Droite avec soc droit.




Dent Vibro 32x12 flexible.
Courbée avec soc patte d'oie.

Exemple combinaison

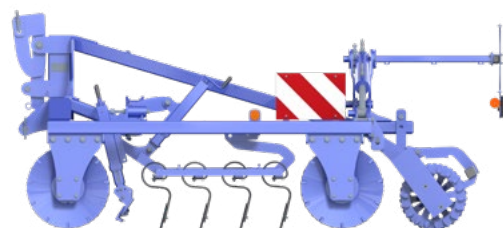

COMDOR P - MINI CROSKILL ROLPAF Ø410
+ Kit éclairage.

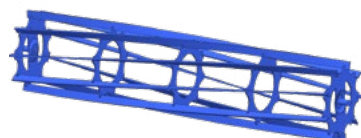


Rouleau ROTO-HERSE Ø 300mm
Adherences: 9 barres.



Dent efface trace à sécurité
Uniquement sur COMDOR 4000 et 5000 PH




Disque ROLPAF Ø410

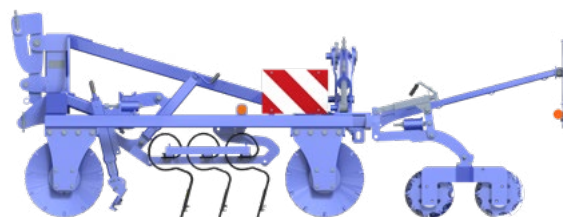

COMDOR P - ROTO-HERSE Ø300
+ Équipement dents 32x12 + Kit éclairage

Informations techniques:

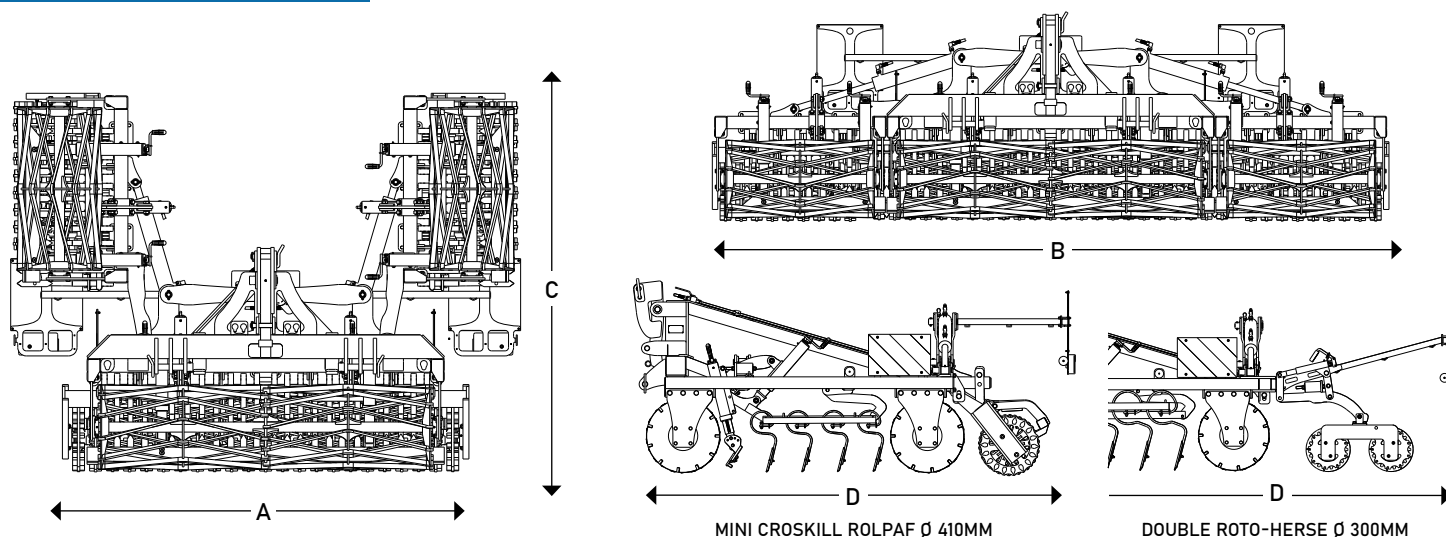

COMDOR P PORTÉ DENTS 27x10 ROTO-HERSE DOUBLE Ø 300mm

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de dents montage : VIBREX 27x10/ VIBRO 32x12	Puissance CH minimum
3000 P	3.00 m	3.10 m	3.10 m	Fixe	1.31 m	3.58 m	1500	48/36	100
3500 P	3.50 m	3.50 m	3.90 m	Fixe	1.31 m	3.58 m	1960	56/42	120
4000 PR	4.00 m	4.10 m	4.50 m	Fixe	1.31 m	3.58 m	2360	64/48	130
4000 PH	4.00 m	3.00 m	4.50 m	Repliable	2.35 m	3.58 m	2680	64/48	130
5000 PH	5.00 m	3.00 m	5.50 m	Repliable	2.90 m	3.58 m	2950	80/60	180

COMDOR P PORTÉ DENTS 27x10 MINI-CROSKILL ROLPAF Ø 410mm

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de dents montage : VIBREX 27x10/ VIBRO 32x12	Puissance CH minimum
3000 P	3.00 m	3.10 m	3.10 m	Fixe	1.31 m	3.00 m	1980	48/36	160
3500 P	3.50 m	3.0 m	3.90 m	Fixe	1.31 m	3.00 m	2520	56/42	170
4000 PR	4.00 m	4.10 m	4.50 m	Fixe	1.31 m	3.00 m	3080	64/48	180
4000 PH	4.00 m	3.00 m	4.50 m	Repliable	2.35 m	3.00 m	3620	64/48	180
5000 PH	5.00 m	3.00 m	5.50 m	Repliable	2.90 m	3.00 m	3940	80/60	210



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com