



## Combiné de préparation de sol semi-porté.

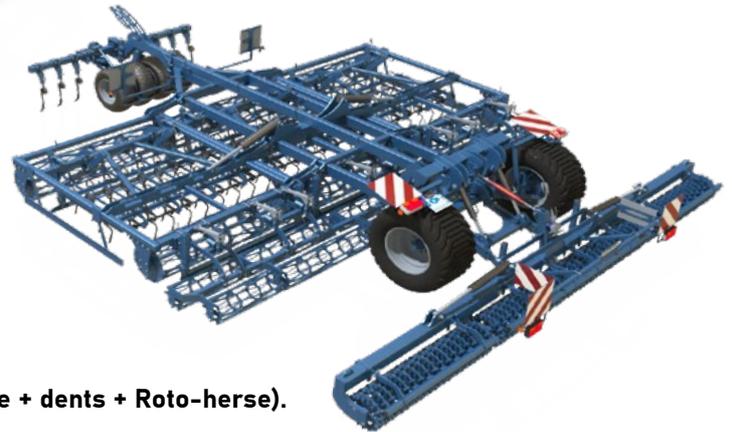

- Châssis surdimensionnés pour une meilleure fiabilité.
- Système de consolidation ROLPAF 410 indépendant.
- Réglage individuel simple et précis des organes actifs (planche + dents + Roto-herse).
- Rouleau TAPIR 105 suiveur favorisant l'homogénéité du lit de semence par l'obtention d'un bon nivellement et une consolidation uniforme.

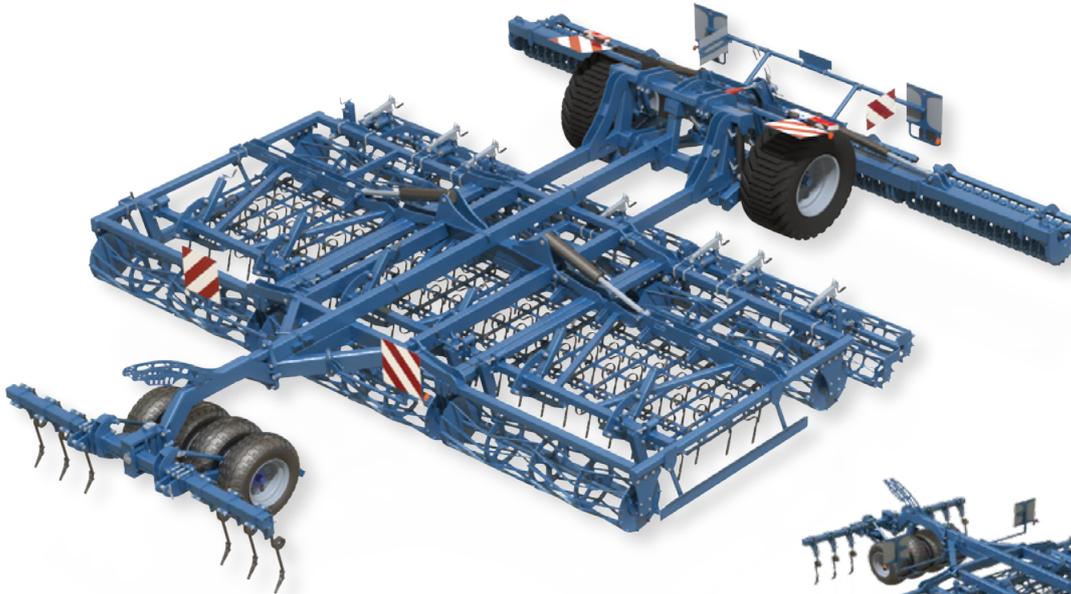

## Descriptif

Doté d'une grande flexibilité, le COMDOR SP est sans nul doute un outil complet pouvant s'adapter instantanément en fonction des conditions rencontrées.

Performant et polyvalent, il permet de réduire les charges de mécanisation dans le but d'augmenter le revenu de votre exploitation.


Le COMDOR SP assure une préparation de sol optimum, **les grosses mottes sont brisées**, la reconstitution de sol est excellente et le dessèchement annulé, grâce au **tassement idéal** de la surface travaillée; un semis régulier, de profondeur constante avec une **réduction des mottes et un bon nivellement**.




COMDOR SEMI-PORTÉ (dents 27X10)		3000 SPR Fixe	4000 SP Repliable	5000 SP Repliable	6000 SP Repliable	8000 SP Repliable	
ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	Référence	C010181	C01300	C010301	C010302	C010303	
MINI-CROSKILL ROLPAF 410	Référence	C0101314	C010306	C010316	C010317	C010318*	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	1+2+2+2+1	
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	400/55x22.5	400/55x22.5	550/45x22.5	700/40x22.5	
OPTIONS	Équipement Dents 32X12 16 Dents/m sur 4 rangées (supplément)	Référence	C010355	C010356	C010357	C010358	C010359
	Équipement Planche niveleuse hydraulique avant (supplément)	Référence	C010380	C010381	C010382	C010383	C010384
	Équipement Planche niveleuse arrière indexable	Référence	C010327	C010328	C010329	C010330	C010331
	ROLPAF 410 sur châssis 3 points repliable	Référence	C010400	C010401	C010402	C010403	C010404
	Relevage arrière 3 points 3T + DE couplé au repliage	Référence	C010319	Montage efface trace repliable équipé de 4 dents			C010322
	Montage roues 550/45x22,5 sur COMDOR 4000/ 5000 SP (supplément)	Référence	C010320	Montage efface trace fixe équipé de 4 dents			C010323
	Amortisseur à azote sur hydraulique de l'essieu porteur	Référence	C010500	Montage efface trace 4 dents supplémentaires			C010152
	Packer arrière TAPIR 105 SPCR Flèche col de cygne comprise	Référence	C010250TA	Freinage pneumatique homologué DREAL (supplément montage)			C010100
Montage ROLNEC central AV ou AR en 2x1 m. Recommandé pour modèle 5000/6000/8000 (supplément)	Référence	C030190	* Appareil disposant du mini-croskill ROLPAF 410				

## Configuration


Équipement VIBRO 32x12  
+ EFFACE TRACES + ROLPAF

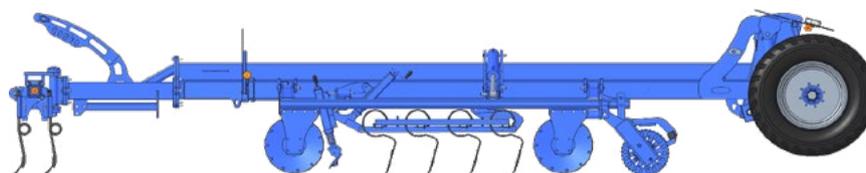


Équipement VIBREX 27x10  
+ PLANCHE NIVELEUSE AR + ROTO-HERSE

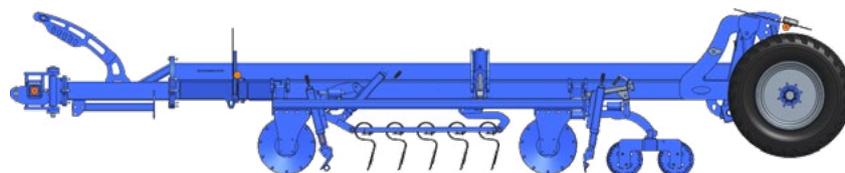

Équipement VIBREX 27x10  
+ PLANCHE NIVELEUSE AR + ROTO-HERSE  
+ ROLPAF

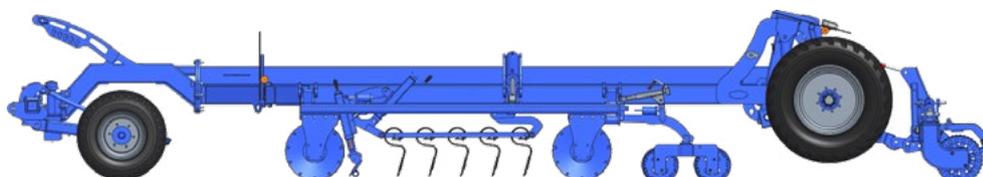

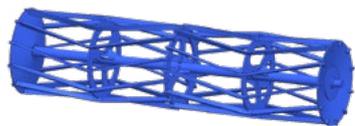

**Rouleau ROLNEC Ø 500mm**  
Adhérences: 11 barres.



**Dent 27x10 flexible**  
Droite avec soc




**Dent 32x12 flexible**  
Droite avec soc droit  
ou soc patte d'oie




**Disque ROLPAF Ø410**



**TAPIR 105**  
4 roues 10.0/75x15.3



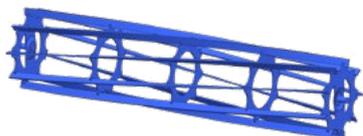


**Rouleau ROTO-HERSE Ø 300mm**  
Adhérences: 9 barres.



**Planche niveleuse**  
Réglable et indéxable

### Informations techniques

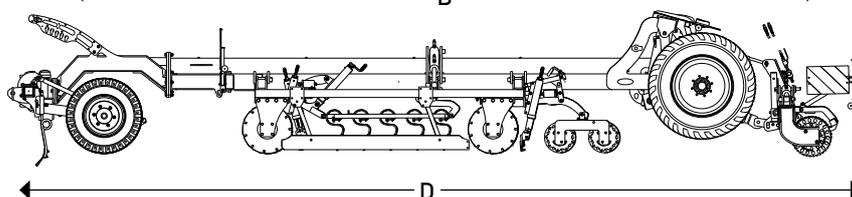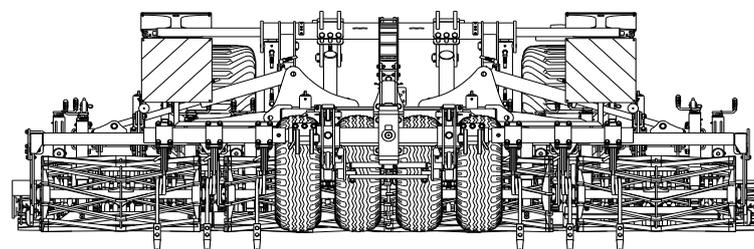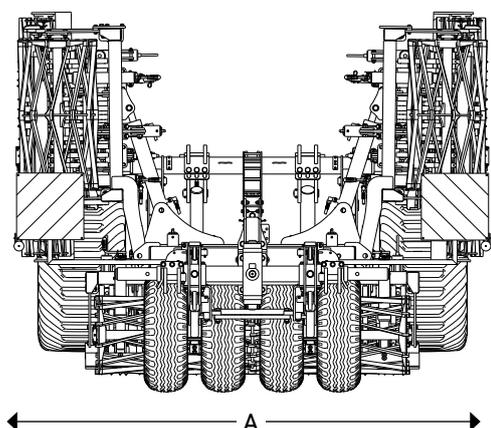

#### COMDOR SP ROTO-HERSE DOUBLE Ø 300mm

Modèle	Largueur de travail effective	Largueur hors tout replié (A)	Largueur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de dents montage : VIBREX 27x10/ VIBRO 32x12	Puissance CH minimum
3000 SPR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	1.41 m	7.22 m	2050	60/48	110
4000 SP	4.00 m	3.00 m	4.40 m	Repliable	2.22 m	7.22 m	3140	80/64	130
5000 SP	5.00 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	2.75 m	7.22 m	4560	100/80	160
6000 SP	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.30 m	7.22 m	5200	120/96	180
8000 SP	8.00 m	3.00 m	8.40 m	Repliable	4.34 m	7.22 m	7150	160/128	240

#### COMDOR SP CROSKILL ROLPAF Ø 410mm

3000 SPR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	1.41 m	7.22 m	2660	60/48	150
4000 SP	4.00 m	3.00 m	4.40 m	Repliable	2.22 m	7.22 m	3850	80/64	180
5000 SP	5.00 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	2.75 m	7.22 m	5260	100/80	220
6000 SP	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.30 m	7.22 m	6160	120/96	260
8000 SP	8.00 m	3.00 m	8.40 m	Repliable	4.34 m	7.22 m	9400	160/128	350

#### COMDOR SP ROTO-HERSE DOUBLE Ø 300mm + MINI-CROSKILL ROLPAF Ø 410mm

3000 SPR	3.00 m	3.00 m	3.40 m	Fixe	1.41 m	8.30 m	3710	60/48	150
4000 SP	4.00 m	3.00 m	4.40 m	Repliable	2.22 m	8.30 m	4900	80/64	180
5000 SP	5.00 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	2.75 m	8.30 m	6200	100/80	220
6000 SP	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.30 m	8.30 m	7420	120/96	260
8000 SP	8.00 m	3.00 m	8.40 m	Repliable	4.34 m	8.30 m	10500	160/128	350



**Religieux Frères**

*Pour préparer vos sols en toute sérénité*

[www.religieux-freres.com](http://www.religieux-freres.com)



3 route de Montcornet  
02340 VIGNEUX-HOCQUET  
+33(0)3 23 21 29 07

[contact@religieux-freres.com](mailto:contact@religieux-freres.com)