

VIDÉO



SPIDARO

Herse polyvalente, idéale pour défibrer vos pailles et répartir les résidus de culture de manière homogène.

Avec une utilisation possible jusque 18 km/h, la SPIDARO est idéale pour le travail du sol en semi direct et la destruction des nids de nuisible.

LES AVANTAGES

- Stabilité et suivi performants à grande vitesse.
- Bon nivellement, favorise la décomposition rapide des débris de récolte.
- Levée homogène des adventices entre deux cultures.
- Réglage de l'angle hydraulique avec index de référence.

Descriptif

Cet outil repose sur 3 sections, pour un bon suivi du sol, et s'arme jusqu'à 70 dents peigne double (16 mm de diamètre) réparties sur 5 rangées, pour un passage efficace tous les 6 cm.

Il s'agit de briser la paille et d'en accélérer la décomposition en créant une micro-infiltration sur un maximum de 50 mm de profondeur. Il s'agit également, de détruire d'éventuels stocks d'œufs de nématodes en les exposant au soleil. Griffier le sol sur les premiers centimètres de terre permet également de niveler, hacher et accélérer la décomposition des résidus de cultures et faire germer les adventices, avec pour avantage de refermer les galeries de souris.



Modèle				SPO 615 H	SPO 860 H	
PRIX (€ HT) Référence				SO10600	SO10800	
Largeur (m) Transport/Travail				3.0 / 6.15	3.0 / 8.60	
Format (m)				1.8 + 2.4 + 1.8	3.0 + 2.4 + 3.0	
Dents (double/simple)				50 / 100	70 / 140	
HP (CV)				150	200	
Poids (Kg)				2550	3000	
OPTIONS	Indicateur de réglage angle des dents	Prix (€ HT) Référence	SO10100	Montage CB en place système Disc	Prix (€ HT) Référence	CB
	Réglage indépendant des rangs 4 et 5	Prix (€ HT) Référence	SO10150	Kit éclairage	Prix (€ HT) Référence	SO10190
	Rechargement carbure supplément par dent double (D)	Prix (€ HT) Référence	SO10180	Kit fertilisation / cultures compagnes (12 sorties)	Prix (€ HT) Référence	SO30400

Organes actifs



Disque gaufré


- 30 Ondulations
- Diamètre 410 mm



Dent double à 3 enroulements conique

- Intervalle entre dent 62 mm
- Entraxe 310 mm
- Diamètre 16 mm
- Hauteur 780 mm / axe
- Rechargement carbure en option

Informations techniques

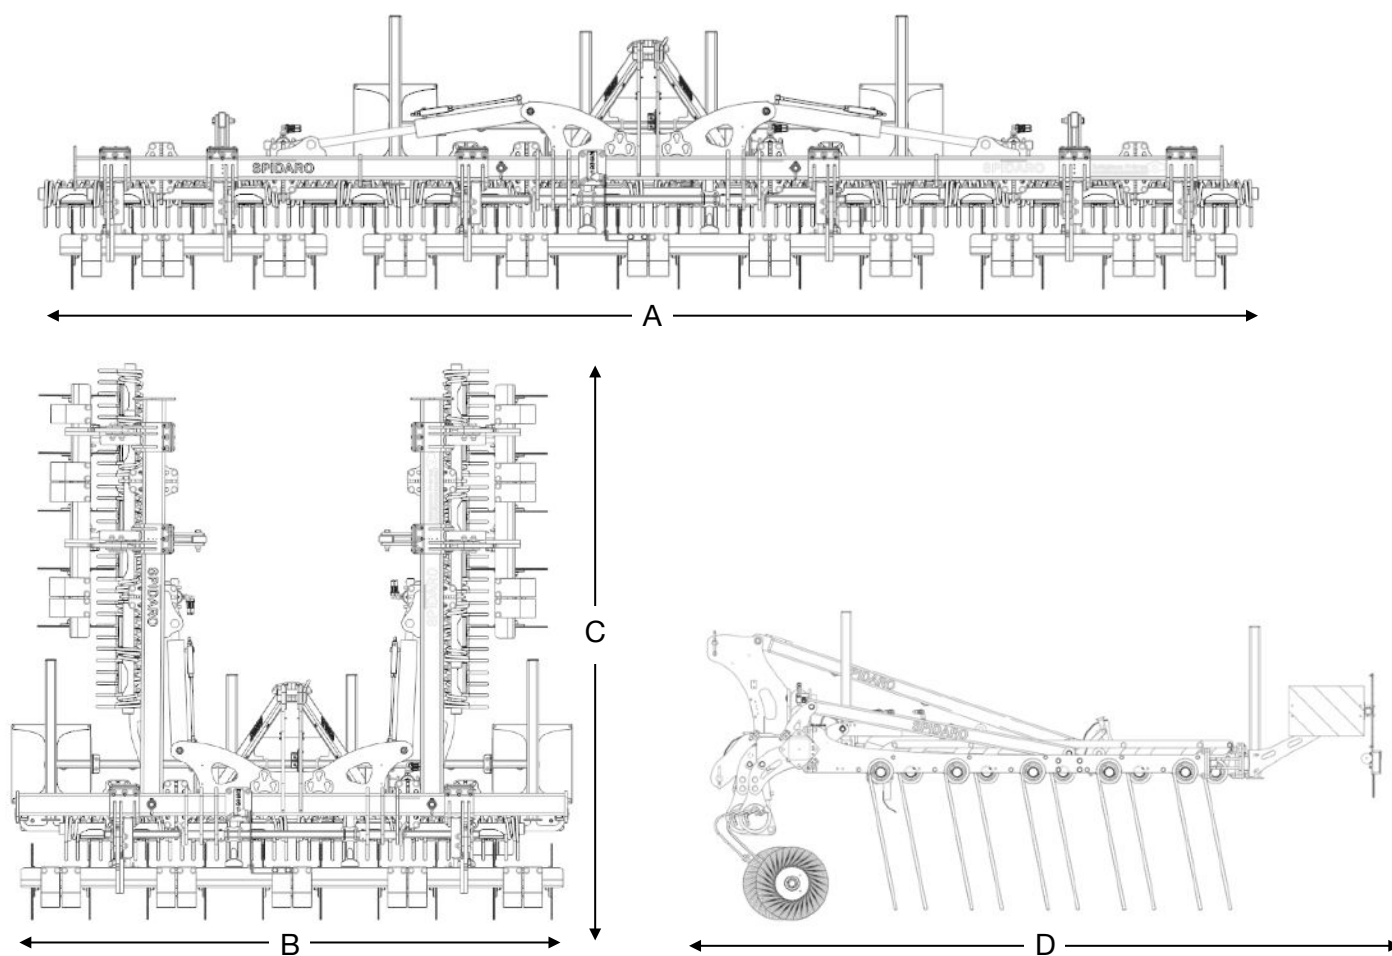

SPIDARO

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout repliée (A)	Largeur hors tout dépliée (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec / sans signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de Disques	Nombre de Dents (simple / double)
SPO 615 H	6,15 m	3,00 m	6,21 m	Repliable	3,15 m	3,8 m / 3,12 m	2550	20	50 / 100
SPO 860 H	8,60 m	3,00 m	8,69 m	Repliable	4,39 m	3,8 m / 3,12 m	3000	28	70 / 140