





Cultivateur lourd pour le déchaumage et le travail profond.



- Idéal pour la fissuration des sols et le pseudo labour.
- Adaptateur SPEED LOC en option pour augmenter la polyvalence.
- Arrangement symétrique des dents pour un parfait équilibre de la machine lors des travaux soutenus.
- 4 finitions possibles : peignes / Rouleau ROLNEC Ø 500 / ROULOSANGE Ø 600 / Rouleau ROLNEC + peigne.

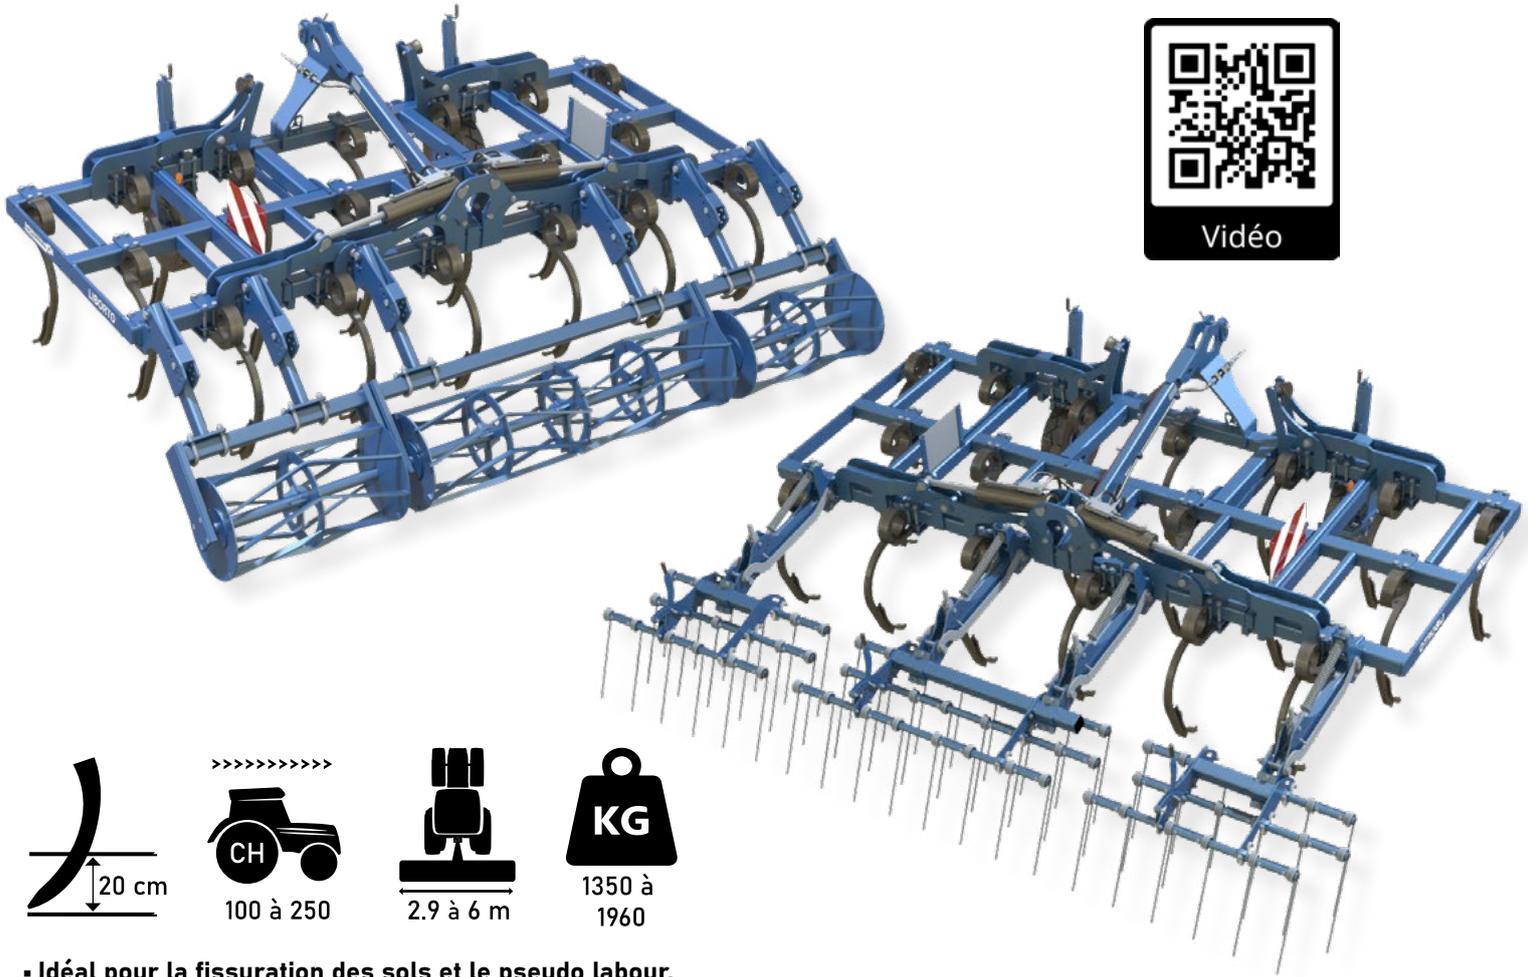

Descriptif

Travaillez en toutes conditions sans risque de bourrage grâce à un dégagement sous bâti de 750 mm et un agencement optimisé des dents carrées de 35 mm (pas de 220 mm). Robuste et équilibré, le LIBORTO C garantit un passage régulier et une fissuration efficace, même en pseudo-labour. Il peut recevoir un large éventail de socs et le système d'accrochage rapide SPEED-LOC, pour plus de flexibilité et d'adaptation sur tous les chantiers. Côté finitions, 4 configurations s'offrent à vous : peignes, rouleau ROLNEC Ø 500, ROULOSANGE Ø 600 ou rouleau + peigne. Disponible en largeurs de 2,9 m à 6 m, il répond à toutes les exigences avec un parfait équilibre grâce à l'arrangement symétrique des dents.



- **Travail sans bourrage** : Grand dégagement sous bâti (750 mm) et dents robustes bien espacées pour travailler en toutes conditions.
- **Polyvalence maximale** : Large choix de socs et option SPEED-LOC pour un accrochage rapide et une adaptation facile.
- **Finitions modulables** : 4 options : peignes, rouleau ROLNEC Ø 500, ROULOSANGE Ø 600 ou rouleau + peigne.
- **Idéal pour fissuration et pseudo-labour** : De 2,9 m à 6 m, parfait équilibre et efficacité pour fissurer et travailler les sols.



LIBORTO C		80/290	80/330	80/370	80/420	*80/460	*80/510	*80/550	*80/600	
CHÂSSIS + DENTS 35x35 + 1 JEU DE ROUES + SOCS (55x15x400)	Référence	LIB10402	LIB10490	LIB10403	LIB10463	LIB10464	LIB10465	LIB10488	LIB10489	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.6	1x4	1.25+2+1.25	1.45+2+1.45	1.7+2+1.7	1.9+2+1.9	2.2+2+2.2	
NOMBRE DE DENTS		13	15	17	19	21	23	25	27	
OPTIONS	Équipement ROULOSANGE Ø 600	Référence	LIB70290	LIB70330	LIB70370	LIB70420	LIB70460	-	-	-
	Équipement ROULEAU ROLNEC Ø 500	Référence	ST40211	ST40210	ST40212	ST40216	ST40213	ST40214	ST40215	ST40209
	HERSE PEIGNE Ø 12 (3 rangées de dents)	Référence	PB80040	PB80041	PB80042	PB80043	PB80044	PB80045	PB80046	PB80047
	HERSE PEIGNE SUR ROLNEC Ø 10 (1 rangée)	Référence	PR80140	PR80141	PR80142	PR80143	PR80144	PR80145	PR80146	PR80147
	Roues de contrôle à pneus 600x9 (la paire)	Référence	LIB10445	Attelage arrière pivotant (pour traction d'un CROSKILL)				Référence	LIB10153	
	Roues de contrôle en tôle 500x120 (la paire)	Référence	LIB10610	Sortie hydraulique D.E sur attelage arrière				Référence	LIB80155	
	Kit éclairage (tous modèles)	Référence	LIB10390	Adaptateur SPEED LOC (supplément par dent)				Référence	LIBBASL75	
	Soc réversible DC 125x19x445 (supplément par dent)	Référence	LIB10446	Montage avec socs rechargés carbure 125x19x445 DC (supplément par dent)				Référence	LIB10710	
	Montage avec socs rechargés carbure 55x15x400 (supplément par dent)	Référence	LIB10700	Montage avec socs Spike renforcés L50				Référence	LIBB0415SL	
* ATTENTION PRÉVOIR UNE PAIRE DE ROUE DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE POUR MODÈLE 80/460 À 80/600										



Soc réversible
55x15x400 mm.

Dent peigne
Ø 12 mm.


Soc Spike renforcé.




Rouleau ROULOSANGE Ø 600mm
Tube carré 40x40 mm - pas de 130 mm.




Dent Simple Ø10 - LG 450
S'associe avec ROLNEC 500/8.




Equipement peigne en rangée.





Rouleau ROLNEC Ø 500mm
Adhérences: 8 barres.

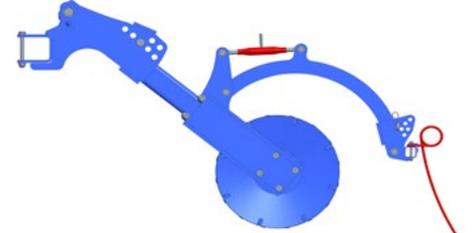

Equipement ROLNEC + Peigne.

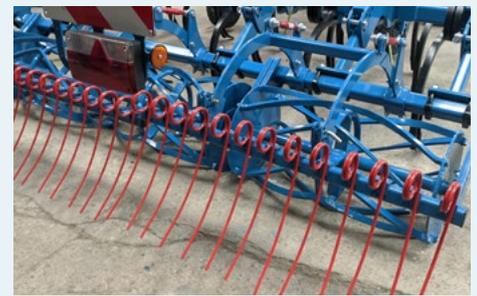

Informations techniques :

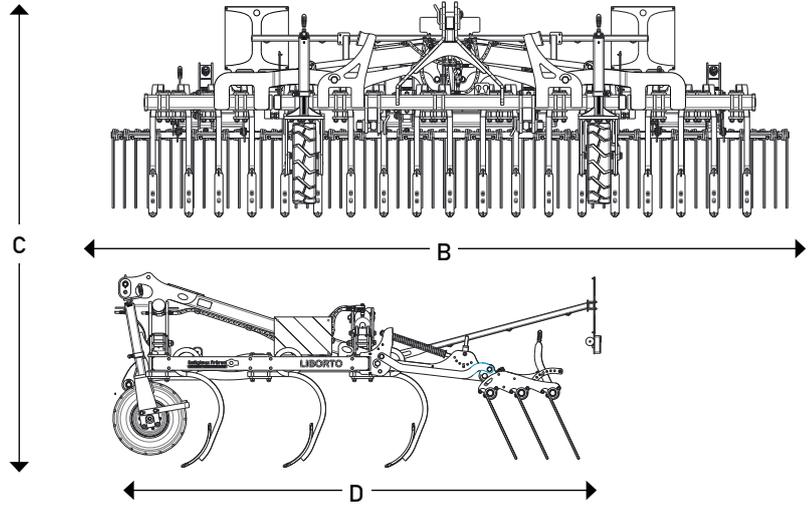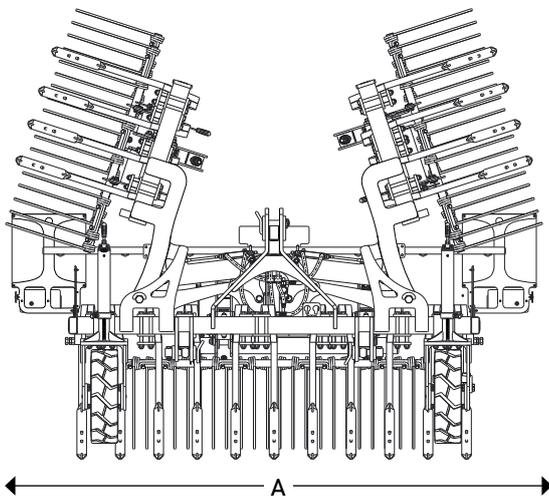

LIBORTO C (Hors options)

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine ROULSANGE (Kg)	Poids machine ROLNEC (Kg)	Poids machine PEIGNE (Kg)	Puissance CH minimum
80/290	2.90 m	3.20 m	3.20 m	Fixe	1.50 m	3.60 m	1950	1610	1350	100/120
80/330	3.30 m	3.60 m	3.60 m	Fixe	1.50 m	3.60 m	2100	1830	1540	110/130
80/370	3.70 m	4.00 m	4.00 m	Fixe	1.50 m	3.60 m	2450	2050	1720	140
80/420	4.20 m	3.00 m	4.50 m	Repliable	2.60 m	3.60 m	2900	2330	1960	160
80/460	4.60 m	3.00 m	4.90 m	Repliable	2.90 m	3.60 m	3210	2500	2145	180
80/510	5.10 m	3.00 m	5.40 m	Repliable	3.20 m	3.60 m	-	2850	2380	200
80/550	5.50 m	3.00 m	5.80 m	Repliable	3.50 m	3.60 m	-	3050	2570	220
80/600	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.80 m	3.60 m	-	3350	2800	250



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com