




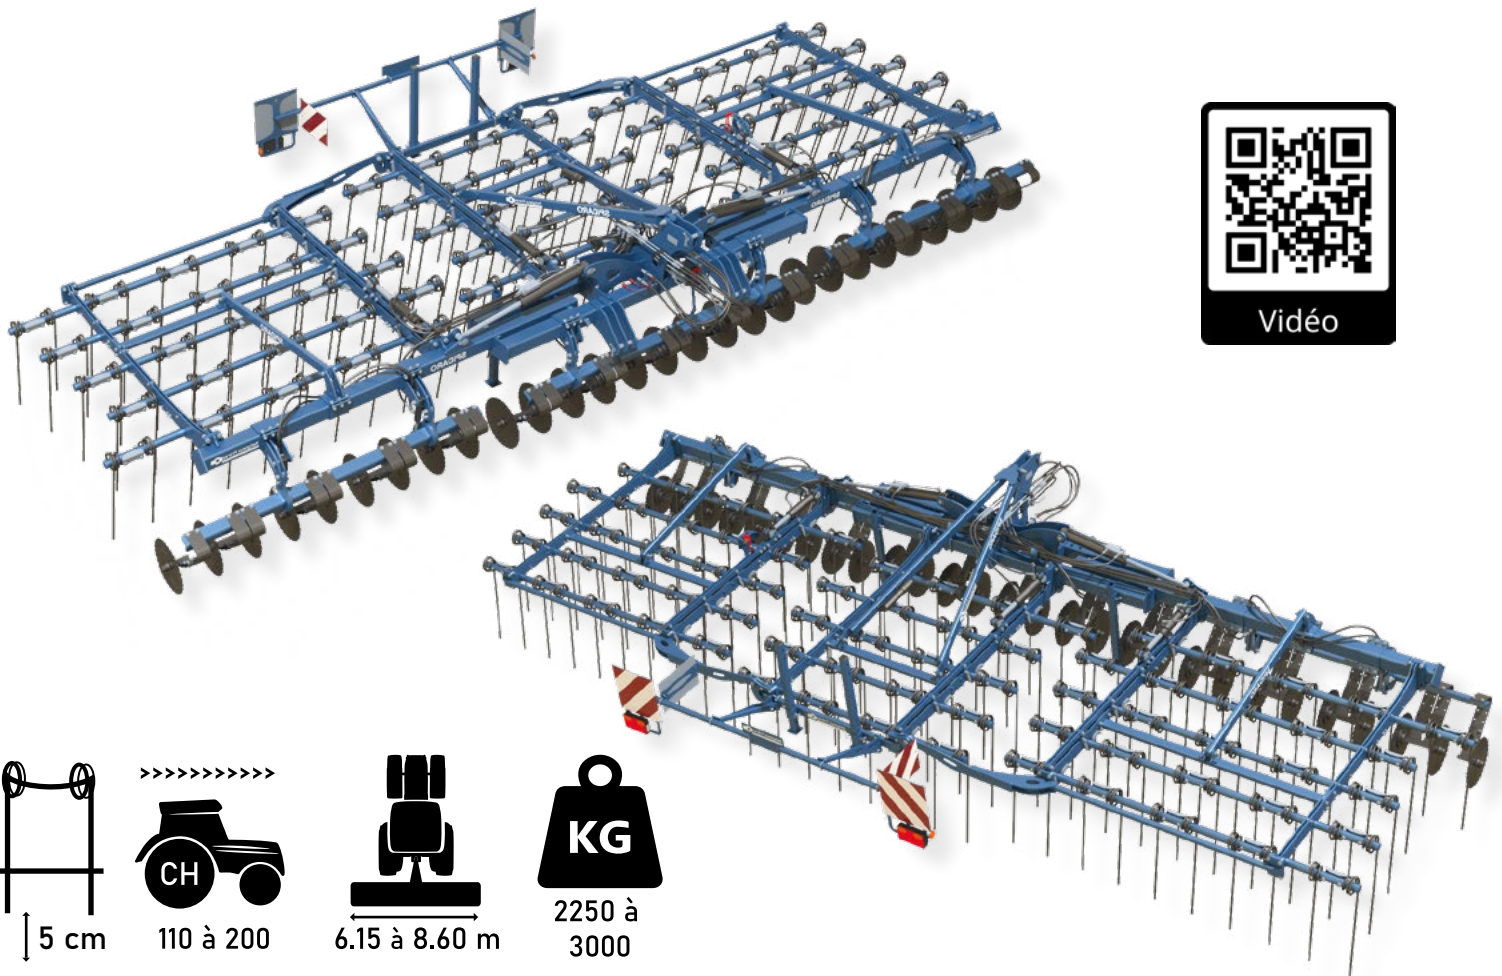

Herse polyvalente.



Vidéo



- Stabilité et suivi performants à grande vitesse.
- Bon nivellement, favorise la décomposition rapide des débris de récolte.
- Levée homogène des adventices entre deux cultures.
- Réglage de l'angle hydraulique avec index de référence.



Descriptif

La SPIDARO est la solution idéale pour valoriser vos résidus de récolte et préparer vos sols dans les meilleures conditions. En scarifiant les premiers centimètres du sol, elle brise la paille, favorise une micro-infiltration jusqu'à 5 cm et accélère la décomposition des débris. Cette action contribue à un bon nivellement de la surface et améliore la structure du sol pour un lit de semences de qualité.

Elle stimule la germination homogène des adventices entre deux cultures, simplifiant ainsi le désherbage mécanique. En refermant les galeries creusées par les rongeurs, elle réduit leur prolifération et limite les dégâts. La SPIDARO expose également les œufs de nématodes à la lumière, à l'air et au dessèchement, ce qui permet de réduire les risques de nuisibles pour vos futures cultures.

Sa conception robuste offre une grande stabilité et un suivi parfait, même à grande vitesse, pour un travail précis et efficace. Grâce au réglage hydraulique de l'angle avec index de référence, vous adaptez facilement l'outil aux conditions de votre parcelle.



Mélange homogène entre terre et résidus pour une meilleure décomposition.



Votre sol est scarifié de manière uniforme : (exemple d'utilisation en prairie).




Levée homogène des adventices entre deux cultures.

SPIDARO				SPO 615 H Repliable	SPO 860 H Repliable
DENT DOUBLE A 3 ENROULEMENTS CONIQUES		Référence	SO10600	SO10800	
NOMBRE DE DENTS (simple/double)			100/50	140/70	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)			1.8+2.5+1.8	3+2.5+3	
OPTIONS	SYSTÈME DISC ONDULÉ (410/30) Montage Flex cross avec commande hydraulique synchronisée et indicateur de réglage d'angle de travail.		Référence	SO10650	SO10850
	Montage Cross Board en place système Disc		Référence	SO615HCB	SO860HCB
	TÊTE DE DISTRIBUTION avec support et tuyauterie		Référence	SO20600 (12 sorties)	SO20800 (17 sorties)
	Indicateur de réglage angle des dents	Référence	SO10100	Kit éclairage	SO10190
	Support semoir type DELIMBE T18	Référence	SO10250	Plaquette carbure rapportée, supplément par dent double	SO10180



Disque gauffré Ø 410 mm
30 ondulations

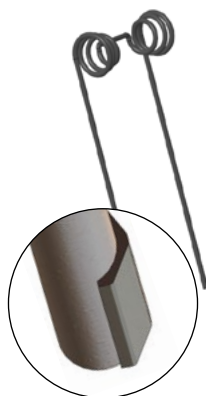


Dent double à 3 enroulements conique

- Intervalle entre dent de 62 mm
- Entraxe 310 mm
- 16x760 (ØxL)

Option plaque carbure rapportée

Informations techniques :

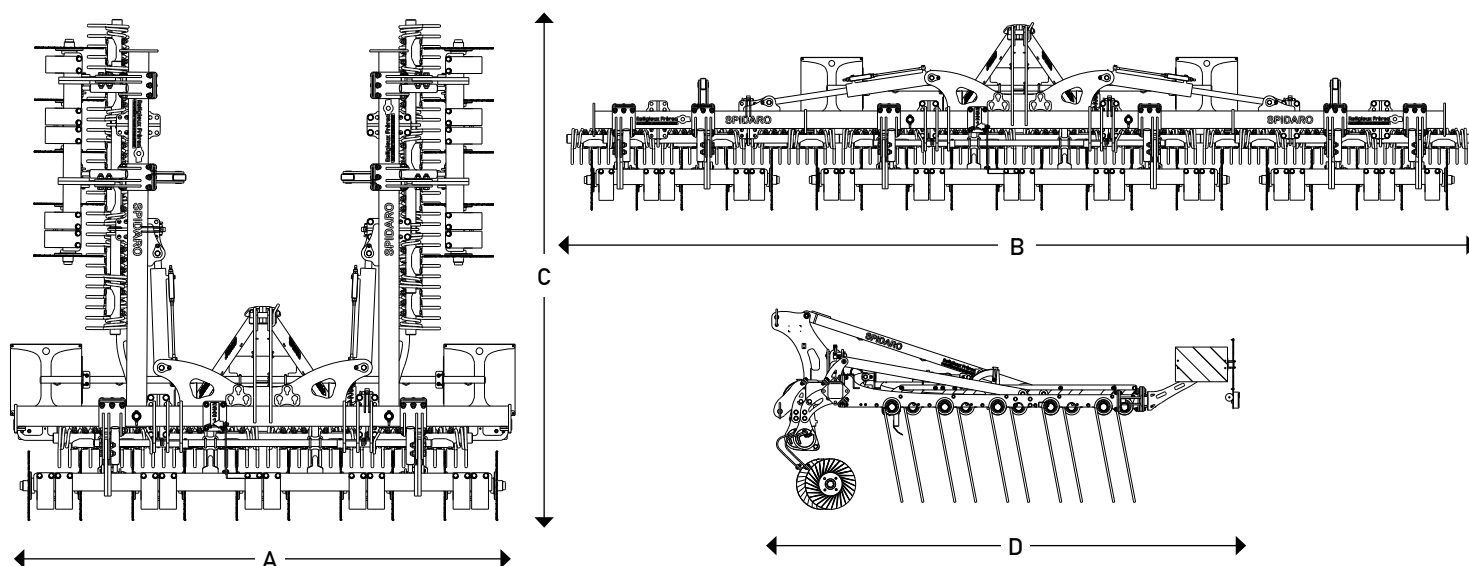

SPIDARO

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre dents doubles / Disques	Puissance CH minimum
SPO 615 H	6.15 m	3.00 m	6.21 m	Repliable	3.15 m	3.80 m	2550	50/20	110
SPO 860 H	8.60 m	3.00 m	8.69 m	Repliable	4.39 m	3.80 m	3000	70/28	130



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com