

Rouleau de tassement TAPIR 80 et TAPIR 125.



>>>>>>>>>


1.45 à 5.90 m



607 à
2030



120 à 200



- Roues larges de grand diamètre (avec chambre à air et valve A+E), assurant une grande efficacité pour le tassement et bonne stabilité au travail.
- Largeurs de travail de 3 à 6 mètres avec possibilité de formats intermédiaires.
- Autodirectionnel facilitant le travail avec un guidage GPS.
- 3e point amorti dans le cadre d'une utilisation avec report.
- Contrôle du réglage de l'outil à dents depuis la cabine de pilotage.



Descriptif

Après le labour, la texture du sol se dégrade et la capillarité est interrompue. Le rouleau à pneus TAPIR restaure rapidement la structure naturelle en assurant un tassement homogène et en brisant les grosses mottes. Il garantit ainsi un nivellement parfait, un semis régulier et une profondeur constante, tout en réduisant les passages et les coûts.

Associé au châssis HAV, il optimise le travail des outils arrière en diminuant les efforts nécessaires. Ses roues larges à grand diamètre offrent efficacité et stabilité, avec des largeurs de travail modulables de 3 à 6 mètres.

L'autodirection compatible GPS, le troisième point amorti et le contrôle des réglages depuis la cabine assurent confort et précision à l'utilisateur.

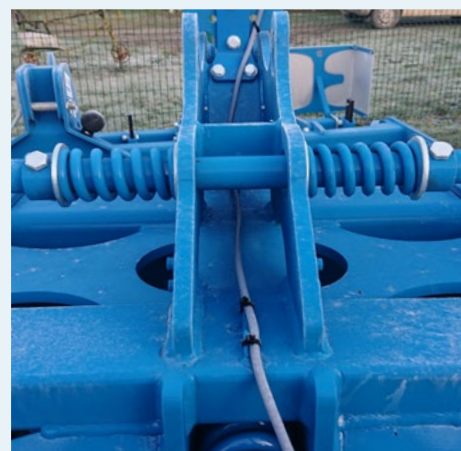
Le TAPIR est une solution efficace pour préserver la qualité des sols tout en optimisant les rendements.



Restauration de la structure du sol.



Largeurs de travail modulables (3 à 6 m).



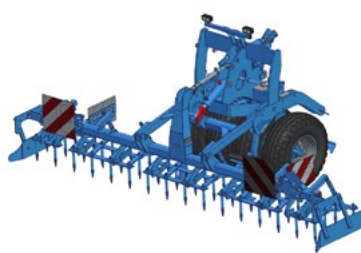
Confort, guidage GPS.

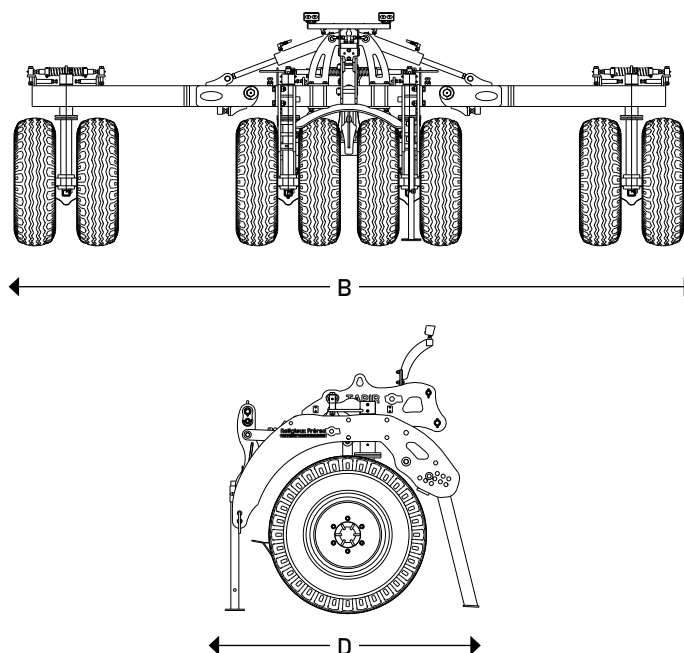
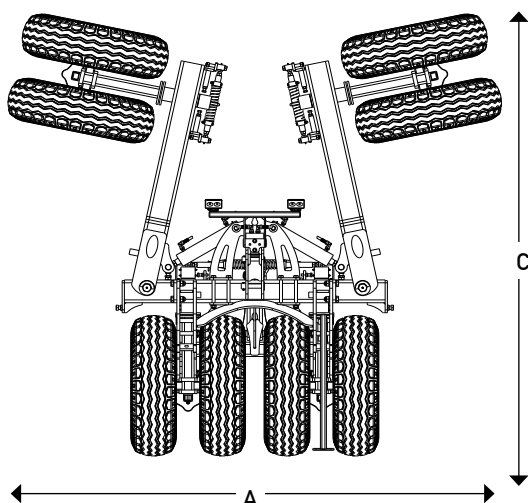
TAPIR 80 ROUES 11.5/80x15.3		80 L 1.5	80 E 1.5	80 GL 3F	80 GL 3.5F	80 GL 4R	80 GL 4.5R
Référence		TA10505L	TA10505	TA10502	TA105035	TA10503	TA105045
OPTIONS	Adaptation hydraulique TAPIR 80/HAV					Référence	HAV10501
	Gonflage eau + antigel (par roue)					Référence	TA10662
	Éclairage 2 phares LED 2000 lumens					Référence	TA10685
TAPIR 125 ROUES 12.5/80x18		125 E 1.65	125 GL 3F	125 GL 3R / 3.5R	125 GL 4R / 4.5R	125 GL 5R / 6R	
Référence		TA10506	TA10650	TA10651	TA10655	TA10656	
OPTIONS	Adaptation hydraulique TAPIR 125/HAV					Référence	HAV10504
	Gonflage eau + antigel (par roue)					Référence	TA10661
	Éclairage 2 phares LED 2000 lumens					Référence	TA10686
AUTRES OPTIONS OU MINORATIONS							
Minoration repliage sur modèle TAPIR 80 GL et 125 GL					Référence	TA10625	
Porte masse latéral pour TAPIR 125 E					Référence	TA10663	
Porte masse frontal uniquement sur TAPIR 80 L et 125 E					Référence	TA10665	
Kit vanne 3 voies 1xDE					Référence	HY20A	


Roue 11.5/80x15.3
TAPIR 80

Roue 12.5/80x18
TAPIR 125

Roues larges à valve AIR + EAU : tassement optimal, stabilité renforcée et lestage possible.

Exemple combinaison

TAPIR 80E + HAV 4

TAPIR 125E + WEKA
Informations techniques :

TAPIR 80

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de roues	Puissance CH minimum
80L 1.5	1.45 m	1.45 m	1.45 m	Fixe	1.85 m	1.30 m	607	4	120
80 E 1.5	1.45 m	1.45 m	1.45 m	Fixe	1.85 m	1.30 m	630	4	120
80 GL 3F	2.95 m	3.00 m	3.00 m	Fixe	1.85 m	1.30 m	800	6	150
80 GL 3.5F	3.45 m	3.50 m	3.50 m	Fixe	1.85 m	1.30 m	820	6	160
80 GL 4R	3.95 m	2.65 m	4.00 m	Repliable	2.70 m	1.30 m	970	8	180
80 GL 4.5R	4.45 m	2.60 m	4.50 m	Repliable	2.90 m	1.30 m	990	8	200

TAPIR 125

125 E 1.5	1.65 m	1.70 m	1.70 m	Fixe	1.85 m	1.60 m	960	4	150
125 GL 4 R	3.90 m	3.50 m	4.00 m	Repliable	2.60 m	1.60 m	1840	8	170
125 GL 4.5R	4.40 m	3.40 m	4.50 m	Repliable	3.35 m	1.60 m	1865	8	180
125 GL 5R	4.90 m	3.30 m	5.00 m	Repliable	3.10 m	1.60 m	1980	8	200
125 GL 6R	5.90 m	3.10 m	6.00 m	Repliable	3.60 m	1.60 m	2030	8	200



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com