Religieux Frères
Pour préparer vos sols en toute sérénité

TAPIR 80 E

TAPIR 125 E

TAPIR

La robustesse associée à une grande polyvalence permet aux rouleaux à pneus TAPIR d'optimiser le chantier de semis ou de préparation en réalisant un nivellement et une consolidation du sol optimum.

LES AVANTAGES

- Autodirectionnel facilitant le travail avec un guidage GPS.
- 3e point amorti dans le cadre d'une utilisation avec report.
- Roues larges de grand diamètre avec chambre à air et valve A+E, assurant une grande efficacité pour le tassement et une bonne stabilité au travail.
- Contrôle du réglage de l'outil à dents depuis la cabine de pilotage.
- Largeurs de travail de 3 à 6 mètres avec possibilité de formats intermédiaires.

Descriptif

Lors du labour, le dessèchement et la porosité augmentent, de ce fait la capillarité est interrompue. Pour rendre au sol sa texture naturelle et rétablir rapidement la capillarité, il faut rappuyer le sol en profondeur de façon homogène. Le rouleau à pneus TAPIR assure un tassement optimum, les grosses mottes sont brisées, la reconstitution du sol est excellente, et le dessèchement annulé. Avec le tassement idéal de la surface travaillée, le rouleau TAPIR assure un semis régulier et de profondeur constante, la réduction des mottes et un bon nivellement, économise un passage et réduit les coûts en favorisant le travail des outils arrières. La combinaison du châssis HAV au TAPIR offre une combinaison optimal en brisant les mottes, nivelant le labour favorisant le tassement et la précision du semis tout en diminuant les efforts des outils arrières.

TAPIR 80		80L 1.5	80 E 1.5	80 GL 3F	80 GL 3.5F	80 GL 4R	80 GL 4.5R
ROUES 11,5/80 x 15,3	PRIX (€ HT) Référence	TA10505L	TA10505	TA10502	TA105035	TA10503	TA105045

TAPIR 125		125 E 1.65	125 GL 4R / 4.5R	125 GL 5R / 6R
ROUES 12,5/80 x 18	PRIX (€ HT) Référence	TA10506	TA10650	TA10656

OPTIONS TAPIR 80			OPTIONS TAPIR 125		
Adaptation hydraulique TAPIR/HAV	PRIX (€ HT) Référence	HAV10501	HAV10504	Masse additionnelle TAPIR 125	TA10664
Gonflage eau + antigel (par roue)	PRIX (€ HT) Référence	TA10662	TA10661	Porte masse latéral TAPIR 125	TA10663
Éclairage 2 phares LED 2000 lumens	PRIX (€ HT) Référence	TA10685	TA10686	Porte masse frontal TAPIR 125	TA10665
Kit vanne 3 voies HY 20 A	PRIX (€ HT) Référence	HY20A	HY20A	ADAPTABLE TAPIR 80 ET 125	

Organes actifs

Roue 11.5 / 80 x 15.3
TAPIR 80

Roue 12.5 / 80 x 18
TAPIR 125

Montage avec enveloppe interne, équipée de valve AIR + EAU pour lestage éventuel des roues.

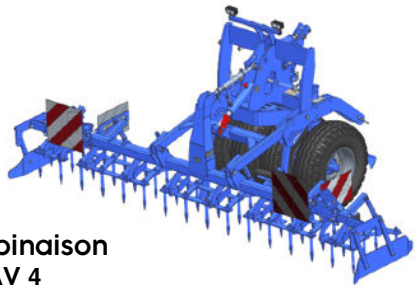

Exemple combinaison
TAPIR 80 E + HAV 4

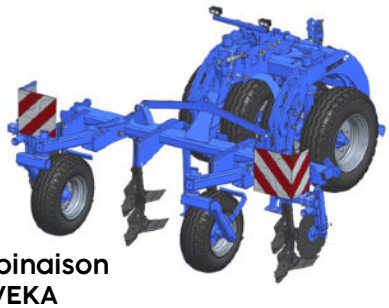

Exemple combinaison
TAPIR 125 E + WEKA

Informations techniques

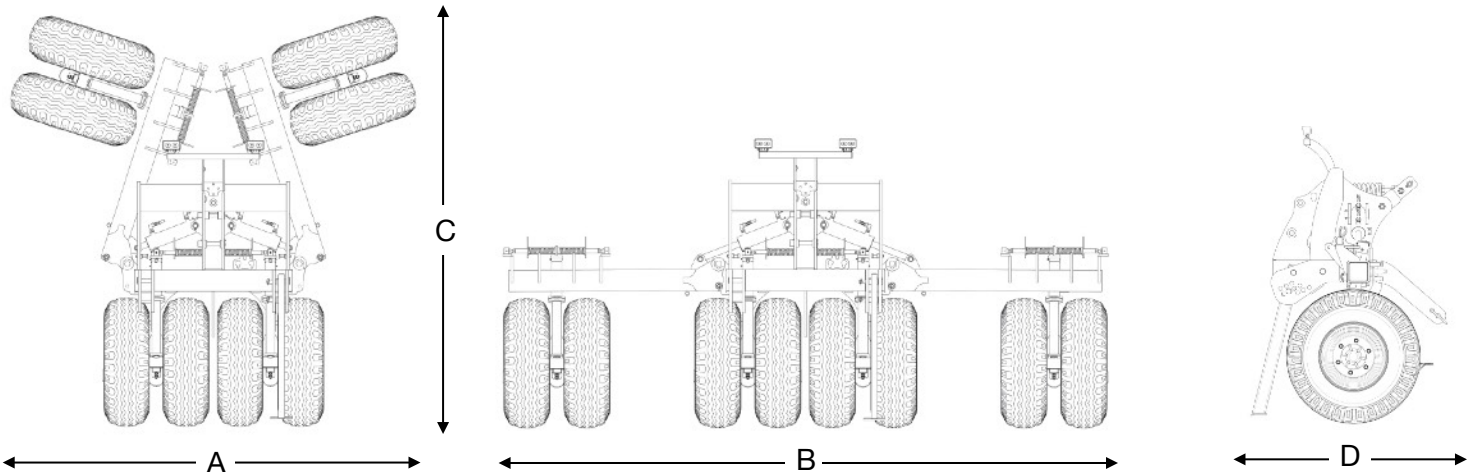

TAPIR 80									
Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout repliée (A)	Largeur hors tout dépliée (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre de roues	Puissance CV Minimum
80 L 1.5	1,45 m	1,45 m	1,45 m	Fixe	1,85 m	1,30 m	607	4	120
80 E 1.5	1,45 m	1,45 m	1,45 m	Fixe	1,85 m	1,30 m	630	4	120
80 GL 3F	2,95 m	3,00 m	3,00 m	Fixe	1,85 m	1,30 m	800	6	120
80 GL 3.5F	3,45 m	3,50 m	3,50 m	Fixe	1,85 m	1,30 m	820	6	120
80 GL 4R	3,95 m	2,65 m	4,00 m	Repliable	2,70 m	1,30 m	970	8	130
80 GL 4.5R	4,45 m	2,60 m	4,50 m	Repliable	2,90 m	1,30 m	990	8	130
TAPIR 125									
125 E 1.5	1,65 m	1,70 m	1,70 m	Fixe	1,85 m	1,60 m	960	4	150
125 GL 4R	3,90 m	3,50 m	4,00 m	Repliable	2,60 m	1,60 m	1840	8	170
125 GL 4.5R	4,40 m	3,40 m	4,50 m	Repliable	3,35 m	1,60 m	1865	8	180
125 GL 5R	4,90 m	3,30 m	5,00 m	Repliable	3,10 m	1,60 m	1980	8	200
125 GL 6R	5,90 m	3,10 m	6,00 m	Repliable	3,60 m	1,60 m	2030	8	200