

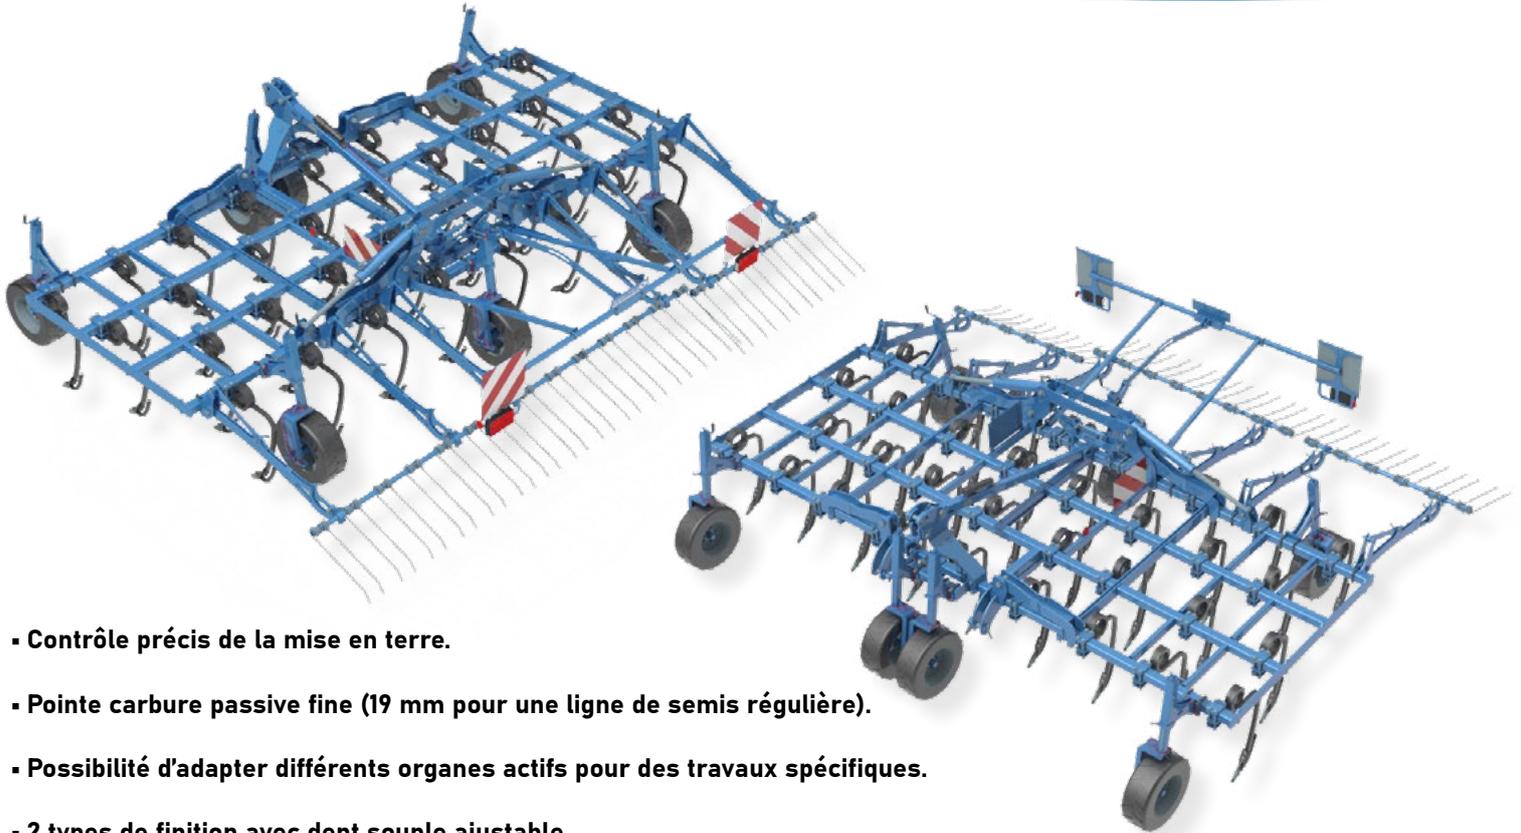


## Bâti semeur pour toutes cultures céréalières.



- Contrôle précis de la mise en terre.
- Pointe carbure passive fine (19 mm pour une ligne de semis régulière).
- Possibilité d'adapter différents organes actifs pour des travaux spécifiques.
- 2 types de finition avec dent souple ajustable.
- Dégagement entre pointes de 640 mm pour favoriser le passage des végétaux.



## Descriptif

Conçu sur un châssis 3 points robuste avec roues 23/8.50x12, le SANKA offre une répartition optimale de ses dents sur 4 rangées espacées de 160 mm pour un travail précis. Le réglage simple de profondeur par les roues garantit une mise en terre régulière, tandis que les peignes arrière assurent nivellement et recouvrement homogène.

Son angle de travail et la pression des dents peignes s'adaptent facilement à toutes les conditions. Sa pointe carbure fine de 19 mm trace une ligne de semis nette et le dégagement de 640 mm facilite le passage des végétaux.

Polyvalent, il accueille différents organes actifs et deux finitions avec dent souple ajustable, pour s'adapter à votre exploitation. Avec le SANKA, profitez d'une levée rapide, homogène et d'un contrôle précis à chaque passage.



**Châssis 3 points robuste avec roues 23/8.50x12.**



**Dents réparties sur 4 rangées espacées de 160 mm.**



**Peigne arrière pour nivellement et recouvrement homogène.**

SANKA dents DS		SDSB 300 Fixe	SDSB 350 Fixe	SDSB 400 Repliable	SDSB 500 Repliable	SDSB 600 Repliable	SDSB 700 Repliable	
CHÂSSIS + DENTS + ROUES	Référence	<b>SANC3DB</b>	<b>SANC35DB</b>	<b>SANC4DB</b>	<b>SANC5DB</b>	<b>SANC6DB</b>	<b>SANC7DB</b>	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	0.75+2.5+0.75	1.25+2.5+1.25	1.75+2.5+1.75	2.25+2.5+2.25	
NOMBRE DE DENTS		19	22	25	31	37	43	
NOMBRE DE ROUES (23/8.5x12)		4	4	6	7	7	7	
OPTIONS	Équipement PEIGNE COUDÉ DS 9.3x640 (1 rangée)	Référence	<b>SANC3P</b>	<b>SANC35P</b>	<b>SANC4P</b>	<b>SANC5P</b>	<b>SANC6P</b>	<b>SANC7P</b>
	Équipement PEIGNE COUDÉ DS 9.3x640 (2 rangées)	Référence	<b>SANC3P2</b>	<b>SANC35P2</b>	<b>SANC4P2</b>	<b>SANC5P2</b>	<b>SANC6P2</b>	<b>SANC7P2</b>
	TÊTE DE DISTRIBUTION avec support et tuyauterie	Référence	<b>SANC3TD</b>	<b>SANC35TD</b>	<b>SANC4TD</b>	<b>SANC5TD</b>	<b>SANC6TD</b>	<b>SANC7TD</b>
	Porte pointe boulonné (Boulonnerie comprise / 2xTFCC 12/50 - CL8.8 (par dent)	Référence		<b>SANKNH1000</b>	Contrôle de position des côtés (amortisseur azote + manomètre de contrôle)			<b>SANC10800</b>
	Pointe interchangeable boulonnée 15 mm - passive carbure (par dent)	Référence		<b>SANKNTIP0801</b>	Montage PEIGNE 12x500 (3 rangées) (Au mètre linéaire)			<b>SANC30200</b>
	Kit signalisation (Tous modèles)							<b>SANC10190</b>
	Porte pointe SPEED-LOC (par dent)	Référence		<b>SANKNH4000</b>	Support injecteur de semences boulonné (par dent)			<b>SANHSQR1505</b>
	Soc patte d'oie SPEED-LOC LG 180 (par dent)	Référence		<b>LIBB0700SL</b>	Adaptateur SPEED LOC (par dent)			<b>LIBBASL46</b>



Dent + soc semeur DSB (boulonné)



Dent + soc semeur SPEED-LOC




Dents de recouvrement Double 12x500




Dents de recouvrement Double et coudée 9.3x640




Roue de contrôle + décrocteur

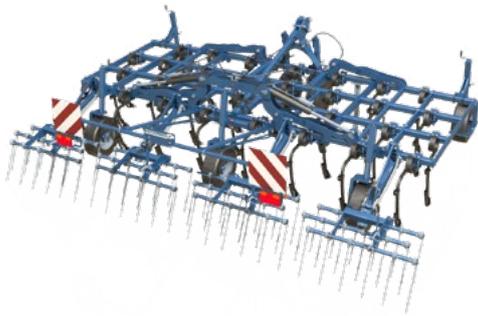

Montage dents de recouvrement Dent double 12x500 3 rangées


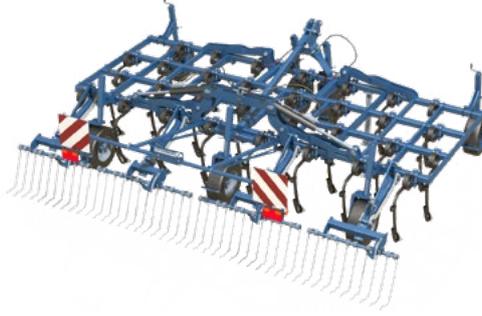


Montage dents de recouvrement Double et coudée 9.3x640 1 rangée

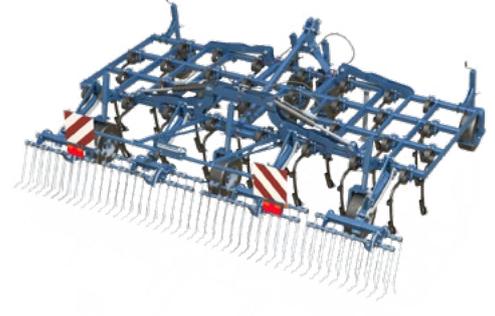

Dents de recouvrement Double et coudée 9.3x640 2 rangées

Informations techniques :

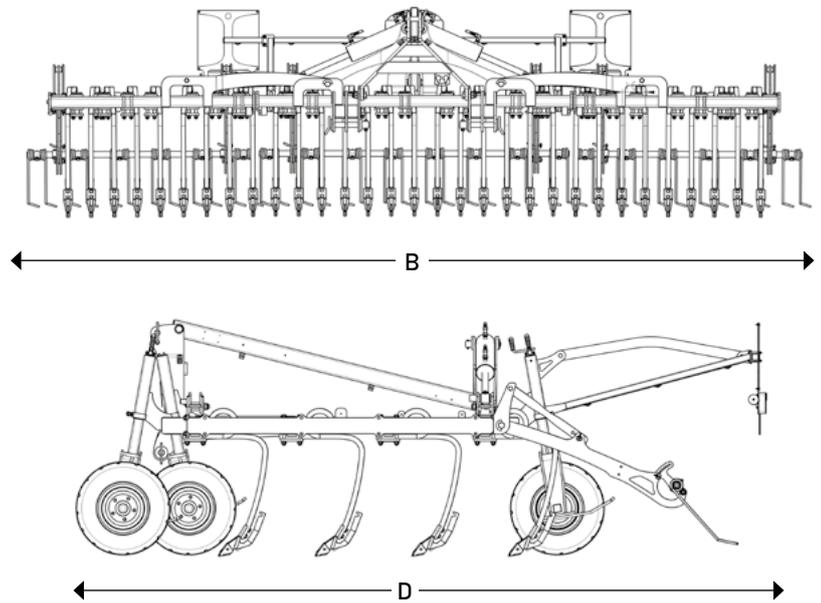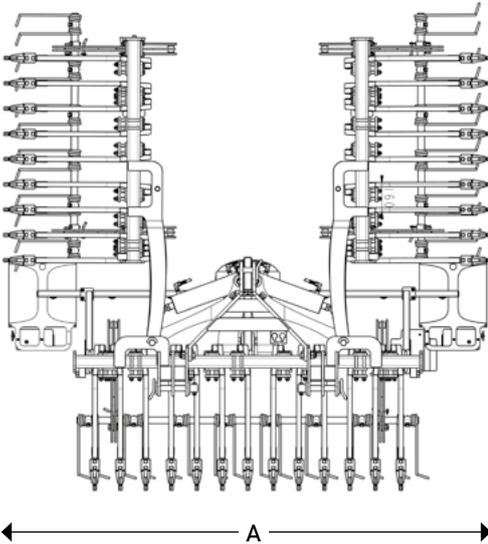

SANKA DS sans équipements

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	Largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre dents Montage SPEED-LOC boulonné	Puissance CH minimum
SDSB 300	3.04 m	3.10 m	3.10 m	Fixe	1.55 m	3.90 m	1110	19	110
SDSB 350	3.52 m	3.60 m	3.60 m	Fixe	1.55 m	3.90 m	1280	22	130
SDSB 400	4.00 m	3.10 m	4.10 m	Repliable	2.50 m	3.90 m	1760	25	140
SDSB 500	4.96 m	3.10 m	5.40 m	Repliable	3.10 m	3.90 m	2200	31	160
SDSB 600	5.92 m	3.10 m	6.10 m	Repliable	3.50 m	3.90 m	2640	37	180
SDSB 700	6.88 m	3.10 m	7.20 m	Repliable	4.00 m	3.90 m	3080	43	200



**Religieux Frères**

*Pour préparer vos sols en toute sérénité*

[www.religieux-freres.com](http://www.religieux-freres.com)

3 route de Montcornet  
02340 VIGNEUX-HOCQUET  
+33(0)3 23 21 29 07

[contact@religieux-freres.com](mailto:contact@religieux-freres.com)