

Religieux Frères



Pour préparer vos sols en toute sérénité



CATALOGUE PRODUITS 2024



TABLE DES MATIÈRES

Présentation	3
Machines :	
TAPIR 80L - 80E/GL - 125E/GL	4-5
HAV Vibroculteurs / Herses (pour TAPIR)	6-7
DEVIL - RING 700 / ROULOSANGE 600	8-9
WEKA	10-11
COMDOR P	12-13
COMDOR SP	14-15
COMDOR CR	16-17
COMDOR KR	18-19
COMDOR LINE	20-21
COMDOR PL	22-23
Système BGL Vibroculteur / Herses BIOVORAX	24-25
CROSKILLETTE CK portée / semi-portée	26-27
Déchaumeur LIBORTO C	28-29
TIREX	30-31
SPIDARO	32-33
SANKA DS BOURGAULT	34-35
Organes actifs :	
Dents et socs	38-40
Disques, paliers et ressorts	41
Rouleaux, roues et béquilles	42-43
C.G.V	46-47





ÉDITO

Début 1920 à leur retour du front, Fernand et Maurice RELIGIEUX reprennent l'activité de maréchalerie de leur père Ernest RELIGIEUX installé à Vigneux-Hocquet depuis 1856, c'est le commencement de RELIGIEUX FRERES.

A cette époque, l'Aisne département à forte dominante agricole, largement marqué par les combats de la première guerre mondiale, doit être réhabilité, notamment par la remise en culture des terres arables. C'est dans ce contexte que les deux frères développent la "forge" familiale et proposent des petits outillages à traction animal adaptés spécialement à l'agriculture locale.

Après la seconde guerre mondiale et l'arrivée des tracteurs agricoles, RELIGIEUX FRÈRES produit de nombreux outils de travail du sol en petite et moyenne série, dont notamment des bineuses et cultivateurs diviseurs à dents.

Au début des années 60, l'entreprise va connaître un développement certain avec la production en grande série des herses portées à terrage forcé et compartiments forgés, qui feront sa notoriété pendant plusieurs décennies et seront distribuées sur tout le territoire National.

Soucieux de la relation tissée avec les utilisateurs directs de ses produits, cette époque marque le début d'une coopération avec le monde agricole et aussi le fondement des bases de la société actuelle qui perdure encore aujourd'hui.

Fière et consciente de son héritage, la flexibilité et la réactivité restent au cœur de ses valeurs et préoccupations quotidiennes.

Liant savoir-faire et modernité, l'entreprise recherche l'innovation de ses moyens de production pour faire face aux enjeux actuels et de demain.

Toujours soucieux de vous satisfaire, RELIGIEUX FRERES développe une gamme d'outils performants et novateurs pour vous aider de manière durable et efficace dans la préparation de vos sols, en toute sérénité.





Fiche technique

TAPIR

La robustesse associée à une grande polyvalence permet aux rouleaux à pneus TAPIR d'optimiser le chantier de semis ou de préparation en réalisant un nivellement et une consolidation du sol optimum.



LES AVANTAGES

- Autodirectionnel facilitant le travail avec un guidage GPS.
- 3e point amorti dans le cadre d'une utilisation avec report.
- Largeurs de travail de 3 à 6 mètres avec possibilité de formats intermédiaires.
- Contrôle du réglage de l'outil à dents depuis la cabine de pilotage.
- Roues larges de grand diamètre avec chambre à air et valve A+E, assurant une grande efficacité pour le tassement et bonne stabilité au travail.

TAPIR 80		80 L 1.5	80 E 1.5	80 GL 3F	80 GL 3.5F	80 GL 4R	80 GL 4.5R	
ROUES 11.5/80x15.3	Référence	TA10505L	TA10505	TA10502	TA105035	TA10503	TA105045	
TAPIR 125		125 E 1.65		125 GL 4R / 4.5R		125 GL 5R / 6R		
ROUES 12.5/80x18	Référence	TA10506		TA10650		TA10656		
OPTION TAPIR 80	Adaptation hydraulique TAPIR/HAV	Référence	HAV10501	OPTION TAPIR 125	HAV10504	Minoration repliage sur modèle TAPIR 80 et 125 GL		TA10625
	Gonflage eau + antigel (par roue)	Référence	TA10662		TA10661	Porte masse latéral		TA10663
	Éclairage 2 phares LED 2000 lumens	Référence	TA10685		TA10686	Porte masse frontal uniquement sur TAPIR 125 E		TA10665
	Kit vanne 3 voies	Référence	HY20A		HY20A	ADAPTABLE TAPIR 80 ET 125		




Fiche technique

HAV

La HAV est le parfait complément d'équipement du rouleau TAPIR.

Il est idéal pour réaliser le nivellement nécessaire à la bonne consolidation du sol.

La herse frontale HAV est un outil permettant de compléter avantageusement l'équipement arrière de votre tracteur lorsque celui-ci reçoit d'autres outils tels que semoir ou combiné de préparation du sol. De même, il permet la reprise d'un sol préalablement labouré, ou plus sommairement préparé.

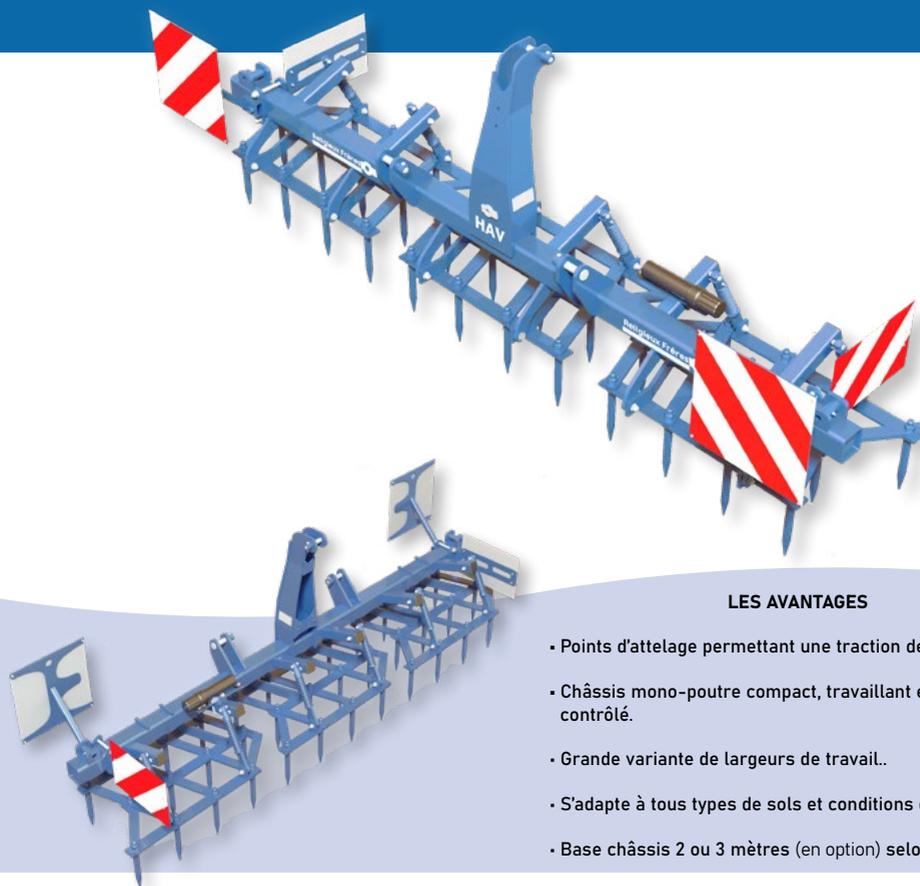

LES AVANTAGES

- Points d'attelage permettant une traction de l'outil.
- Châssis mono-poutre compact, travaillant en flottement contrôlé.
- Grande variante de largeurs de travail..
- S'adapte à tous types de sols et conditions de travail.
- Base châssis 2 ou 3 mètres (en option) selon vos besoins.

HAV		HAV 3 Fixe	HAV 3.5 Fixe	HAV 4 Repliable	HAV 4.5 Repliable	*HAV 5 Repliable	*HAV 6 Repliable	
HAV Dents BIOVORAX 280 (3 rangées)	Référence	HAV10600	HAV10599	HAV10601	HAV10604	HAV10602	HAV10603	
HAV Dents VIBRO 32x12 droites + socs (2 rangées)	Référence	HAV10698	HAV10650	HAV10699	HAV10700	HAV10701	HAV10702	
HAV Dents VIBREX 27x10 (3 rangées)	Référence	HAV10620	HAV10619	HAV10621	HAV10624	HAV10622	HAV10623	
HAV Dosseuse niveleuse (3 lames)	Référence	HAV10640	HAV10647	HAV10641	HAV10644	HAV10642	HAV10643	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	1+2+1	1.25+2+1.25	1+3+1	1.5+3+1.5	
OPTIONS	Chapes adaptables pour utilisation frontale	Référence	HAV20640	3 ème rangée de dents 32x12 (supplément par mètre)			HAV20650	
	Roues de contrôle (la paire)	Référence	HAV20611	Déflecteur de côté (la paire)			HAV20641	
	BASE 2 MÈTRES POUR HAV 3 et 3,5	Référence	HAV10510	Renfort de châssis			HAV20645	
	BASE 3 MÈTRES POUR HAV 3,5/4/4,5	Référence	HAV10630	Repliage hydraulique			HAV20700	

* Roues de contrôle incluses / sans repliage hydraulique.



DEVIL



Fiche technique

De conception compacte et robuste, le DEVIL est un outil frontal permettant de compléter avantageusement l'équipement arrière de votre tracteur en complément de semoir ou combiné de préparation de sol. Il permet la reprise de manière efficace d'un sol préalablement labouré, ou plus sommairement préparé.



LES AVANTAGES

- Assure un sol de bonne rectitude et bien consolidé.
- Polyvalence quelque soient la saisonnalité et les sols rencontrés.
- Compact, stable, directionnel, admet une vitesse de travail élevée.
- Réglage hydraulique de la lame niveleuse « CROSS-BOARD »

DEVIL ROULOSANGE 600		9 F	17 F	19 F	*23 R	25 R	*29 R	*35 R	
AVEC CROSS-BOARD		Référence	DEV55105	DEV55113	DEV55115	DEV55120	DEV55125	DEV55130	DEV55140
OPTIONS	Équipement dents rigides	Référence	DEV50171	DEV50401	DEV50411	DEV50421	DEV50426	DEV50431	DEV50441
	Hydraulique Cross-board	Référence	DEV50500	DEV50510	DEV50520	DEV50530	DEV50535	DEV50540	DEV50550
DEVIL RING 700		7 F	13 F	15 F	17 R	19 R	21 R	25 R	
AVEC CROSS-BOARD		Référence	DEV50105	DEV50113	DEV50115	DEV50120	DEV50125	DEV50130	DEV50140
OPTIONS	Équipement dents rigides	Référence	DEV50170	DEV50400	DEV50410	DEV50420	DEV50425	DEV50430	DEV50440
	Hydraulique Cross-board	Référence	DEV50501	DEV50511	DEV50521	DEV50531	DEV50536	DEV50541	DEV50551
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x1.6	1x3	1x3.5	1.2+1.6+1.2	1.5+1.6+1.5	1.8+1.6+1.8	2.3+1.6+2.3	
Kit vanne 3 voies version cross-board hydraulique			Référence	HY20A	* Interface ROULOSANGE 600 pour largeur combinée 3/4m ou 4/5m ou 5/6m			DEV50800	
Éclairage (2 phare LED 2.000 lumens) + Prise à raccorder à l'avant du tracteur			Référence	DEV50650					




WEKA



Fiche technique

Le WEKA est un cultivateur frontal court, idéal pour les travaux de reprise après culture.

Il permet d'optimiser avantageusement l'outil arrière tout en simplifiant vos interventions.

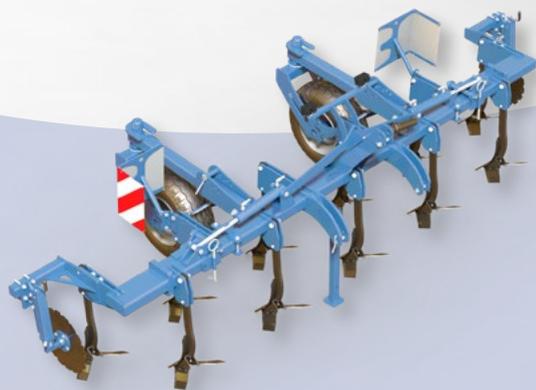

LES AVANTAGES

- Nombre de dents symétriques avec un grand dégagement.
- Position favorable du châssis par rapport à l'axe des roues tracteur.
- Bon guidage favorisé par des roues de contrôle directionnelles et de grand diamètre.
- Report de charge optimum vers le tracteur favorisant l'adhérence de celui-ci.

WEKA		3000 F	4000 R	5000 RH	
Socs FRANK 125x19x445 DC	Référence	WK10451	WK10452	WK10453	
NOMBRE DE DENTS		7	9	11	
ÉQUIPEMENT ROUES		10.5X5/75X15.3	10.5X5/75X15.3	10.5X5/75X15.3	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3.0	0.5+3.0+0.5	1.0+3.0+1.0	
OPTIONS	Coutres circulaire NON-STOP Ø 500 mm réglables	Référence	WK10454	Patte d'oie 370 type Storm (Majoration par dent)	WK10459
	Extension 2 dents soc 125x19x445 (Pour modèle 3000 F seulement)	Référence	WK10620	Repliage hydraulique DE (Pour modèle 4000 R seulement)	WK10625
	Liaison TAPIR 125 E/GLB pour WEKA	Référence	WK10458	Socs rechargés carbure sur les deux côtés 125x20x445 (Supplément par dent)	WK20500
	Éclairage phares LED (Tous modèles)	Référence	WK20550		




COMDOR P



Fiche technique

Le COMDOR P associe une succession de train d'outils qui lui confère une parfaite technicité permettant de réaliser des lits de semences en un passage, condition importante pour une levée rapide mais aussi gage de rentabilité.

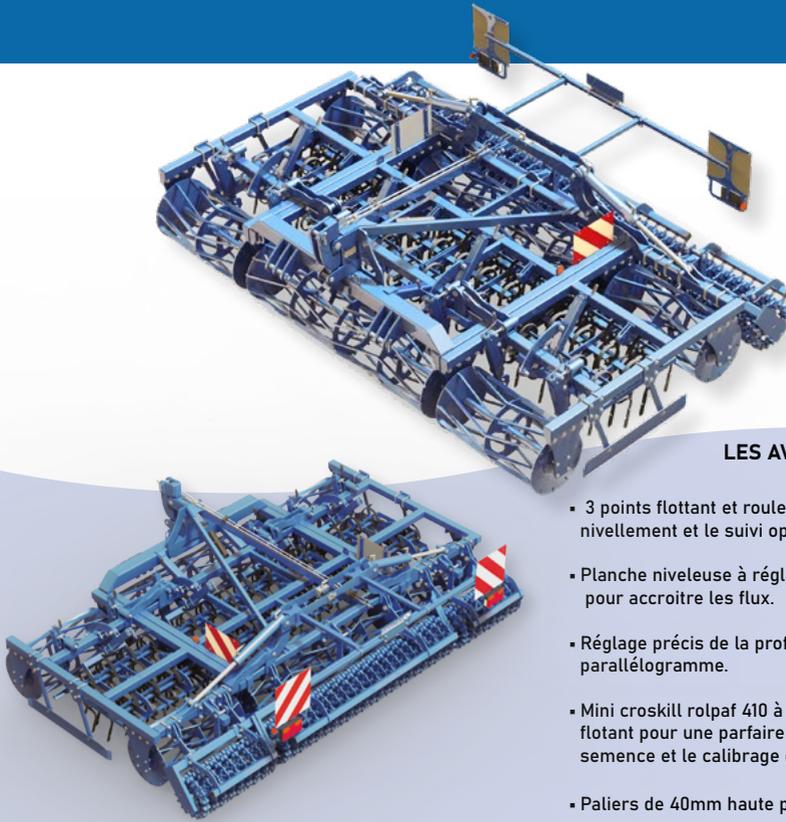

LES AVANTAGES

- 3 points flottant et rouleaux ROLNEC 500/11 pour un nivellement et le suivi optimum du sol travaillé.
- Planche niveleuse à réglage hydraulique en option pour accroître les flux.
- Réglage précis de la profondeur de travail assuré par parallélogramme.
- Mini croskill rolpaf 410 à éléments solidaires monté flottant pour une parfaite consolidation du lit de semence et le calibrage des mottes.
- Paliers de 40mm haute protection.

COMDOR PORTÉ (dents 27X10)		3000 P Fixe	3500 P Fixe	4000 PR Fixe	4000 PH Repliable	5000 PH Repliable	
ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	Référence	CO10180	CO101850	CO10183	CO10184	CO10188	
MINI-CROSKILL ROLPAF 410	Référence	CO10185	CO10185	CO10186	CO10187	CO10200	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	1x4	1+2+1	1.5+2+1.5	
OPTIONS	Équipement Dents 32X12 12 Dents/m sur 3 rangées (supplément)	Référence	CO10700	CO107005	CO10700	CO10701	CO10702
	Équipement Planche niveleuse hydraulique avant (supplément)	Référence	CO10380P	CO103805P	CO103808P	CO10381P	CO10382P
	Kit éclairage (Tous modèles)	Référence	CO10390	Attelage arrière			CO10308
	Jeu de 8 socs efface trace (pour dents (27x10)	Référence	CO10395	Sortie arrière hydraulique D.E			CO10307
	Jeu de 8 socs efface trace (pour dents (32x12)	Référence	CO10396	Sortie hydraulique D.E couplé au repliage			CO10371
	Dent efface traces à sécurité (la paire) Uniquement sur COMDOR 4000 et 5000 PH	Référence	CO10398				



COMDOR SP



Fiche technique

Le COMDOR SP, combiné de semis répond à trois critères prépondérants :

L'EFFICACITÉ : nivelle, mélange, émiette, calibre et consolide le lit de semence.

LA FLEXIBILITÉ : Travail superficiellement, ou structure en profondeur, nivelle et consolide en simultané ou séparément.

L'ÉCONOMIE : réalise le travail de plusieurs outils successifs en un seul passage avec un haut rendement de chantier.



LES AVANTAGES

- Châssis surdimensionnés pour une meilleure fiabilité.
- Réglage individuel simple et précis des organes actifs (planche + dents + Roto-herse).
- Système de consolidation ROLPAF 410 indépendant.
- Rouleau TAPIR 105 suiveur favorisant l'homogénéité du lit de semence par l'obtention d'un bon nivellement et une consolidation uniforme.

COMDOR SEMI-PORTÉ (dents 27X10)		3000 SPR Fixe	4000 SP Repliable	5000 SP Repliable	6000 SP Repliable	8000 SP Repliable	
ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	Référence	CO10181	CO1300	CO10301	CO10302	CO10303	
MINI-CROSKILL ROLPAF 410	Référence	CO101314	CO10306	CO10316	CO10317	CO10318*	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	1+2+2+2+1	
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	400/55x22.5	400/55x22.5	550/45x22.5	700/x22.5	
OPTIONS	Équipement Dents 32X12 16 Dents/m sur 4 rangées (supplément)	Référence	CO101355	CO101356	CO101357	CO101358	CO101359
	Équipement Planche niveleuse hydraulique avant (supplément)	Référence	CO10380	CO10381	CO10382	CO10383	CO10384
	Équipement Planche niveleuse arrière indexable	Référence	CO10327	CO10328	CO10329	CO10330	CO10331
	ROLPAF 410 sur châssis 3 points repliable	Référence	CO10400	CO10401	CO10402	CO10403	CO10404
	Relevage arrière 3 points 3T + DE couplé au repliage	Référence	CO10319	Montage efface trace repliable équipé de 4 dents			CO10322
	Montage roues 550/45x22.5 sur COMDOR 4000/ 5000 SP (supplément)	Référence	CO10320	Montage efface trace fixe équipé de 4 dents			CO10323
	Amortisseur à azote sur hydraulique de l'essieu porteur	Référence	CO10500	Montage efface trace 4 dents supplémentaires			CO10152
	Packer arrière TAPIR 105 SPCR Flèche col de cygne comprise	Référence	CO10250TA	Freinage pneumatique homologué DREAL (supplément montage)			CO10100
Montage ROLNEC central AV ou AR en 2x1 m. Recommandé pour modèle 5000/6000 / 8000 (Supplément montage)	Référence	CO30190	* Appareil disposant du mini-croskill ROLPAF 410				




COMDOR CR

Le COMDOR CR est un combiné robuste conçu pour travailler en profondeur ou superficiellement sur des sols francs ou sur labour.

Le faible écart entre dents vibrantes ainsi que le montage DISC 430 favorisent un bon mélange terre / résidus.



Fiche technique

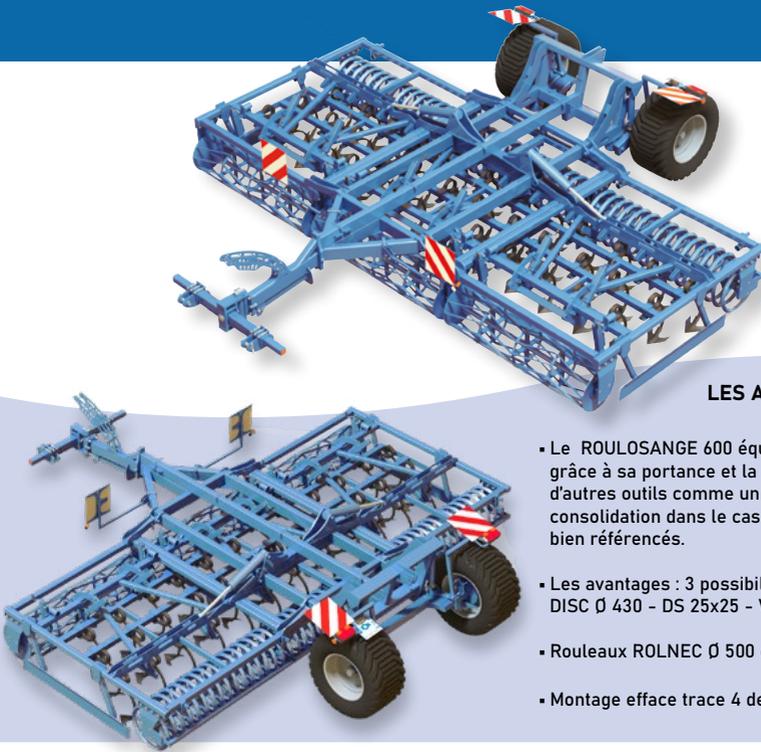

LES AVANTAGES

- Le ROULOSANGE 600 équipant le CONDOR CR permet grâce à sa portance et la consolidation réalisée, d'associer d'autres outils comme un semoir ou un autre appareil de consolidation dans le cas de culture nécessitant des sols bien référencés.
- Les avantages : 3 possibilités d'équipements DISC Ø 430 - DS 25x25 - VIBRO 32x12.
- Rouleaux ROLNEC Ø 500 et paliers renforcés Ø 60.
- Montage efface trace 4 dents.

CONDOR CR		3000 CR Fixe	4000 CRF Fixe	4000 CR Repliable	5000 CR Repliable	6000 CR* Repliable	8000 CR* Repliable	
CR-V DENT VIRBO 32X12	Référence	CO10250CR	CO10300CRF	CO10315CR	CO10316CR	CO10317CR	CO10318CR	
CR-C DENT DS 25X25 Soc sweep ou Soc droit (préciser à la commande)	Référence	CO10750CR	CO10800CRF	CO10815CR	CO10816CR	CO10817CR	CO10818CR	
CR-D DISQUE CRENELÉ Ø430	Référence	CO10550CR	CO10600CRF	CO10615CR	CO10616CR	CO10617CR	CO10618CR	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x4	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	1+2+2+2+1	
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	400/55x22.5	400/55x22.5	550/45x22.5	550/45x22.5	700/x22.5	
OPTIONS	Équipement Peigne finisseur Ø 12mm	Référence	CO40103CR	CO40100CRF	CO40104CR	CO40105CR	CO40106CR	CO40108CR
	ROLNEC 500/11 en place du ROULOSANGE 600 (minoration au mètre)					Référence	CO40100CR	
	Relevage arrière 3 points 3T + DE couplé au repliage	Référence	CO10319CR	Montage efface trace repliable équipé de 4 dents			CO10322CR	
	Packer arrière TAPIR 105 SPCR Flèche col de cygne comprise	Référence	CO10250TA	Montage efface trace fixe équipé de 4 dents			CO10323CR	
	Freinage pneumatique homologué DREAL	Référence	CO10100	Montage efface trace 4 dents supplémentaires			CO1152CR	
Montage ROLNEC central avant ou arrière et / ou arrière du ROULOSANGE en 2 x 1 m Recommandé pour modèle 5000 / 6000 / 8000			ROLNEC (supplément montage)			Référence	CO30190	
			ROULOSANGE (supplément montage)			Référence	CO30190CR	

* Amortisseur à Azote sur essieu porteur de série




Fiche technique

COMDOR KR

Le COMDOR KR est reconnu pour l'obtention de lits de semence de profondeur stable, extrêmement bien consolidés, ayant pour effet de favoriser des levées rapides et homogènes.

L'outil idéal pour les cultures légumières.

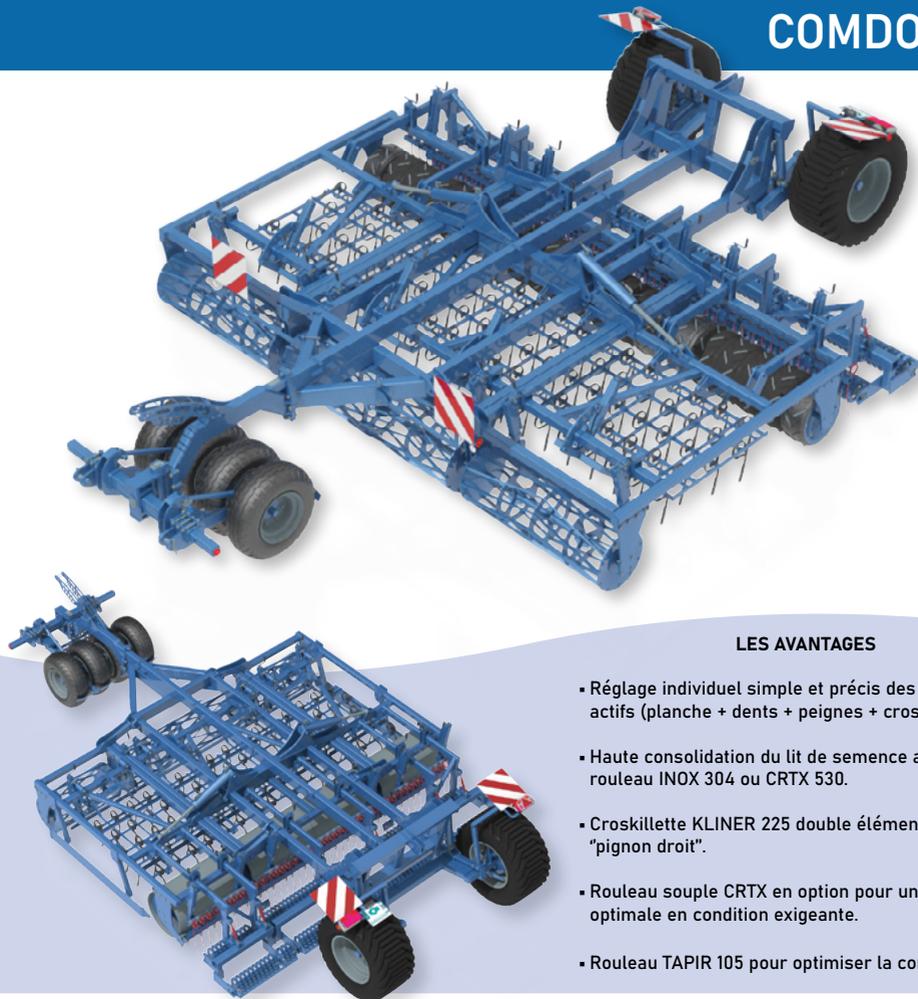

LES AVANTAGES

- Réglage individuel simple et précis des organes actifs (planche + dents + peignes + croskilette).
- Haute consolidation du lit de semence avec le rouleau INOX 304 ou CRTX 530.
- Croskilette KLINER 225 double élément à profil "pignon droit".
- Rouleau souple CRTX en option pour une utilisation optimale en condition exigeante.
- Rouleau TAPIR 105 pour optimiser la consolidation.

COMDOR KR (dents 27X10)		3000 KR Fixe	4000 KR Repliable	5000 KR Repliable	*6000 KR Repliable
AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU Ø600 INOX 304	Référence	KLI10336	KLI10337	KLI10338	KLI10339
AVEC ÉQUIPEMENT ROULEAU SOUPLE CTX Ø530	Référence	KLI20336	KLI20337	KLI20338	KLI20339
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1,5+2+1,5	2+2+2
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	550/45x22.5	550/45x22.5	550/45x22.5
OPTIONS	Packer arrière TAPIR 105 SPCR (Flèche col de cygne comprise)	Référence	CO10250TA	Montage efface trace repliable équipé de 4 dents	CO10322
	Amortisseur à Azote sur essieu porteur	Référence	CO10500	Montage efface trace fixe équipé de 4 dents	CO10323
	Freinage pneumatique homologué DREAL (Supplément montage hydraulique)	Référence	CO10100	Montage efface trace 4 dents supplémentaires	CO10152

* Amortisseur à azote sur essieu porteur de série.



Fiche technique

COMDOR LINE

Le COMDOR LINE permet de réaliser des préparations de lit de semence en ligne indexées avec un semoir.

Il brise et calibre les mottes, favorisant ainsi le contact sol-graine, tout en optimisant la précision et la profondeur du semis. Le COMDOR LINE est sans conteste un exemple dans la performance de réduction des charges de mécanisation et l'optimisation des revenus de votre exploitation.



LES AVANTAGES

- Indépendance de chaque section montée sur parallélogramme.
- Réglage de l'inter-rang de 45 à 80 cm par rapport au type de culture implantée.
- Réglage individuel et précis des organes actifs (dents + consolidation).

COMDOR LINE (modèle de châssis)		F4 Fixe	F6 Fixe	R8 Repliable	R12 Repliable	
Montage standards éléments "SPRING LINE"	Référence	COLI10304	COLI10306	COLI10608	COLI10612	
INTER-RANG POSSIBLE (cm)		30 à 80	33 à 50	33 à 75	33 à 50	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3	1.5+3+1.5	1.5+3+1.5	
OPTIONS	Kit fertilisation / cultures compagnes <i>comprendant : tête de distribution avec support, tuyauterie, injecteurs et fixations.</i>	Référence	COLI30300 (4 sorties)	COLI30400 (6 sorties)	COLI30408 (8 sorties)	COLI30412 (12 sorties)
	Étoiles balayeuses (la paire)	Référence	COLI30100	Tôles défectrices latérales (la paire)		COLI20190
	Roues de contrôle (la paire)	Référence	COLI10900	Attelage inversé pour mise en poussée		COLI10980
	Kit éclairage arrière	Référence	COLI10950	Kit application (support + porte buse) tarif par élément		COLI30220
Éléments "SPRING LINE" (sans tôles défectrices latérales) (Rouleau - dents 27x10 - rouleau - corksilllette 225)				Référence	COLI10800	





COMDOR PL



Fiche technique

Le COMDOR PL est reconnu pour sa polyvalence dans la préparation des sols.

Son atout principal est qu'il ne nécessite peu de puissance de traction.

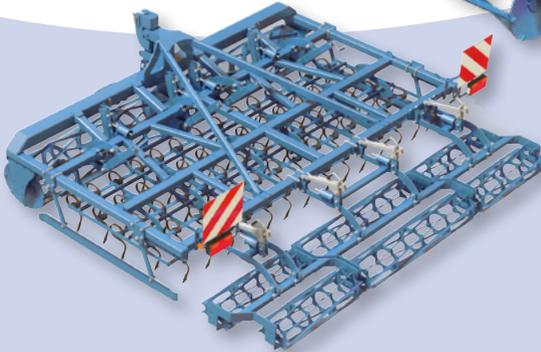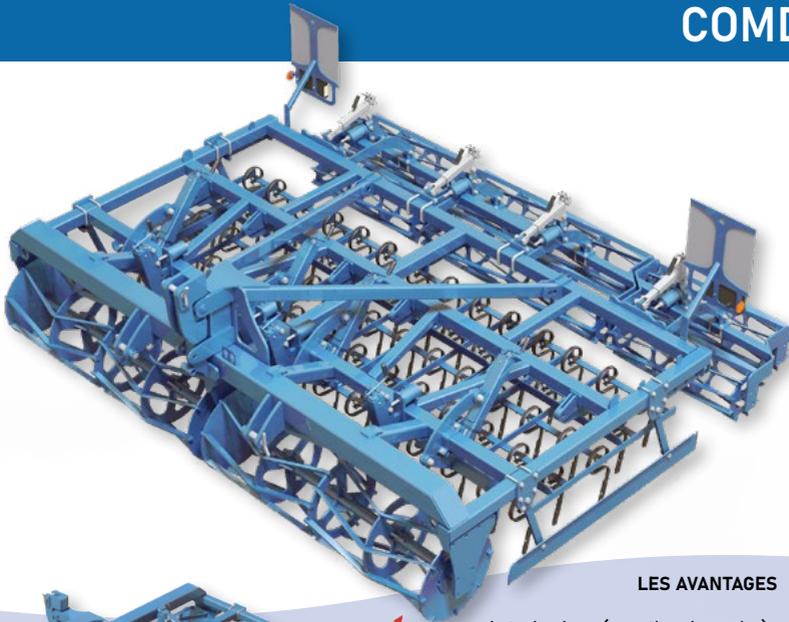

LES AVANTAGES

- Autorise la préparation des sols à consistance très collante.
- Conserve les qualités de travail et le bon référencement du COMDOR P.
- Garantie un bon nivellement grâce à 5 rangées de dents VIBREX 27x10 soit 20 dents/m !
- Adaptable suivant les modèles sur des tracteurs plus légers de 120 à 180 CV.
- Un positionnement de prix idéal avec la garantie d'un vrai préparateur de sol polyvalent.


COMDOR PL (dents VIBREX 27x10)		3000 PL Fixe	3500 PL Fixe	4000 PL/H Repliable	5000 PL/H Repliable	
ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	Référence	C010185L	C0101855L	C010187L	C010200L	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	0.95+2.1+0.95	1.45+2.1+1.45	
OPTIONS	Équipement Dents 32x12 16 Dents/m sur 4 rangées (supplément)	Référence	C010355	C0103555P	C010356	C010357
	Kit éclairage (Tous modèles)	Référence	C010390	Attelage arrière		C010308
	Jeu de 8 socs efface trace (Pour dents 27x10)	Référence	C010395	Sortie arrière hydraulique D.E		C010307
	Jeu de 8 socs efface trace (Pour dents 32x12)	Référence	C010396	Rouleau finisseur de roto-herse Ø 280 mm (1 rangée) suppl./m		C010353
	Dents efface trace à sécurité (la paire) Uniquement sur COMDOR 4000 et 5000 PH	Référence	C010398			



Fiche technique

SYSTÈME BGL

Concept permettant sur la base d'un modèle de châssis unique
d'adapter plusieurs types d'organes actifs ainsi que d'autres
équipements.

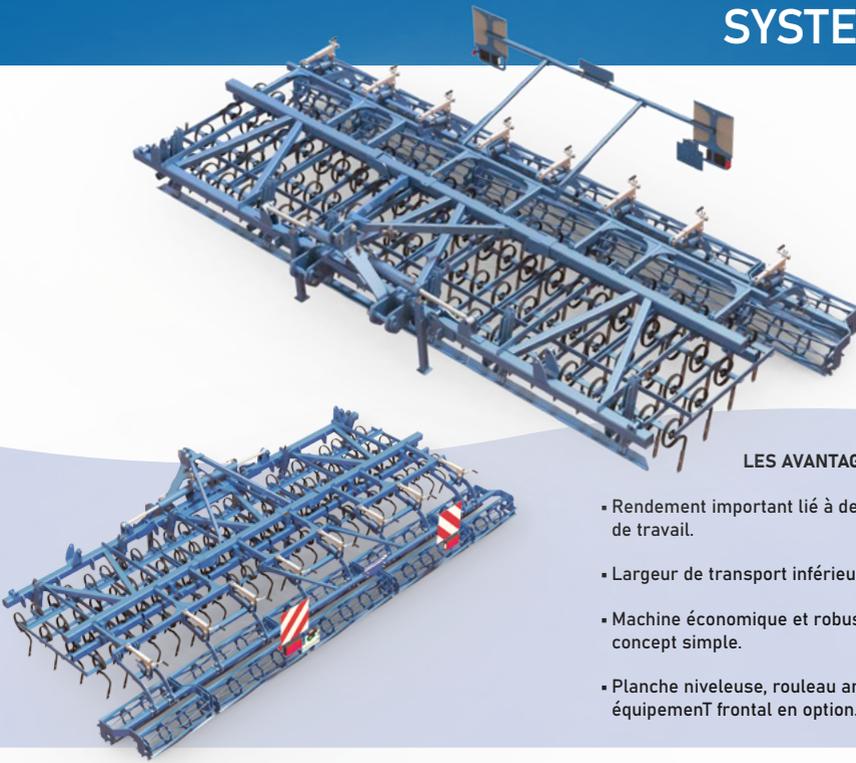

LES AVANTAGES

- Rendement important lié à de grandes largeurs de travail.
- Largeur de transport inférieur à 3 mètres.
- Machine économique et robuste de part son concept simple.
- Planche niveleuse, rouleau arrière et équipement frontal en option.

SYSTÈME BGL		4M Repliable	5M Repliable	6M Repliable	7M Repliable	8M Repliable	9M Repliable	
HERSE série normale Dent BIOVRAX 280 - (20 dents/M)	Référence	BGL10094SN	BGL10095SN	BGL10096SN	BGL10097SN	BGL10098SN	BGL10099SN	
HERSE série longue Dent BIOVRAX 280 - (18 dents/M)	Référence	BGL10113SL	BGL10114SL	BGL10115SL	BGL10117SL	BGL10118SL	BGL10120SL	
VIBREX 27x10 droites avec soc (20 dents/M)	Référence	BGL10121	BGL10122	BGL10123	BGL10125	BGL10126	BGL10127	
VIBRO 32x12 droites avec soc (16 dents/M)	Référence	BGL10103	BGL10104	BGL10105	BGL10108	BGL10109	BGL10112	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2	1+2+2+2+1	1.5+2+2+2+1.5	
OPTIONS	ROTO-HERSE double Ø 300 mm	Référence	BGL10167	BGL10168	BGL10169	BGL10171	BGL10172	BGL10173
	PLANCHE NIVELEUSE RLX (à réglage par manivelle)	Référence	BGL10328	BGL10329	BGL10330	BGL10333	BGL10331	BGL10332
	Attelage arrière réglable en hauteur + chape mobile	Référence	BGL10153	Sortie Hydraulique DE arrière				BGL10149
	Attelage 3 points pour mise en poussée de la herse	Référence	BGL10153	Dents efface trace 40x10 (le jeu de 4)				BGL10152
	Système de contrôle de profondeur	Référence	BGL10608	Kit éclairage (tous modèles)				BGL20490
Roues de contrôle (la paire) nécessaire pour BGL 8 et BGL 9	Référence	BGL20611	Repliage hydraulique 2xDE + Charnières intermédiaires				BGL10148	





Fiche technique

CROSKILLETTE CK

Système de tassement porté et semi-porté permettant de réduire et calibrer les mottes tout en nivelant et consolidant le lit de semence.

CROSKILLETTE CK

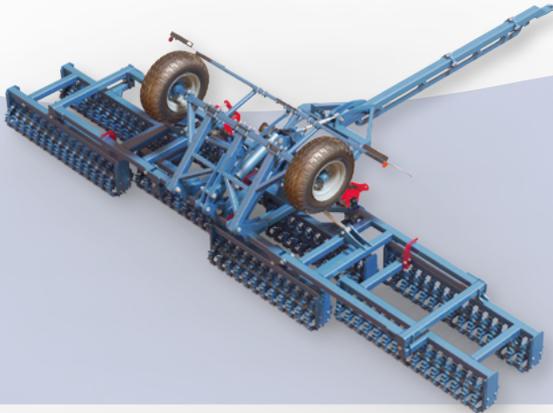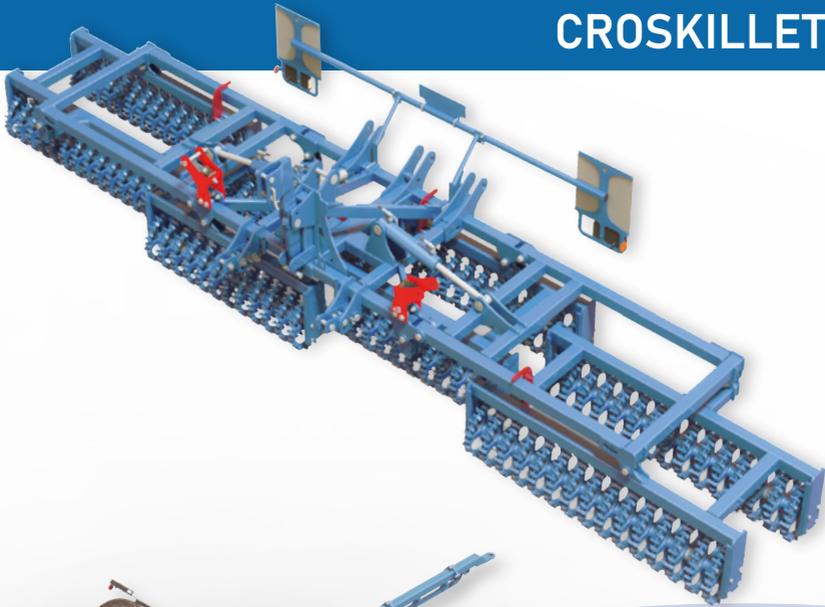

LES AVANTAGES

- Attelage 3 points flottant et indépendant
- Recentrage hydraulique de l'essieu en semi-porté.
- Montage encastré des arbres et paliers Ø40mm.
- Élément de tassement lourd à 4 rayons.
- Vitesse de travail optimisée
- Ressort de contrôle des disques en position assemblée.

CROSKILLETTE CK Disque Ø 350		3.40M Fixe	4.40M Fixe	4.40M Repliable	5.40M Repliable	6.40M* Repliable	8.40M* Repliable	
CROSKILLETTE CK PORTÉE	Référence	CK34036PF	CK44036PF	CK44036PF	CK54036PR	CK64036PR	CK84036PR	
CROSKILLETTE CK SEMI PORTÉE (Amortisseur Azote de série)	Référence	CK34036SPF	CK44036SPF	CK44036SPR	CK54036SPR	CK64036SPR	CK84036SPR	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3.4	1x4.4	1.2+2+1.2	1.3+ (1.4+1.4) +1.3	1.8+ (1.4+1.4) +1.8	1.5+1.3+ (1.4+1.4) +1.3+1.5	
ÉQUIPEMENT ROUES		10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	10/75x15.3	
OPTIONS	Signalisation homologuée + Éclairage (tous modèles)						Référence	CK/ECLA
	Interface complète (3ème point libre + chapes oscillantes) permet de passer d'un modèle CK SEMI PORTÉ à CK PORTÉ						Référence	CK/ATTP




LIBORTO C



Fiche technique

Ce cultivateur de reprise et de déchaumage dispose d'un châssis robuste acceptant des profondeurs de travail jusqu'à 25 cm sur tous types de sols.

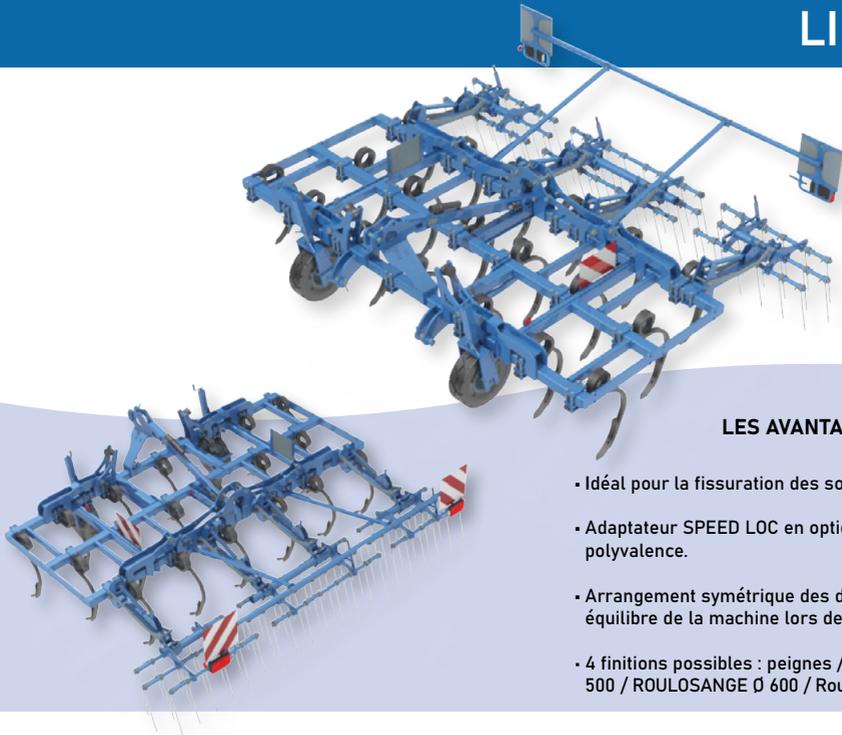

LES AVANTAGES

- Idéal pour la fissuration des sols et le pseudo labour.
- Adaptateur SPEED LOC en option pour augmenter la polyvalence.
- Arrangement symétrique des dents pour un parfait équilibre de la machine lors des travaux soutenus.
- 4 finitions possibles : peignes / Rouleau ROLNEC Ø 500 / ROULOSANGE Ø 600 / Rouleau ROLNEC peigne.

LIBORTO C		80/290	80/330	80/370	80/420	*80/460	*80/510	*80/550	*80/600	
CHÂSSIS + DENTS 35x35 + 1 JEU DE ROUES + SOCS (55x15x400)	Référence	LIB10402	LIB10490	LIB10403	LIB10463	LIB10464	LIB10465	LIB10488	LIB10489	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.6	1x4	1.25+2+1.25	1.45+2+1.45	1.7+2+1.7	1.9+2+1.9	2.2+2+2.2	
NOMBRE DE DENTS		13	15	17	19	21	23	25	27	
OPTIONS	Équipement ROULOSANGE Ø 600	Référence	LIB70290	LIB70330	LIB70290	LIB70370	LIB70460	-	-	
	Équipement ROULEAU ROLNEC Ø 500	Référence	ST40211	ST40210	ST40212	ST40216	ST40213	ST40214	ST40215	
	HERSE PEIGNE Ø 12 (3 rangées de dents)	Référence	PB80040	PB80041	PB80042	PB80043	PB80044	PB80045	PB80046	
	HERSE PEIGNE SUR ROLNEC Ø 10 (1 rangée)	Référence	PR80140	PR80141	PR80142	PR80143	PR80144	PR80145	PR80146	
	* ATTENTION PRÉVOIR UNE PAIRE DE ROUE DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE POUR MODÈLE 80/460 À 80/600									
	Roues de contrôle à pneus 600x9 (la paire)	Référence		LIB10445		Attelage arrière pivotant (pour traction d'un CROSKILL)			Référence	LIB10153
Roues de contrôle en tôle 500x120 (la paire)	Référence		LIB10610		Sortie hydraulique D.E sur attelage arrière			Référence	LIB80155	
Kit éclairage (tous modèles)	Référence		LIB10390		Adaptateur SPEED LOC (supplément par dent)			Référence	LIBBASL75	
Soc réversible DC 125x19x445 (supplément par dent)	Référence		LIB10446		Montage avec socs rechargés carbure 120x19x445 DC (supplément par dent)			Référence	LIB10710	
Montage avec socs rechargés carbure 55x15x400 (supplément par dent)	Référence		LIB10700		<i>L'ensemble de nos SOCS SPEED LOC page 41</i>					





TIREX



Fiche technique

Le TIREX est un appareil efficace, idéal pour la fissuration, le mélange et la consolidation en un seul passage.

Il permet d'optimiser au maximum la préparation. La précision du travail est réelle avec le contrôle avant et arrière réglable de l'outil.

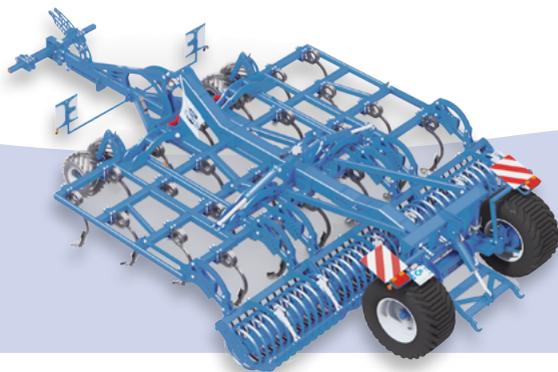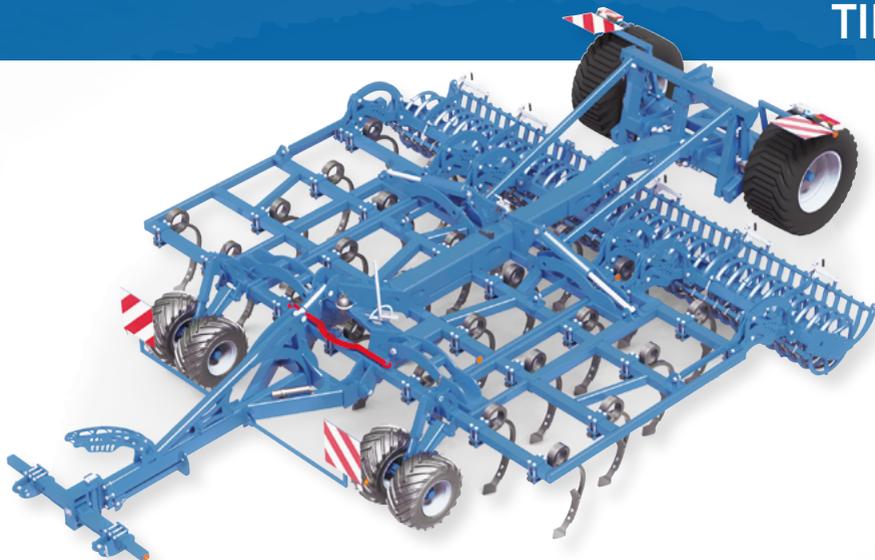

LES AVANTAGES

- Arrangement des dents sur 4 rangs et dégagement de 75 cm.
- Système SPEED LOC pour plus de polyvalence.
- Bonne consolidation du sol, idéal pour les semis

TIREX système SPEED-LOC + socs SPIKE renforcés		TX 300	TX 420	TX 500	TX 6520
TIREX DS Ressort carré de 35X35	Référence	RAP10499	RAP10500	RAP10501	RAP10502
TIREX DB Dent 50X25 à sécurité non stop	Référence	RAP10699	RAP10700	RAP10701	RAP10702
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1+2+1	1.5+2+1.5	2+2+2
ÉQUIPEMENT ROUES		400/60x15.5	550/45x22.5	550/45x22.5	550/45x22.5
OPTIONS	Freinage pneumatique homologué DREAL (supplément montage hydraulique)	Référence	RAP10100	Montage avec socs rechargés carbure 125x19x445 (supplément par dent)	
				RAP20700	




SPIDARO



Fiche technique

Herse polyvalente, idéale pour défibrer vos pailles et répartir les résidus de culture de manière homogène.

Avec une utilisation possible jusque 18 km/h, la SPIDARO est idéale pour le travail du sol en semi direct et la destruction des nids de nuisible.

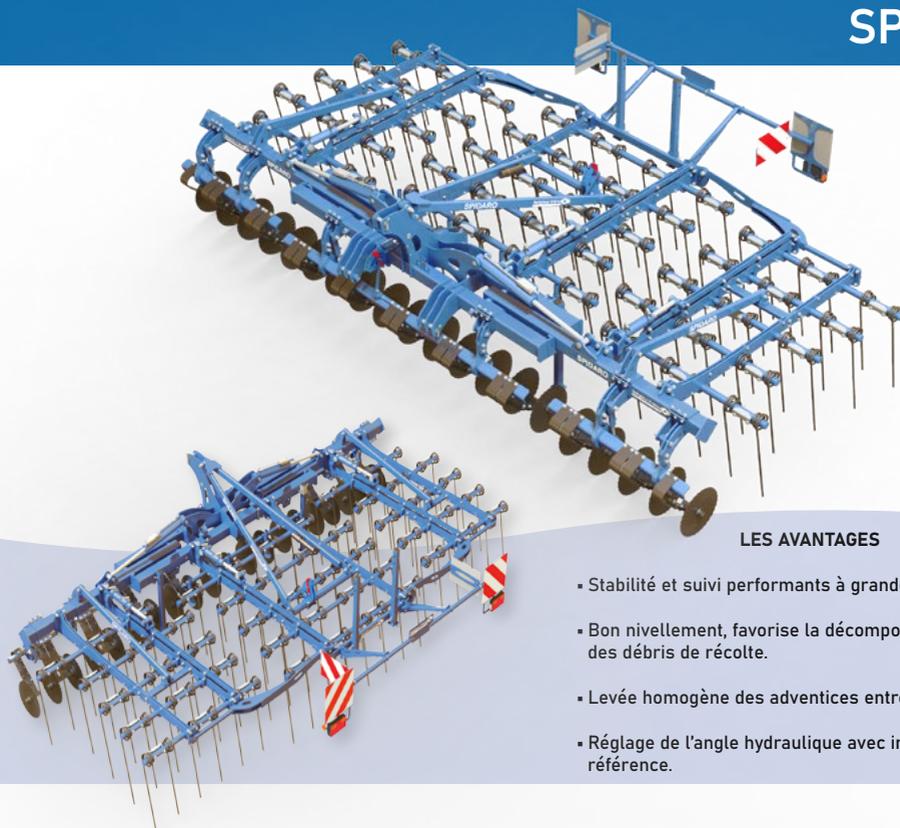

LES AVANTAGES

- Stabilité et suivi performants à grande vitesse.
- Bon nivellement, favorise la décomposition rapide des débris de récolte.
- Levée homogène des adventices entre deux cultures.
- Réglage de l'angle hydraulique avec index de référence.


SPIDARO			SPO 615 H Repliable	SPO 860 H Repliable
DENT DOUBLE A 3 ENROULEMENTS CONIQUES	Référence		S010600	S010800
NOMBRE DE DENTS (simple/double)			10050	140/70
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)			1.8+2.5+1.8	3+2.5+3
OPTIONS	SYSTÈME DISC ONDULÉ (410/30) Montage Flex cross avec commande hydraulique synchronisée et indicateur de réglage d'angle de travail.	Référence	S010650	S010850
	Montage Cross Board en place système Disc	Référence	S0615HCB	S0860HCB
	TÊTE DE DISTRIBUTION comprenant : localisation, support, tuyauterie et déflecteurs	Référence	S020600 (12 sorties)	S020800 (17 sorties)
	Indicateur de réglage angle des dents	Référence	S010100	Kit éclairage S010190
	Support semoir type DELIMBE T18	Référence	S010250	Plaquette carbure rapportée, supplément par dent double S010180



Fiche technique

SANKA DS

Le bâti semeur SANKA DS BOURGAULT permet l'implantation de nombreuses cultures avec une parfaite précision de placement dans les conditions les plus restrictives. Un espacement important des rangées de dents (600 mm) élimine tous risques de concentration des résidus de culture et garantit un semis dans des conditions optimales.

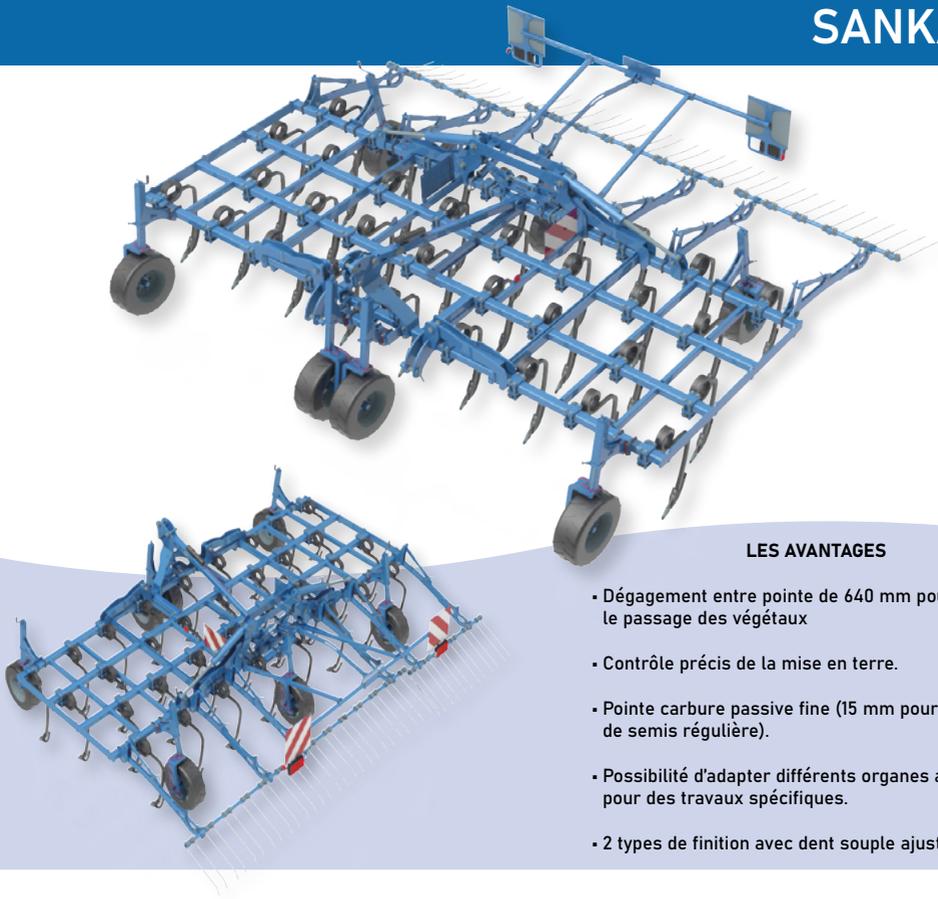

LES AVANTAGES

- Dégagement entre pointe de 640 mm pour favoriser le passage des végétaux
- Contrôle précis de la mise en terre.
- Pointe carbure passive fine (15 mm pour une ligne de semis régulière).
- Possibilité d'adapter différents organes actifs pour des travaux spécifiques.
- 2 types de finition avec dent souple ajustable.

SANKA dents DS BOURGAULT		SDSB 300	SDSB 350	SDSB 400	SDSB 500	SDSB 600	SDSB 700	
CHÂSSIS + DENTS + ROUES	Référence	SANC3DB	SANC35DB	SANC4DB	SANC5DB	SANC6DB	SANC7DB	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	0.75+2.5+0.75	1.25+2.5+1.25	1.75+2.5+1.75	2.25+2.5+2.25	
NOMBRE DE DENTS		19	22	25	31	37	43	
NOMBRE DE ROUES (23/8.5x12)		4	4	6	7	7	7	
OPTIONS	Équipement PEIGNE (1 rangée)	Référence	SANC3P	SANC35P	SANC4P	SANC5P	SANC6P	SANC7P
	TÊTE DE DISTRIBUTION avec support et tuyauterie	Référence	SANC3TD	SANC35TD	SANC4TD	SANC5TD	SANC6TD	SANC7TD
	Adaptateur SPEED LOC (supplément par dent)	Référence	LIBBASL75	Kit signalisation (Tous modèles)			SANC10190	
	Porte pointe boulonné (Boulonnerie comprise / 2xTFCC 12/50 - CL8.8)	Référence	SANKNH1000	Supplément par mètre pour montage peigne 3 rangées en place du 1 rangée			SANC30200	
	Pointe interchangeable boulonnée 19mm - passive carbure	Référence	SANKNTIP0801	Contrôle de position des côtés (amortisseur azote + manomètre de contrôle)			SANC10800	



PIÈCES DÉTACHÉES



ORGANES ACTIFS

📧 pieces-rechange@religieux-freres.com


DENTS

ORGANES


DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

COMDOR P
COMDOR SP
COMDOR CR
COMDOR KR
COMDOR PL
COMDOR LINE
HAV
BGL



1- Dent droite sans soc flexible 27x10	BGLD20525	X	X		X	X	X	X	X
2- Dent droite sans soc flexible 32x12	BGLD20532	X	X	X		X		X	X
3- Dent courbée sans soc flexible 32x12	BGLD20539		X	X				X	X
4- Bride 27x10 avec vis et écrou bloquant	BGLD20524	X	X		X	X	X	X	X
5- Bride 32x12 avec vis et écrou bloquant	BGLD20537	X	X	X		X		X	X
6- Soc droit avec boulon M8 - 170x25x5 (27x10)	BGLD20526S	X	X		X	X	X	X	X
7- Soc droit avec boulon M10 - 210x38x6 (32x12)	BGLD20536S	X	X	X		X		X	X
8- Soc Pâtte d'oie 32x12 avec boulon M10 - (courbée)	BGLD20539S		X	X					X
9 - Soc courbée 200x38x6 32x12 avec boulon M10	CUTD20611		X	X				X	X
10- Dent Ronde BIOVARAX 280	BGLD20500							X	X



11- Dent Spire 25x25 Droite ou gauche	CURT40113*				X		X
12- Dent Spire 30x30 Droite ou gauche	CURT40112*	X					

* Indiquez par le suffixe D (droite) ou G (gauche) en plus de la référence, pour renseigner le côté souhaité.




13- Dent Spire 35x35 Droite ou gauche	CURT40111*	X					
14- Dent Efface-traces 40x10	BGLD20529						X
14'-Contre ressort 40x10	BGLD20530						X
15- Dent Efface-traces 20x20 Droite ou gauche	CURT420062*		X	X	X		



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DEVIL ROULOSANGE	DEVIL RING	SPIDARO	COMDOR KR
16- Lame Crossboard 100x10	DEV51510	X	X	X	X
17 - Ressort Crossboard 100x10	DEV51500	X	X	X	
18- Soc Réversible 40x16x265	DEV52010	X	X		
19- Étançon 60x20x650	DEV52000	X	X		

SOCS

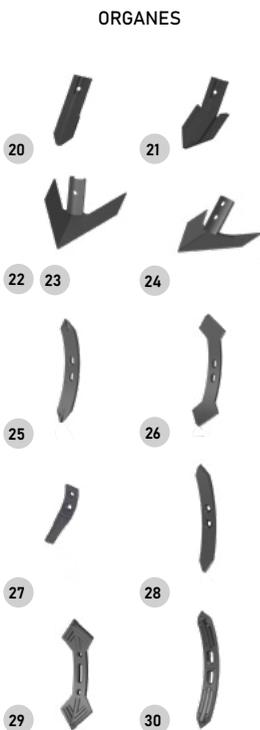

ORGANES	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LIBBORTO B	LIBBORTO C	COMDOR CR	COMDOR KR	COMDOR SP	TIREX
20	20- Soc Spike renforcé L50	LIBB0415SL	X	X	X			X
21	21- Soc Spike large renforcé L100	LIBB0358SL	X	X				X
22	22- Soc Sweep L220	LIBB0900SL	X	X				X
23	23- Soc Sweep L270	LIBB1100SL	X	X				X
24	24- Soc Sweep L220 boulonné	LIBB0900		X	X			
25	25- Soc Réversible 55x15x400	CUS40123	X	X				X
26	26- Soc Réversible 125x19x445 D.C	CUS40124	X	X				X
27	27- Soc Efface-traçes 40x8	CUS0015006			X	X	X	
28	28- Soc Réversible 40x16x300	CUS40121			X			
29	29- Soc Réversible 55x15x400 Rechargé carbure	CUS40123RC	X	X				X
30	30- Soc Réversible 125x19x445 DC Rechargé carbure	CUS40124RC	X	X				X

ORGANES ACTIFS

✉ pieces-rechange@religieux-freres.com

DENTS PEIGNE

ORGANES

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

LIBORTO B


LIBORTO C

CONDOR KR

SPIDARO

SANKA

BGL




31- Dent Simple Ø10 - LG 450	BGLD20521	X	X	X			X
32- Dent Peigne double Ø16 - LG 750	S032016				X		X
33- Dent Peigne double Ø12 - LG 400	LIBP23012					X	X
34- Dent Peigne double Ø12 - LG 500	LIBP23012L					X	X
35- Dent Peigne double cintrée Ø9.3 - LG 640	SANDP64009					X	

DENTS AVEC SYSTÈME DE RESSORT



36- Dent complète sans soc avec système de ressort	LIBB00500		X			X
--	-----------	--	---	--	--	---

DENTS AVEC SÉCURITÉ BOULON DE CISAILEMENT



37- Étaçon 60x25x830	CUBR40097		X		X
38- Versoir Central	CUS13286		X		X
39- Support Ailette	CUA13290		X		X
40- Ailettes rechargée carbure Droite ou Gauche	CUA26003*		X		X
41- Pointe rechargée carbure	CUS26005		X		X

* Indiquez par le suffixe D (droite) ou G (gauche) en plus de la référence, pour renseigner le côté souhaité.

LAME DÉCROTTEUR



42- Lame GREENFLEX 100x10 - LG 500	KLH10352		X	
---------------------------------------	----------	--	---	--

DISQUES FONTE ET ACIER

ORGANES	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE						
			COMDOR P	COMDOR SP	COMDOR KR	COMDOR LINE	CROSKILLETTE	COMDOR CR	SPIDARO
	43- Disque ROLPAF 410 SC	COCR30147	X	X					
	44- Disque ROLPAF 410 DC	COCR30148	X	X					
	45- Disque KLINER 225	KL110340			X	X			
	46- Disque CK 350x73 CROSKILLETTE	CKD350073					X		
	47- Disque CK 350x120 CROSKILLETTE	CKD350120					X		
	48- Disque Crénélé 418	DISQCR						X	
	49- Disque Gaufré 410 30 ondulations	DISQSO							X
	50- Disque Étoile Balayeuse	COLI30120			X				

MOYEU ET PALIERS DE GUIDAGE

	RÉFÉRENCE	
 51	51- Moyeu <i>Pour Disque étoile et traçeur</i>	ES90
 52	52- Palier UCFL 205 <i>Pour Roto-Herse</i>	PL25
 53	53- Palier UCFL 210 <i>Pour ROLPAF</i>	PL502
 54	54- Palier UCF 208 <i>Pour ROLNEC</i>	PL40M
 55	55- Palier UCFL 212 <i>Pour DEVIL ROULOSANGE Ø600</i>	PL60
 56	56- Palier pressé <i>Pour DEVIL RING Ø700</i>	DEV53060

AMORTISSEURS ET RESSORTS

 57	57- Amortisseur de direction <i>Pour DEVIL 3m et 3.5m</i>	DEV51000
 58	58- Amortisseur de direction avec ressort <i>Pour DEVIL 4m, 5m et 6m</i>	DEV51200
 59	59- Tige avec ressort <i>Pour HAV</i>	HAV20404
 60	60- Vis à oeil avec rondelle EP 10mm et ressort planche niveleuse	CO30133
 61	61- Vis bloc et ressort <i>Pour TAPIR L/E/GL</i>	TA50112

ORGANES ACTIFS

✉ pieces-rechange@religieux-freres.com




ROULEAUX

ORGANES

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

COMDOR P
COMDOR SP
COMDOR CR
COMDOR KR
COMDOR PL
COMDOR LINE
LIBORTO B
LIBORTO C
BGL

	62- Rouleau 500/11 ROLNEC 3m Palier Ø 40mm	C030160	X	X									
	63- Rouleau 500/11 ROLNEC 2m Palier Ø 40mm	C030157	X	X		X							
	64- Rouleau 500/11 ROLNEC 2m Palier Ø 60mm	C030157CR				X							
	65- Rouleau 500/11 ROLNEC 1.5m Palier Ø 40mm	C030153	X	X		X	X						
	66- Rouleau 500/11 ROLNEC - 1m Palier Ø 40mm	C030150				X							
	67- Rouleau 500/8 ROLNEC 2m Palier Ø 40mm	ST40217										X	
	68- Rouleau 500/8 ROLNEC 1.5m Palier Ø 40mm	ST402198						X		X	X		
	69- Rouleau 500/8 ROLNEC 1m Palier Ø 40mm	ST40219						X		X	X		
	70- Rouleau 300/9 ROTO-HERSE 1.5m Palier Ø 25mm	BGLR20401	X	X			X						X
	71- Rouleau 300/9 ROTO-HERSE 1m Palier Ø 25mm	BGLR20400	X	X			X						X
	72- Rouleau 300/9 ROTO-HERSE 15 cm Palier Ø 25mm	COLI20150								X			
	73- Rouleau 280/9 ROTO-HERSE 1.5m Palier Ø 25mm	BGLR20411						X					
	74- Rouleau 280/9 ROTO-HERSE 1m Palier Ø 25mm	BGLR20410						X					
	75- Pneu OTICO Exterieur CTX 530x229 mm (Øxl)	C019865	X	X			X						
	76- Pneu OTICO Standard CTX 530x250 mm (Øxl)	C019864	X	X			X						


ROUES

ORGANES

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

TAPIR 80
TAPIR 105
TAPIR 125
LIBORTO B & C
COMDOR SP, KR & CR
WEKA
CROSKILLETTE
SAINKA
COMDOR LINE
TIREX

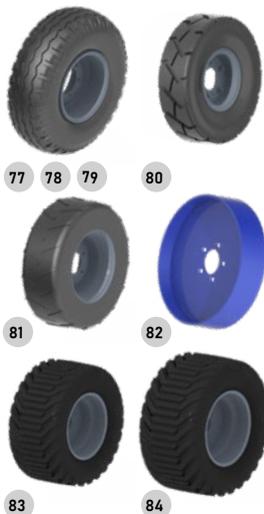

77- Roue 10.0/75x15.3	ROU5	X			X	X			
78- Roue 11.5/80x15.3 Chambre Air + Eau	ROU2	X							
79- Roue 12.5/80x18 Chambre Air + Eau	ROU3		X						
80- Roue 600x9	ROU0			X				X	
81- Roue 23/8.50x12	ROU35			X			X	X	
82- Roue acier 500x120	CU40136			X					
83- Roue flotation 648 400/55x22.5	ROU9				X				
84- Roue flotation 648 550/45x22.5	ROU92				X				X
85- Roue flottante 648 700/40x22.5	ROU93				X				

BÉQUILLES



		DEVIL	COMDOR P, PL SP, KR & CR	COMDOR LINE	B6L
86- Béquille de réglage compartiment	CO30401		X		
87- Béquille de réglage Planche niveleuse	COBP30169		X		X
88- Béquille de réglage ROTO-HERSE et CROSSBOARD	DEV51490	X			X
89- Béquille de réglage compartiment	COLI20200			X	

NOTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Les catalogues, prospectus et tarifs ne constituent pas d'offres fermes de notre part : ceux-ci peuvent être modifiés sans préavis et à tout moment tant du point de vue de la gamme et de la nature des marchandises, matériaux et matériels offerts que de leurs caractéristiques et de leurs prix.

- Les commandes prises par nos agents ou représentants ne deviennent définitives et n'engagent la société qu'après avoir été confirmées par le siège social, nonobstant tout versement d'acompte. Le versement à la commande d'un acompte n'a nullement pour effet de permettre à l'acheteur de se dédire en abandonnant l'acompte versé, la société ayant la possibilité d'exiger l'exécution complète du contrat.

En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de quelque nature qu'elle soit, l'acompte versé à la commande reste acquis à la société sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

- Les délais de livraison qui peuvent être donnés ne le sont qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un délai ferme de livraison.

Dans le cas où un délai ferme de livraison a pu être stipulé, il est expressément convenu que la société aura la possibilité de livrer avec un retard de 90 jours sans qu'avant cette date aucune annulation de commande ne puisse être faite.

Passé ce délai, l'acheteur aura la possibilité de faire annuler sa commande à condition qu'une lettre recommandée soit préalablement adressée contenant mise en demeure de livrer sous un mois ; passé lequel délai, l'annulation de la commande sera acquise sans pouvoir entraîner le paiement d'aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ou intérêts, à l'exception de la restitution de l'acompte versé à la commande.

Les grèves, même partielles, les épidémies, les interruptions de transport ou la pénurie de matériels affectant tant la société que ses fournisseurs, les guerres dans lesquelles la France n'est pas engagée, les accidents de toute nature entraînant chômage de tout ou partie des usines ou de celles des fournisseurs, même lorsque ce événements ne rendent pas l'exécution du contrat impossible, mais simplement plus difficile et plus onéreuse, entraînent la suspension des contrats pendant le temps durant lequel ces événements produiront leurs effets.

A la cessation de ces événements, ou en cas de durée trop longue des dits événements, faculté est réservée à la société, - soit d'annuler le contrat sans indemnité de part et d'autre, - soit d'en prolonger le délai d'exécution d'une durée double à celle de la cause de suspension.

- Nos produits, matériaux, matériels et marchandises, sont pris et agréés dans nos établissements. Ils voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même dans le cas de vente franco de port. Nos factures sont payables au siège social, l'émission ou l'acceptation d'effet de commerce ne sont en aucun cas une dérogation au lieu de paiement ; tout autre mode de paiement ne constitue qu'une facilité pour l'acheteur sans dérogation à cette condition. Sauf stipulation expresse figurant sur le bon de commande, les produits, matériaux, matériels et marchandises sont payables au comptant. Dans le cas où un paiement à terme a été accepté par la société, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraîne le droit pour la société d'annuler purement et simplement et sans aucune mise en demeure préalable le contrat pour tout ce qui resterait à livrer tant sur le marché objet du non paiement, que sur d'autres marchés ; et cela, sans que le paiement fait ultérieurement permette d'exiger l'exécution du ou des marchés ainsi résiliés ; le ou les acomptes versés sur les marchés en question restent acquis à la société et ne s'imputant pas sur le marché non exécuté par l'acheteur.

- Les réclamations ou mises en jeu de garantie ne peuvent retarder le paiement qui est exigible à la date convenue. De surcroît, tout défaut de paiement au terme fixé, que celui-ci soit matérialisé par un effet de commerce, une facture ou tout document commercial, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues à la société. Par ailleurs, tout défaut de paiement à son terme fixé, entraînera à la charge du défaillant le paiement d'un intérêt de retard dont le montant est équivalent au taux de l'intérêt légal majoré de 7 points, commençant à courir

à compter de l'échéance non respectée. Ces intérêts seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, et produiront eux-mêmes intérêts aux conditions ci-dessus. De surcroît, l'acheteur défaillant aura à sa charge une pénalité équivalente à 20% du marché concerné sans que cette pénalité puisse jamais être inférieure à la somme de 457,35 euros.

- La réception et prise en charge des matériels et marchandises par l'acheteur impliquent que ceux-ci sont en parfait état de marche, complets avec l'ensemble des accessoires prévus ; aucune réclamation ultérieure ne pourra être présentée pour défaut de livraison complet ou pour vice apparent. Pour les matériels neufs livrés par la société, la garantie est celle prévue et acceptée par le fournisseur ou constructeur du matériel. Pour les matériels d'occasion, ceux-ci ne sont couverts par aucune garantie et livrés en l'état, sauf dérogation expresse mentionnée sur le bon de commande ou la facture et confirmée par la direction de la société.

- Les garanties ci-dessus stipulées courent à compter du jour de la livraison ou prise en charge du matériel livré, ainsi que la main-d'œuvre nécessaire à cette remise en état, à l'exception de tout "consommable" tels que lubrifiants, joints, pièces d'usures, socs, dents.

- Les échanges et remises en état effectués au titre de la garantie ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de prolonger la garantie initiale. La garantie ne couvre que la remise en état des matériels dans les conditions sus-indiquées, l'acheteur ne pouvant solliciter aucune indemnité, aucuns dommages-intérêts de quelque nature qu'il soit, pour tout préjudice qu'il aurait pu subir ou pertes indirectes

CESSATION DE GARANTIE - EXCLUSION DE GARANTIE :

- Si la défectuosité du matériel est imputable à une utilisation non conforme à la destination du matériel, à une négligence, à un défaut d'entretien de l'utilisateur, cela emportera exclusion de garantie. De la même manière, si les opérations prévues aux "carnets de services et d'entretien" livrés avec le matériel, n'ont pas été effectuées et justifiées, la garantie sera pareillement exclue.

- Tout défaut de paiement ou retard de paiement exclura une intervention en garantie tant que la situation n'aura pas été régularisée ; les délais de garantie continuant à courir contre l'acquéreur.

- Les pièces détachées ne bénéficient d'aucune garantie. Celles-ci ne sont ni reprises, ni échangées après livraison ou prise de possession par l'acquéreur. A titre exceptionnel et de convention particulière pour une livraison déterminée, une reprise et échange pourra avoir lieu à condition que les pièces soient restituées dans un délai de 24 heures.

- Pour ce qui concerne les réclamations pour défaut de qualité intrinsèque des marchandises, celles-ci ne pourront être admises que dans un délai de 24 heures à compter de l'enlèvement ou de la réception. Dans le cas où une réclamation formée en temps utile serait reconnue fondée, la société ne sera tenue qu'au remplacement des quantités de marchandises, produits, reconnus défectueux ; préalablement les produits ainsi visés devant être intégralement restitués à la société et demeurant sa propriété ; aucun dommage et intérêt d'aucune sorte et pour quelque cause que ce soit ne pourra être réclamée.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : LOI N° 80.335 DU 12 MAI 1980. TOUTES NOS MARCHANDISES RESTENT EXPRESSÉMENT NOTRE PROPRIÉTÉ JUSQU'À LEUR PAIEMENT INTÉGRAL QUEL QUE SOIT LE DÉTENTEUR. ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE : EN CAS DE CONTESTATION JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ SERA SEUL COMPÉTENT, MÊME S'IL S'AGIT D'UN RECOURS EN GARANTIE. DANS LE CAS D'ÉMISSION OU D'ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE, LA COMPÉTENCE SERA DE PLEIN DROIT DÉVOLUE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN.

Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

www.religieux-freres.com

Édition 2024