



Cultivateur de reprise : efficace, stable, polyvalent

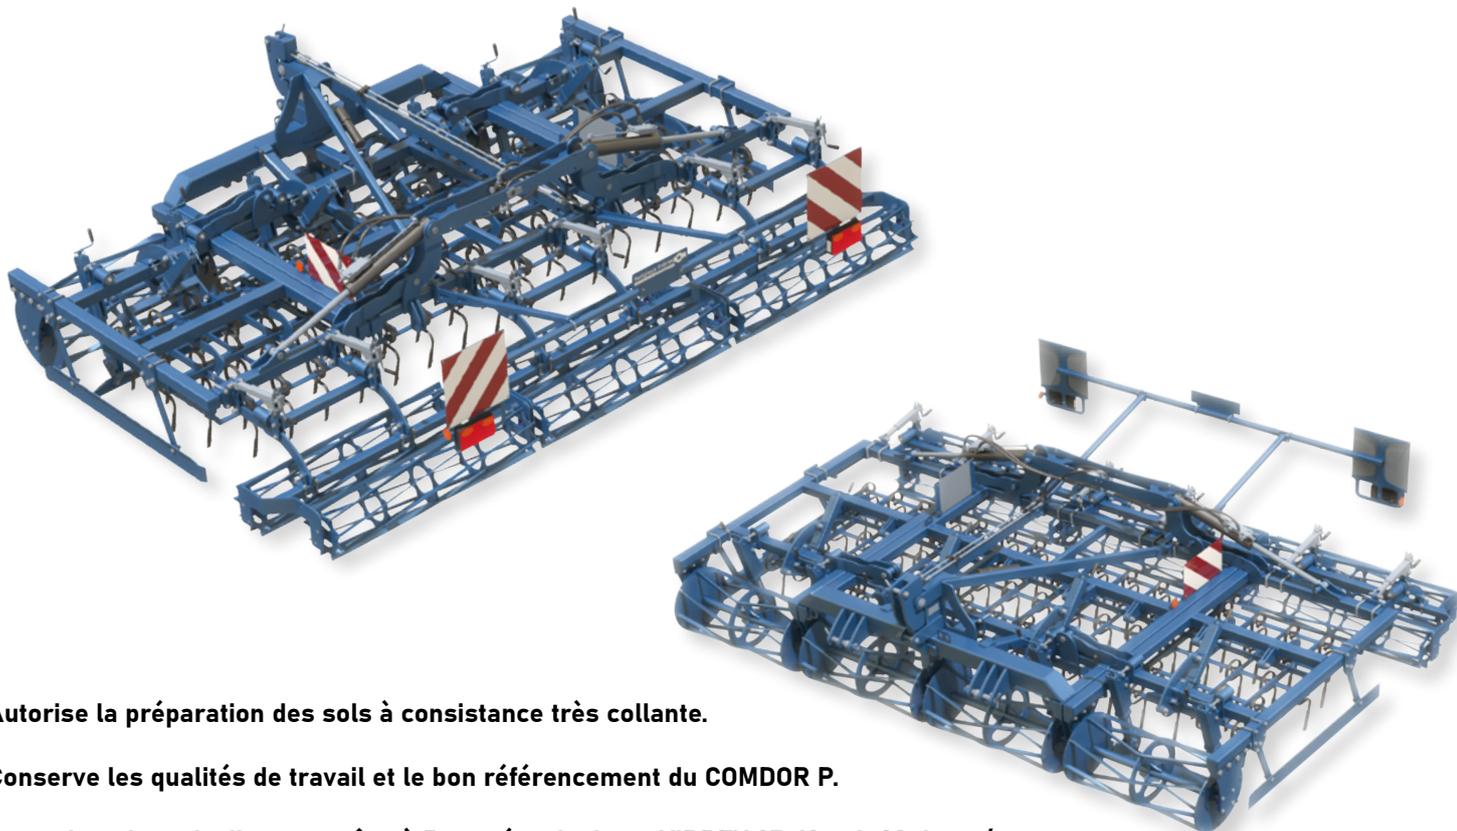

- Autorise la préparation des sols à consistance très collante.
- Conserve les qualités de travail et le bon référencement du COMDOR P.
- Garantit un bon nivellement grâce à 5 rangées de dents VIBREX 27x10 soit 20 dents/m.
- Adaptable suivant les modèles sur des tracteurs plus légers de 120 à 180 CV.
- Un positionnement de prix idéal avec la garantie d'un vrai préparateur de sol polyvalent.



Descriptif

Le COMDOR PL se distingue par son efficacité de travail et sa polyvalence. Équipé de ROLNEC 500/8 (8 barres pour un meilleur dégagement), il assure un travail fluide même en conditions difficiles. Ses rouleaux centraux montés sur paliers intermédiaires permettent une structure homogène sans jonctions de chevrons. La planche niveleuse indexable (4 positions) et le compartiment VIBREX 27x10 à 5 rangées garantissent un nivellement optimal, avec une capacité de passage exceptionnelle des terres collantes et des résidus végétaux.

Son attelage en catégorie 3 et 4 avec 3e point flottant offre une grande stabilité, tandis que sa compatibilité avec des tracteurs de 120 à 180 CV en fait un outil adaptable à de nombreuses configurations. La roto-herse à double rouleaux Ø 300 mm avec ressort renforcé complète un châssis robuste, disponible en versions fixes (3 m et 3,5 m) ou repliables (4 m et 5 m).

Le COMDOR PL conserve les atouts qui font la réputation du COMDOR P, tout en proposant un excellent rapport qualité/prix : un véritable préparateur de sol, complet et performant.



Équipé de ROLNEC 500/8
dégagement optimisé :
Moins de barres, plus de fluidité pour
un passage sans bourrage.



VIBREX 5 rangées à grand dégagement:
Une gestion parfaite des débris pour
un nivellement renforcé.



Roto-herse double rouleaux Ø300 mm :
Un émiettement puissant avec
ressorts renforcés.

COMDOR PL (dents VIBREX 27x10)		3000 PL Fixe	3500 PL Fixe	4000 PL/H Repliable	5000 PL/H Repliable	6000 PL/H Repliable	
ROTO-HERSES DOUBLE Ø300	Référence	CO10185L	CO101855L	CO10187L	CO10200L	CO10220L	
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)		1x3	1x3.5	0.95+2.1+0.95	1.45+2.1+1.45	2+2+2	
OPTIONS	Équipement Dents 32x12 16 Dents/m sur 4 rangées (supplément)	Référence	CO10355	CO103555P	CO10356	CO10357	CO10358
	Kit éclairage (Tous modèles)	Référence	CO10390	Attelage arrière		CO10308	
	Jeu de 8 socs efface trace (Pour dents 27x10)	Référence	CO10395	Sortie arrière hydraulique D.E		CO10307	
	Jeu de 8 socs efface trace (Pour dents 32x12)	Référence	CO10396	Rouleau finisseur de roto-herse ø 280 mm (1 rangée) suppl./m		CO10353	
	Dent efface trace à sécurité (la paire) Uniquement sur COMDOR 4000, 5000 et 6000 PL	Référence	CO10398				



Hauteur 300 mm.

**Dent Vibrex
27x10 flexible.**

Droite avec soc.



Hauteur 400 mm.

**Dent Vibro
32x12 flexible.**


Droite avec soc droit.




**Dent Vibro
32x12 flexible.**
Courbée avec
soc patte d'oie.



Dent efface trace à sécurité
Uniquement sur COMDOR
4000 PL, 5000 PL et 6000 PL.

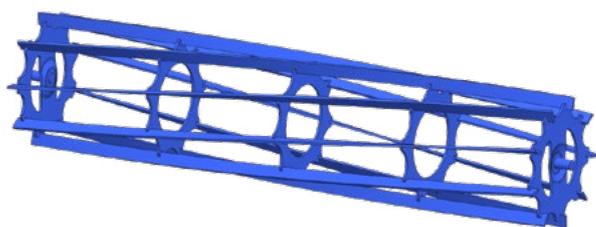


Rouleau ROTO-HERSE Ø 300mm
Adhérences: 9 barres .

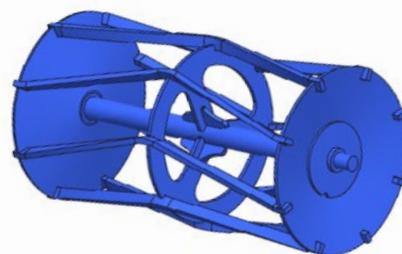

Rouleau ROLNEC Ø 500mm
Adhérences: 8 barres.

Informations techniques

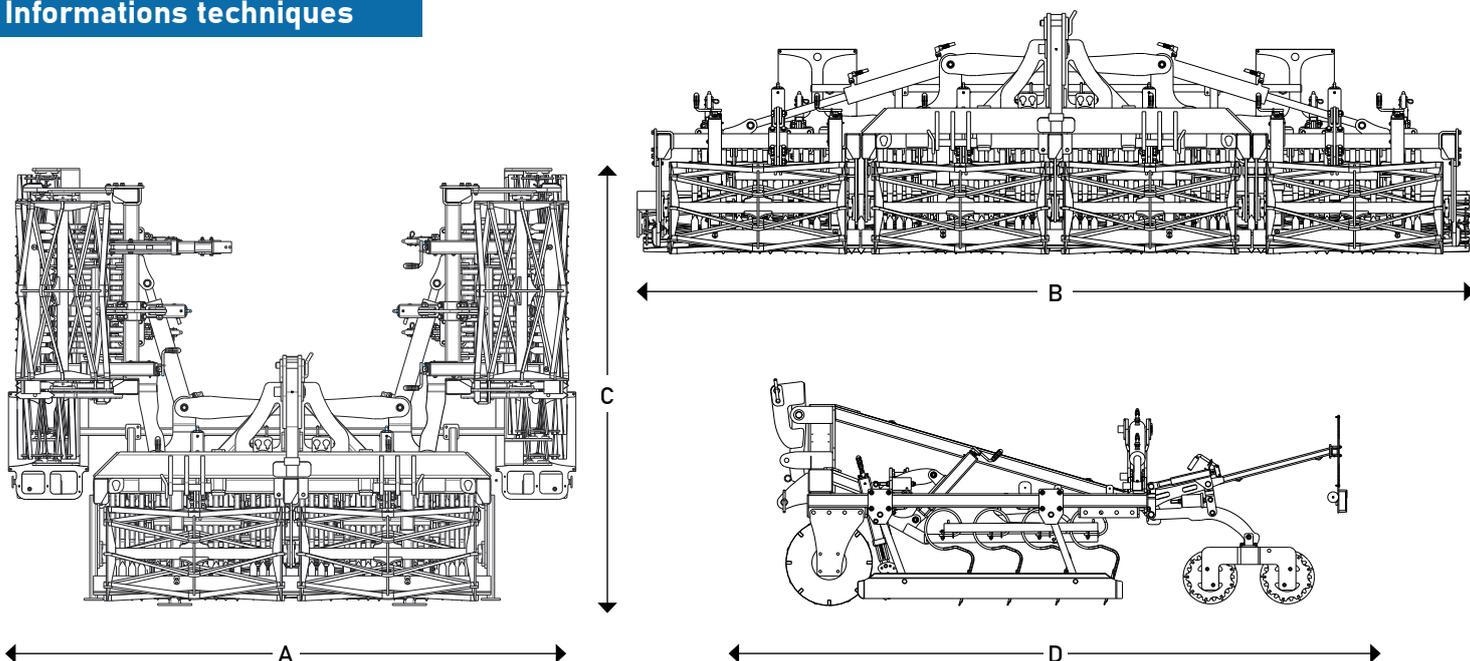

COMDOR PL									
Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre dents montage VIBREX 27x10	Puissance CH minimum
3000 PL	3.00 m	3.10 m	3.10 m	Fixe	1.31 m	3.30 m	1530	60	120
3500 PL	3.50 m	3.50 m	3.50 m	Fixe	1.31 m	3.30 m	1710	70	140
4000 PL/H	4.00 m	3.00 m	4.50 m	Repliable	2.35 m	3.30 m	2050	80	150
5000 PL/H	5.00 m	3.00 m	5.50 m	Repliable	2.90 m	3.30 m	2560	100	180
6000 PL/H	6.00 m	3.00 m	6.40 m	Repliable	3.40 m	3.30 m	3100	120	210



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com