


La précision au service de vos semis.



- Indépendance de chaque section montée sur parallélogramme.
- Réglage de l'inter-rang de 45 à 80 cm par rapport au type de culture implantée.
- Réglage individuel et précis des organes actifs (dents + consolidation).

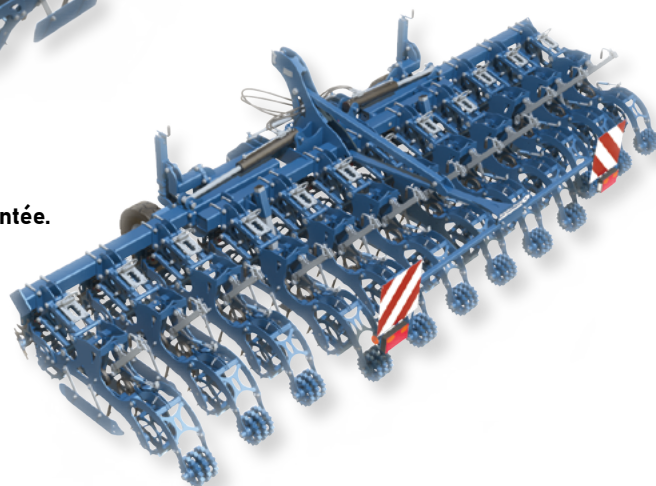

Descriptif

Polyvalent et performant, le COMDOR LINE est un outil conçu pour la préparation du sol uniquement sur le rang avant le semis. Il se compose d'éléments indépendants (un par rang), réglables selon la culture à planter, avec des inter-rangs de 45, 50, 70 ou 80 cm.

Le COMDOR LINE peut être attelé à l'arrière du tracteur ou en position frontale (option attelage en poussée), en combinaison avec un semoir monograine. Chaque section, montée sur parallélogramme, offre une parfaite indépendance et un réglage précis des organes actifs (dents + système de consolidation).

Ses atouts : il brise et calibre efficacement les mottes, favorise un excellent contact sol-graine, et garantit une profondeur de semis régulière. Le COMDOR LINE s'impose comme un outil de référence pour réduire les charges de mécanisation et optimiser les performances économiques de votre exploitation.



▪ **Réglage de l'inter-rang (de 45 à 80 cm).**

▪ **Préparation ciblée du lit de semences** : brise et calibre les mottes.

▪ **Meilleur contact sol-graine**, favorisant une levée homogène.

▪ **Optimisation** de la profondeur et de la précision du semis.

▪ **Réduction** des charges de mécanisation.


▪ **Amélioration** des performances économiques de l'exploitation.



Réglage simple et rapide de l'inter-rang (de 45 à 80 cm)



Préparation ciblée du lit de semences

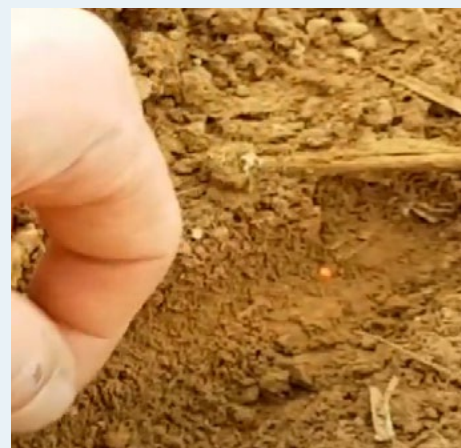

Meilleur contact sol-graine


COMDOR LINE (modèle de châssis)		F4 Fixe	F6 Fixe	R8 Repliable	R12 Repliable	
Montage standards éléments "SPRING LINE"		Référence	COLI10304	COLI10306	COLI10608	COLI10612
INTER-RANG POSSIBLE (cm)			30 à 80	33 à 50	33 à 75	33 à 50
FORMAT DE BASE CHÂSSIS (m)			1x3	1x3	1.5+3+1.5	1.5+3+1.5
OPTIONS	Kit fertilisation / cultures compagnes Têtes de distribution avec support et tuyauterie.	Référence	COLI30300 (4 sorties)	COLI30400 (6 sorties)	COLI30408 (8 sorties)	COLI30412 (12 sorties)
	Étoiles balayeuses (la paire)	Référence	COLI30100	Tôles déflectrices latérales (la paire)		COLI20190
	Roues de contrôle (la paire)	Référence	COLI10900	Attelage inversé pour mise en poussée		COLI10980
	Kit éclairage arrière	Référence	COLI10950	Kit application (support + porte buse) par élément		COLI30220
	Éléments "SPRING LINE" (sans tôles déflectrices latérales) (Rouleau - dents 27x10 - rouleau - croskillette 225)				Référence	COLI10800



Ensemble compartiment
"SPRING LINE"



Étoile balayeuse
Ø 250 mm



Rouleau ROTO-HERSE
Ø 300 mm



Dent 27x10 flexible
Droite avec soc




Disques KLINER Ø 225mm



Tôle défectrices latérales

Informations techniques

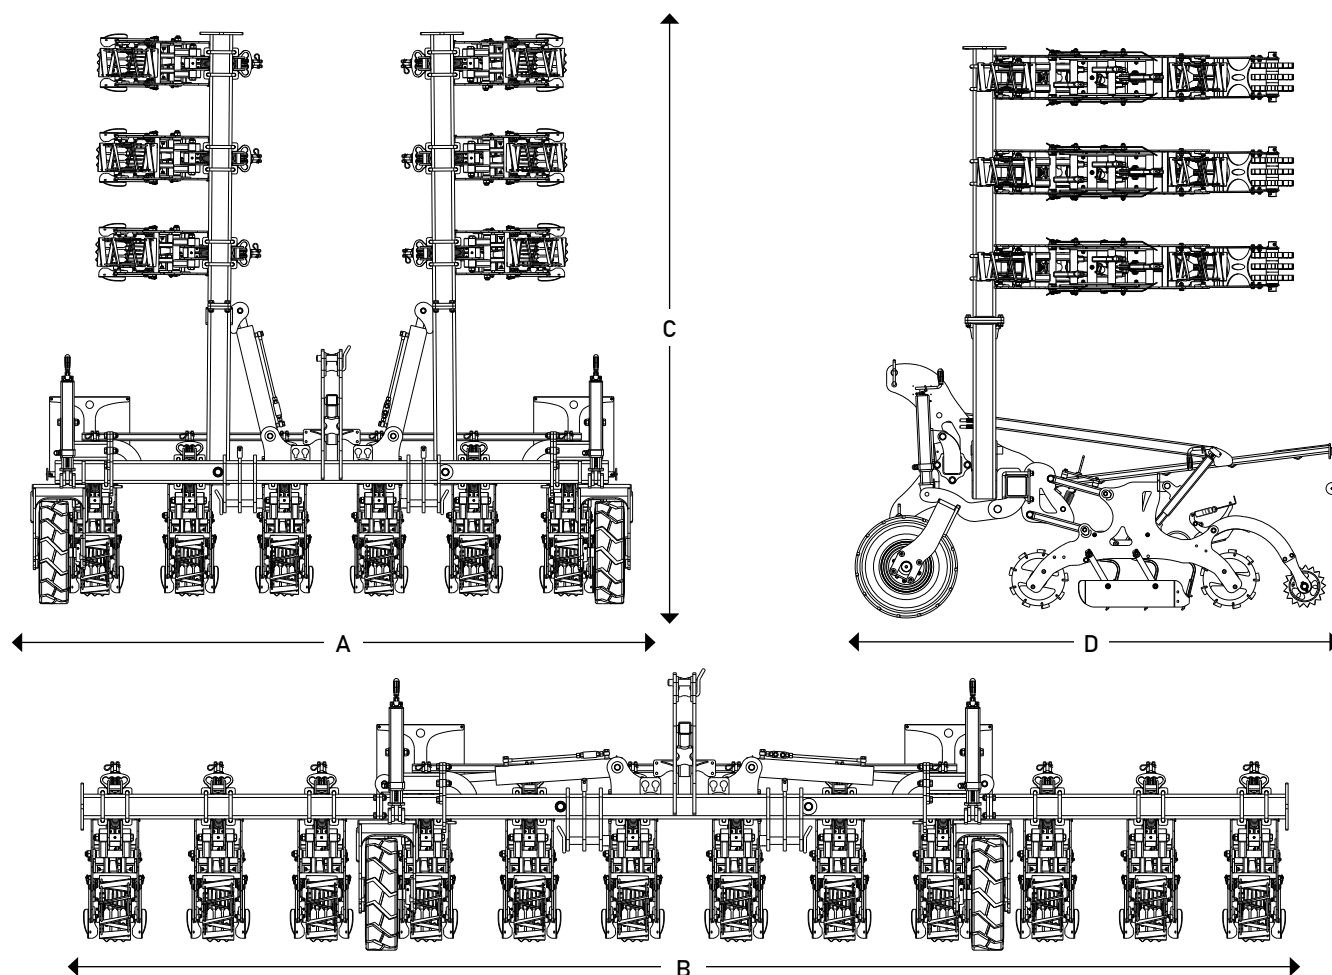

COMDOR LINE

Modèle	Largeur de travail effective	Largeur hors tout replié (A)	largeur hors tout déplié (B)	Type de châssis	Hauteur max sur béquille (C)	Profondeur avec signalisation (D)	Poids machine complète (Kg)	Nombre d'éléments "SPRING LINE"	Puissance CH minimum
F4	2.80 à 3.20 m	3.18 m	3.18 m	Fixe	1.42 m	2.56 m	650	4	120
F6	2.70 à 3.00 m	3.18 m	3.18 m	Fixe	1.42 m	2.56 m	1050	6	130
R8	5.60 à 6.40 m	3.18 m	5.83 m	Repliable	3.09 m	2.56 m	1500	8	150
R12	5.40 à 6.00 m	3.18 m	5.83 m	Repliable	3.09 m	2.56 m	2100	12	180



Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

www.religieux-freres.com



3 route de Montcornet
02340 VIGNEUX-HOCQUET
+33(0)3 23 21 29 07

contact@religieux-freres.com